



HOSHIZAKI

CATÁLOGO Y GUÍA DE PRECIOS
INTERNACIONAL

EFFECTIVO: 3 de Julio de 2023

EQUIPOS DE HIELO

GUÍA DE USO Y CÓDIGO DE MODELO DE LA MÁQUINA DE HIELO	7
TIPOS DE HIELO	8
SERIE DE MÁQUINAS DE HIELO EN CUBOS	9
Máquinas de hielo en cubos bajo el mostrador con recipiente incorporado	10-11
Máquinas de hielo en cubos media luna KMEdge	12-18
Máquinas de hielo en cubos media luna KMEdge y KM (Dispensador)	20
Máquinas de hielo en cubos media luna de bajo perfil KMEdge	22
Máquinas de hielo en cubos media luna KMEdge - Serie Serenity	23-24
Máquinas de hielo en cubos cuadrados IM {Especialidad Hielo}	26-27
SERIE DE MÁQUINAS DE HIELO EN ESCAMAS / CUBITOS	28
Máquinas de hielo en escamas bajo el mostrador con recipiente incorporado	28
Máquinas de hielo en escamas	28-29
Máquinas de hielo en cubitos bajo el mostrador con recipiente incorporado	30
Máquinas de hielo en cubitos	30-33
Máquinas de hielo en cubitos - Serie Serenity	33
SERIES DE DISPENSADORES	34
Serie DCM	34-36
Dispensadores de Hotel / Motel DB / DKM	37
Dispensadores DM / DWM	38
RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO DE HIELO	39-40
SOPORTES PARA DISPENSADORES	41
MATRIZ DE KIT SUPERIOR	42
SERIE DE CONDENSADOR REMOTO	43-45
FILTRACIÓN DE AGUA	46
DISPOSITIVO DE OZONO	47

Términos y condiciones
 Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
 Todos los derechos reservados por HOSHIZAKI AMERICA, INC.

REFRIGERACIÓN

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE STEELHEART	48
CÓDIGO DE MODELO DE REFRIGERACIÓN	49
SERIE STEELHEART	51
Refrigeradores y congeladores verticales	51-54
Temps duales	54
Pase Thrus	55-56
Roll Ins	57
Roll Thrus	58
Refrigerador compacto debajo del mostrador	59
Refrigeradores y congeladores debajo del mostrador	60
Refrigeradores y congeladores de encimera	61-62
Refrigeradores y congeladores de encimera con cajones	63
Combinación de cajones / puertas Rotores y congeladores de refrigerador con cajones	64-69
Mesas de preparación - Refrigeradores superiores de sándwich	70-71
Mesas de preparación: refrigeradores con sándwiches y cajones	72
Mesas de preparación - Mega Top Refrigeradores	73-75
Mesas de preparación - Mega Top Refrigeradores con cajones	76
Mesas de preparación - Refrigeradores de pizza	77
Mesas de preparación - Refrigeradores de pizza con cajones	78
Mesas de preparación - Combos de cajones / puertas para refrigeradores de pizza	79
Soportes para equipos refrigerados	80
VITRINAS PARA SUSHI	81
EXHIBIDORES CON PUERTA DE VIDRIO	82
REFRIGERACIÓN PARA ATRÁS DEL BAR	83-86
REFRIGERADORES Y CONGELADORES ECONOMY	87-89

INTERNACIONAL

REFRIGERACIÓN INTERNACIONAL	90-93
REFRIGERACIÓN ACCESORIOS	94-99





HOSHIZAKI



Hoshizaki historia

HOSHIZAKI AMERICA, INC., con sede corporativa en Peachtree City, Georgia, y una segunda instalación de fabricación en Griffin, Georgia, opera algunas de las instalaciones de producción más automatizadas de la industria. Con la certificación Georgia Made, HOSHIZAKI se enorgullece de informar a los consumidores nacionales e internacionales que muchos de sus productos han recibido la certificación que confirma que se fabrican en el estado de Georgia. Usando tecnología de punta, cada unidad HOSHIZAKI se prueba en cada fábrica y se somete a rigurosas pruebas de rendimiento de calidad. HOSHIZAKI ofrece seminarios de capacitación avanzada en nuestra sede y programas de capacitación básica en todo el país para los representantes de servicio y los clientes.





Griffin

HOSHIZAKI. MÁS QUE FUERTE.

Es la promesa de confiabilidad... y la tranquilidad que viene con ella.

Es el rendimiento más allá de las expectativas... con durabilidad y sostenibilidad implacables. Es saber que ya hemos pensado acerca del futuro y podemos soportar el siguiente nivel.

¿SABÍA USTED?

- **HOSHIZAKI** es el mayor fabricante del mundo de equipos de hielo comerciales, y emplea a más de 11,800 personas.
- **HOSHIZAKI** es el mayor fabricante del mundo de equipos refrigerados comerciales para servicio alimentario, con ventas por más de \$ 2.5 mil millones y sirviendo a clientes en más de 60 países.
- **HOSHIZAKI** opera plantas en todo el mundo, lo que incluye dos en EE. UU., tres en Japón, una en Inglaterra y una en China.
- Para expandirse a una empresa de equipos de cocina de servicio completo, HOSHIZAKI adquirió Lancer Corporation en 2006, GRAM Commercial A/S en 2008, y Jackson y Macom en 2013.
- **HOSHIZAKI** cuenta con las certificaciones ISO-9001 e ISO-14001, siendo el primer y único fabricante de equipos de servicio alimentario en lograr la certificación ISO-14001.
- **HOSHIZAKI** recibió el premio “Partner Of The Year - Sustained Excellence” (Socio del año - Excelencia sostenida) de ENERGY STAR®.





GARANTÍA

VIGENCIA: 1 de julio de 2022

Reemplaza a todas las Listas de precios anteriores

TÉRMINOS y CONDICIONES

Los precios son F.O.B. de fábrica. Todos los precios y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. HOSHIZAKI se reserva el derecho de determinar el punto de envío.

TÉRMINOS: Los términos son los que la Empresa pueda extender al comprador.

ENVÍOS PERDIDOS O DAÑADOS: Siempre que el vendedor deba entregar o cause la entrega de bienes pedidos por un consignatario a un transportista común, ya sea que el transportista común particular esté designado en las instrucciones de envío del consignatario o no, el vendedor no será responsable por retrasos o daños en el envío y el transportista común al cual el vendedor deberá entregar los bienes enviados al consignatario se declara mediante el presente al agente del consignatario. Por lo tanto, es responsabilidad del consignatario presentar la reclamación con el transportista por envíos perdidos o dañados.

GARANTÍA

Todas las unidades están libres de defectos de fabricación, cubiertas de la siguiente manera:

Máquinas de hielo en cubos de las series KM / KMEdge / máquinas de hielo en cubos de la serie IM / máquina de hielo y dispensador DKM y dispensadores para hoteles y moteles DB / DM

3 años: Piezas y mano de obra en toda la máquina y dispensador DB / DM

5 años: Piezas y mano de obra en el evaporador, piezas del compresor, bobina del condensador enfriado por aire

Máquinas de hielo en cubos de la serie AM-50 y máquinas de hielo en escamas C-80

2 años: Piezas y mano de obra en toda la máquina

Máquinas de hielo en escamas y cubitos, dispensadores de hielo y agua DCM

3 años: Piezas y mano de obra en toda la máquina.

5 años: Piezas del compresor y bobina del condensador enfriado por aire

Recipientes y dispensadores de agua

3 años: Piezas y mano de obra en recipientes de parte delantera inclinada

5 años: Piezas y mano de obra en modelos de recipiente vertical grande

Vitrinas exhibidoras refrigeradas sobre el mostrados

1 año: Piezas y mano de obra en toda la máquina

2 años: Piezas y mano de obra en el compresor, evaporador y condensador enfriado por aire

5 años: Piezas del compresor y condensador enfriado por aire

Accesorios

90 días: Solo piezas

1 año: Bomba de drenaje HS-5061 (marca Beckett) - piezas y mano de obra

1 año: Sistema de filtro de agua y elementos reemplazables

Garantía

La garantía solo es válida en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y territorios de EE. UU. Comuníquese con la fábrica para conocer las garantías en otros países. Consulte la garantía completa del fabricante para ver detalles completos. Los Precios de Listas sugeridos solo están destinados a ser una guía. Esto no restringe el precio que el vendedor puede establecer debido a las condiciones del mercado.

ListaAS y MARCAS DE ORGANISMOS NORMATIVOS



CANADIAN ENERGY PERFORMANCE VERIFIED
RENDIMENT ENERGETIQUE VERIFIE



CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE NÚMERO DE MODELO DE LA MÁQUINA DE HIELO



F - 450 M A J = (C)

Identificación de serie

- KM /D/H/L/S** Máquina de hielo media luna
- DKM** Máquina/dispensador de hielo media luna
- AM** Máquina de hielo cilindro
- F** Máquina de hielo en escamas
- C / FS / FD** Máquina de hielo en cubitos
- DCM** Máquina/dispensador de hielo en cubitos
- DWM** Dispensador de agua
- IM** Máquina de hielo en cubos cuadrados

Producción de hielo por 24 horas

Configuración

- B** Máquina de hielo con almacenamiento incorporado
- M** Máquina de hielo modular
- S** Máquina de hielo apilable

Estilo de condensador

- A** Condensador enfriado por aire
- W** Condensador enfriado por agua
- R** Condensador remoto enfriado por aire
- L** Lado bajo / serie Serenity

Modificación de serie

Cambios y mejoras indicados por la siguiente letra del alfabeto

Fase eléctrica

3

indica máquina de hielo en cubitos

F-450MAJ-C

Máquina de hielo en

escamas

200 kg/24 h

Modular

Enfriada por aire

Modificación de serie (J)

Monofásica

Hielo en cubitos

ELEGIR LA FÁBRICA DE HIELO ADECUADA



¿CUÁNTO HIELO NECESITA?



Los restaurantes usan un promedio de **0.9 kg** de hielo por cliente por día

Las cafeterías de las escuelas y universidades promedian aproximadamente **0.68 kg** de hielo por estudiante por día



Las cafeterías de los hospitales usan alrededor de **.46 kg** de hielo por persona por día y un promedio de **4.54 kg** por cada cama



Los bares y salones de cócteles usan aproximadamente **1.36 kg** de hielo por asiento



Los hoteles usan alrededor de **2.27 kg** de hielo por habitación por día.

Libras de hielo usadas

X Numero de clientes atendidos

= El tamaño de la máquina de hielo que necesita

Su menú debe dictar su máquina—no de la otra manera

8

Tipos de hielo

con una variedad de opciones de producción y almacenamiento

KMEdge™

Individual, sólido, cristalino, PORMa de media luna



Cubelet

Masticable, pequeño forma de gránulos






Suave Cubelet

Masticable, blando, liviano, PORMa de pellet pequeño



Escma/Frape

Blando, liviano, masticable, diversas

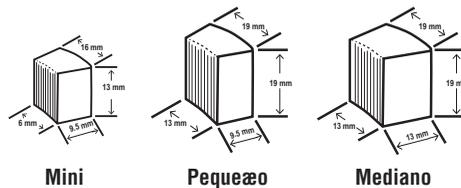

Restaurantes

Bares y Salones de cocteles

Universidades/Escuelas

Cuidado de la salud

Hoteles

C-tienda

Negocio


Tienda de comestibles



Especialidad Hielo


Cubo Cilindro

Individual, solido, cristalino, PORma cilíndrica




Cubo cuadrado

Individual, solido, cristalino, PORma cuadrada




Esfera

45mm de diámetro, claro y sólido



Cubo cuadrado

Individual, duro, claro forma cuadrada



CUBO

CUBOS LIMPIOS, CLAROS Y DE MEDIA LUNA

Cubos de media luna limpios, claros e individuales. Equipos más duraderos y la máquina de hielo más eficiente y económica de la historia.



Energía eficiente

- Nuestro diseño CycleSaver™ produce la misma cantidad de hielo por la mitad el número de ciclos
- Dando como resultado una vida útil total del producto más larga

Componentes Sanitarios

- Los filtros de aire extraíbles permiten una fácil y mantenimiento asequible
- Los compartimentos sellados protegen el evaporador, reducir el crecimiento de bacterias y la frecuencia de limpieza


Evaporador de doble lado

- Hace hielo en ambos lados del evaporador
- Reduce los costos de energía al crear la intercambio de calor más eficiente





El diseño patentado del evaporador de acero inoxidable de Hoshizaki enjuaga las impurezas y congela el agua más limpia, lo que da como resultado hielo KMEdge™ individual, cristalino y limpio.

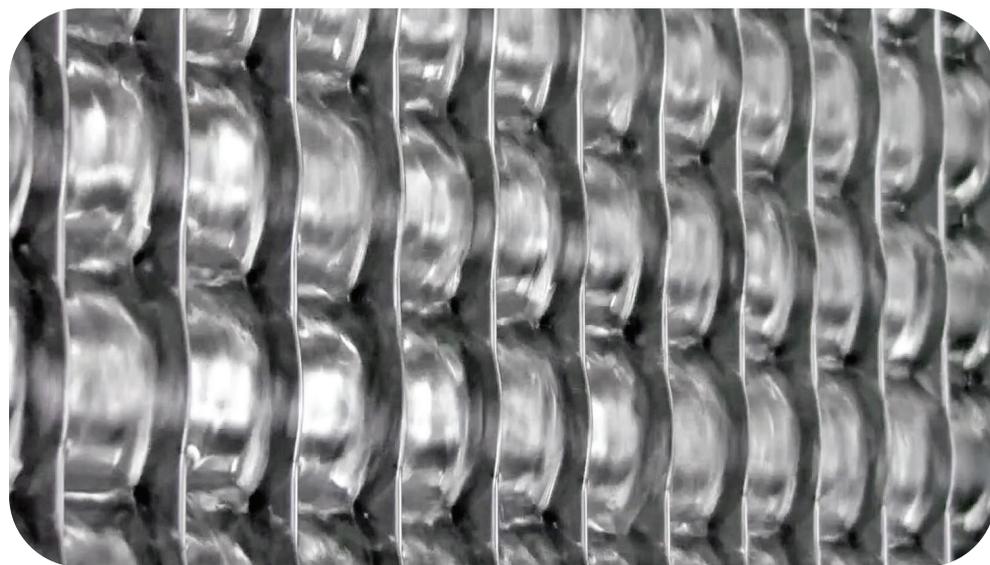



MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS INCORPORADO

AM-50BAJ




Máquinas de hielo en cubos AM bajo el mostrador con recipiente incorporado

Dimensiones: 378 mm An x 575 mm P x 851 mm Al
Las dimensiones de la máquina que cumplen con las normas de ADA son 378 mm An x 575 mm P x 800 mm Al

Capacidad de almacenamiento del recipiente incorporado de hasta 10 kg

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
AM-50BAJ	Enfriado por aire	16	23	115V/60/1	10.4	44 kg	\$5,660
AM-50BAJ-DS†	Enfriado por aire	16	23	115V/60/1	10.4	44 kg	\$5,740
AM-50BAJ-AD*	Enfriado por aire	15	25	115V/60/1	9.9	45 kg	\$5,840
AM-50BAJ-ADDS*†	Enfriado por aire	15	25	115V/60/1	9.9	45 kg	\$6,020





Con aprobación de UL para uso en exteriores
 †Modelos DS: Sistema de puerta de madera (diseñado para acomodarse a gabinetes personalizados)
 *Cumple con las normas de ADA

-DS se muestra con gabinete personalizado

KM-81BAJ



Máquina de hielo en cubos KMEdge bajo el mostrador con recipiente incorporado

Dimensiones: 451 mm An x 610 mm P x 991 mm Al
(se incluyen patas de 152 mm)

Capacidad de almacenamiento del recipiente incorporado de hasta 17 kg†

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KM-81BAJ*	Enfriado por aire	24	35	115V/60/1	8.45	56 kg	\$5,060








*Clasificada según la norma AHRI 820(I-P). La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m³.
 *Con calificación ENERGY STAR

KM-116BAJ



Máquina de hielo en cubos KMEdge bajo el mostrador con recipiente incorporado

Dimensiones: 603 mm An X 610 mm P X 991 mm Al
(se incluyen patas de 152 mm)

Capacidad de almacenamiento del recipiente incorporado de hasta 24 kg†

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KM-116BAJ*	Enfriado por aire	45	57	115V/60/1	8.1	66 kg	\$5,710








*Clasificada según la norma AHRI 820(I-P). La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m³.
 *Con calificación ENERGY STAR

MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS INCORPORADO



KM-161B_J




Máquina de hielo en cubos KMEdge bajo el mostrador con recipiente incorporado

Dimensiones: 603 mm An X 718 mm P X 991 mm Al
(se incluyen patas de 152 mm)

Capacidad de almacenamiento del recipiente incorporado de hasta 35 kg¹

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KM-161BAJ	Enfriado por aire	56	74	115V/60/1	8.3	72 kg	\$6,260
KM-161BWJ	Enfriado por agua	61	69	115V/60/1	6.2	74 kg	\$6,600








¹Clasificada según la norma AHRI 820(I-P).
La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m³.

KM-231BAJ




Máquina de hielo en cubos KMEdge bajo el mostrador con recipiente incorporado

Dimensiones: 610 mm An X 711 mm P X 991 mm Al
(se incluyen patas de 152 mm)

Capacidad de almacenamiento del recipiente incorporado de hasta 35 kg¹

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KM-231BAJ	Enfriado por aire	67	97	115V/60/1	7.78	75 kg	\$6,780








¹Clasificada según la norma AHRI 820(I-P).
La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m³.

KM-301B_J




Máquina de hielo en cubos KMEdge bajo el mostrador on recipiente incorporado

Dimensiones: 762 mm An X 711 mm P X 991 mm Al
(se incluyen patas de 152 mm)

Capacidad de almacenamiento del recipiente incorporado de hasta 45 kg¹

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KM-301BAJ	Enfriado por aire	95	134	115V/60/1	7.02	85 kg	\$7,920
KM-301BWJ	Enfriado por agua	104	120	115V/60/1	4.90	85 kg	\$7,990








¹Clasificada según la norma AHRI 820(I-P).
La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m³.


Accesorios en la parte de atrás



MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS

KMEDGE X ICE MACHINE SERIES

- **Operación confiable** con una construcción más resistente y duradera, menos piezas de servicio y una mayor producción de hielo.
- **Instalación más sencilla** con una huella más compacta y control de contenedor de ultrasonidos instalado de fábrica
- **Mantenimiento simple** con la nueva tecnología CleanAssist e interruptor de flotador rediseñado para una limpieza de una hora.

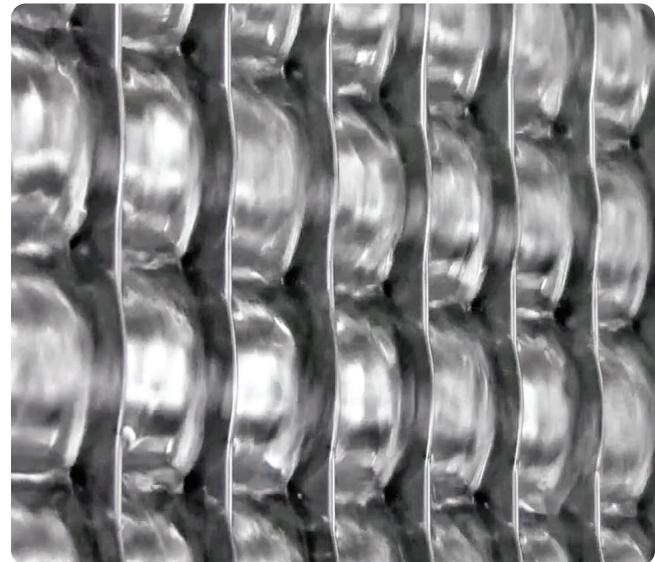

KM-350M_J



Máquinas de hielo en cubos KMEdge serie X

Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mmW X 695 mm D X 711 mm H

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KM-350MAJ*	Enfriado por aire	178	221	115V/60/1	5.4	79 kg	\$8,040
KM-350MWJ	Enfriado por agua	174	188	115V/60/1	4.9	79 kg	\$8,170



*Con calificación ENERGY STAR



Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS



KM-520M_J





Máquinas de hielo en cubos KMEdge serie X

Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An X 695 mm P X 711 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KM-520MAJ* KM-520MWJ KM-520MRJZ**†	Enfriado por aire	218	252	115V/60/1	4.7	79 kg	\$8,560
	Enfriado por agua	201	215	115V/60/1	4.7	78 kg	\$8,770
	Remoto E. A.	225	248	115V/60/1	4.8	77 kg	\$8,390
Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KM-520MAJ-E*	Air Cooled	197	238	220-240V/50/1	4.9	68 Kg.	\$8,780


UL CERTIFIED SAFETY LISTED SA10203


ENERGY STAR


AHRI CERTIFIED


NSF

†Use URC-5F Condenser POR Remote Enfriado por aire Unit

El sufijo "E" designa los modelos de 50 Hz

†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".

***Con calificación ENERGY STAR**


B-300
22 x 32 1/2 x 74


B-500
30 x 32 1/2 x 74


B-700
44 x 32 1/2 x 74


B-800
48 x 32 1/2 x 74


B-900
52 x 32 1/2 x 74

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

KM-660M_J





Máquinas de hielo en cubos KMEdge serie X

Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An X 695 mm P X 711 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KM-660MAJ KM-660MWJ KM-660MRJZ**†	Enfriado por aire	280	302	115V/60/1	5.1	68 kg	\$9,720
	Enfriado por agua	303	303	115V/60/1	4.3	66 kg	\$10,030
	Remoto E. A.	273	293	115V/60/1	5.6	64 kg	\$9,590
Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KM-660MAJ-E	Enfriado por aire	262	280	220-240/50/1	4.9	68 kg	\$9,990


UL CERTIFIED SAFETY LISTED SA10203


AHRI CERTIFIED


NSF

†Use URC-5F Condenser POR Remote Enfriado por aire Unit

"E" suffix designates 50 hertz models

†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".

***Con calificación ENERGY STAR**


B-300
22 x 32 1/2 x 74


B-500
30 x 32 1/2 x 74


B-700
44 x 32 1/2 x 74


B-800
48 x 32 1/2 x 74


B-900
52 x 32 1/2 x 74

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.



MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS

KM-901M_J






Máquinas de hielo en cubos KMEdge


Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 695 mm P x 826 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F. O. B. de Griffin
KM-901MAJ	Enfriado por aire	342	411	208-230V/60/1	5.0	118 kg	\$13,280
KM-901MWJ	Enfriado por agua	395	431	208-230V/60/1	3.6	113 kg	\$13,580
KM-901MRJZ*†	Remoto E. A.	387	410	208-230V/60/3	4.75	118 kg	\$12,910
KM-901MRJZ3*†	Remoto E. A.	387	410	208-230V/60/3	4.75	113 kg	\$13,490





*Use el condensador URC-14F para la unidad remota enfiada por aire

†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".

*Con calificación ENERGY STAR

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

KM-1100M_J





Máquinas de hielo en cubos KMEdge





Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 695 mm P x 826 mm Al

Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Listaa F. O. B. de Griffin
KM-1100MAJ	Enfriado por aire	424	493	208-230V/60/1	4.9	132 kg	\$15,080
KM-1100MWJ	Enfriado por agua	456	487	208-230V/60/1	4.0	127 kg	\$14,950
KM-1100MRJZ†	Remoto E. A.	467	524	208-230V/60/1	4.5	123 kg	\$14,530

Número de modelo	Condenser	Kgs. of Ice per 24 hours 32°A / 21°W	Kgs. of Ice per 24 hours 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 45 Kgs.	Peso de envío	Listaa F. O. B. de Griffin
KM-1100MAJ50	Enfriado por aire	356	464	220-240V/50/1	5.7	136 kg	\$15,090





*Use el condensador URC-14F para la unidad remota enfiada por aire

†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".

El sufijo "50" designa los modelos de 50Hz

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.



MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS

KM-1301S_J



Máquinas de hielo en cubos KMEdge

Dimensiones de la máquina de hielo: 1219 mm An x 695 mm P x 695 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KM-1301SAJ	Enfriado por aire	590	619	208-230V/60/1	4.27	153 kg	\$16,630
KM-1301SWJ	Enfriado por agua	558	566	208-230V/60/1	3.76	152 kg	\$16,760
KM-1301SRJZ*†	Remoto E. A.	572	635	208-230V/60/1	4.28	152 kg	\$16,480
KM-1301SRJZ3*†	Remoto E. A.	572	635	208-230V/60/1	4.28	154 kg	\$16,610
KM-1301SAJ3*	Enfriado por aire	612	647	208-230V/60/3	3.95	153 kg	\$16,760
KM-1301SWJ3	Enfriado por agua	615	617	208-230V/60/3	3.25	152 kg	\$17,220

Modelo Número	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KM-1301SAJ-E	Remoto E. A.	501	624	220-240/50/1	4.5	154 kg	\$17,520




Use el condensador URC-14F para la unidad remota enfriada por aire

El sufijo "E" designa los modelos de 50Hz

†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".

***Con calificación ENERGY STAR**

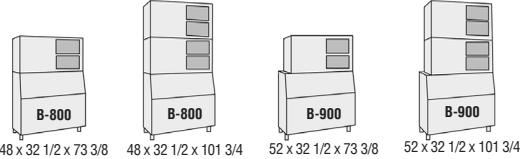

48 x 32 1/2 x 73 3/8 48 x 32 1/2 x 101 3/4 52 x 32 1/2 x 73 3/8 52 x 32 1/2 x 101 3/4

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

KM-1340M_J



Máquinas de hielo en cubos KMEdge


Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 695 mm P x 1054 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KM-1340MAJ	Enfriado por aire	494	578	208-230V/60/1**	4.81	143 kg	\$16,600
KM-1340MWJ	Enfriado por agua	581	600	208-230V/60/1**	3.6	143 kg	\$16,740
KM-1340MRJZ †	Remoto E. A.	534	622	208-230V/60/1**	4.54	131 kg	\$16,420
KM-1340MRJZ3*†	Remoto E. A.	574	648	208-230V/60/3	4.16	131 kg	\$16,740



Use el condensador URC-14F para la unidad remota enfriada por aire

***Con calificación ENERGY STAR**

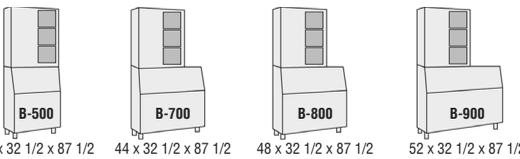

30 x 32 1/2 x 87 1/2 44 x 32 1/2 x 87 1/2 48 x 32 1/2 x 87 1/2 52 x 32 1/2 x 87 1/2

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.



MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS

KM-1601MRJ





Máquinas de hielo en cubos KMEdge

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 695 mm P x 1057 mm Al


Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KM-1601MRJZ†	Remoto E. A.	1550	1594	208-230V/60/1**	4.35	143 kg	\$19,120
KM-1601MRJZ3†	Remoto E. A.	1550	1653	208-230V/60/3	4.09	143 kg	\$19,510





Use el condensador URC-22F para la unidad remota enfriada por aire

†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".






30 x 32 1/2 x 87 1/2 44 x 32 1/2 x 87 1/2 48 x 32 1/2 x 87 1/2 52 x 32 1/2 x 87 1/2

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

KM-1601S_J





Máquinas de hielo en cubos KMEdge

Dimensiones de la máquina de hielo: 1219 mm An x 695 mm P x 695 mm Al

Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KM-1601SAJ	Enfriado por aire	650	686	208-230V/60/1**	4.24	143 kg	\$19,320
KM-1601SWJ	Enfriado por agua	748	753	208-230V/60/1**	3.30	163 kg	\$19,370
KM-1601SRJZ*†	Remoto E. A.	726	744	208-230V/60/1**	3.96	159 kg	\$18,810
KM-1601SAJ3	Enfriado por aire	641	686	208-230V/60/3	4.40	143 kg	\$19,830
KM-1601SWJ3	Enfriado por agua	753	758	208-230V/60/3	3.32	163 kg	\$19,500
KM-1601SRJ3Z*†	Remoto E. A.	726	742	208-230V/60/3	4.14	159 kg	\$19,230








Use el condensador URC-22F para la unidad remota enfriada por aire

†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".

***Con calificación ENERGY STAR**






48 x 32 1/2 x 73 3/8 48 x 32 1/2 x 101 3/4 52 x 32 1/2 x 73 3/8 52 x 32 1/2 x 101 3/4

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.



MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS

KM-1900S_J





Máquinas de hielo en cubos KMEdge

Dimensiones de la máquina de hielo: 1219 mm An x 695 mm P x 926 mm Al


Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KM-1900SAJ*	Enfriado por aire	760	851	208-230V/60/1**	3.9	188 kg	\$20,930
KM-1900SWJ	Enfriado por agua	771	853	208-230V/60/1**	3.2	188 kg	\$21,050
KM-1900SRJZ†*	Remoto E. A.	851	877	208-230V/60/3	3.9	188 kg	\$20,790
KM-1900SAJ3*	Enfriado por aire	851	877	208-230V/60/3	3.9	188 kg	\$21,050
KM-1900SWJ3	Enfriado por agua	771	846	208-230V/60/3	3.9	188 kg	\$21,620
KM-1900SRJZ3†*	Remoto E. A.	771	877	208-230V/60/3	3.9	188 kg	\$20,930



Use el condensador URC-22F para la unidad remota enfriada por aire

***Con calificación ENERGY STAR**

†Always pair "Z" model ice machines with "Z" model remote condenser



48 x 32 1/2 x 82 7/16 48 x 32 1/2 x 119 7/8 52 x 32 1/2 x 82 7/16 52 x 32 1/2 x 119 7/8

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

KM-2200S_J3





Máquinas de hielo en cubos KMEdge

Dimensiones de la máquina de hielo: 1219 mm An x 695 mm P x 926 mm Al


Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KM-2200SWJ3	Enfriado por agua	998	1007	208-230V/60/3	3.11	200 kg	\$25,680
KM-2200SRJZ3†*	Remoto E. A.	941	1001	208-230V/60/3	3.75	200 kg	\$25,680



Use el condensador URC-22F para la unidad remota enfriada por aire

***Con calificación ENERGY STAR**

†Always pair "Z" model ice machines with "Z" model remote condenser



48 x 32 1/2 x 82 7/16 48 x 32 1/2 x 119 7/8 52 x 32 1/2 x 82 7/16 52 x 32 1/2 x 119 7/8

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.



MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS

KM-2600S_J3




Máquinas de hielo en cubos KMEdge

Dimensiones de la máquina de hielo: 1219 mm An X 695 mm P X 926 mm Al

Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KM-2600SWJ3	Enfriado por agua	1125	1126	208-230V/60/3	3.6	200 kg	\$29,160
KM-2600SRJZ3*	Remoto E. A.	1170	1187	208-230V/60/3	3.61	200 kg	\$27,930







Use URC-26J Condenser POR Remote Enfriado por aire

***Con calificación ENERGY STAR**

†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".

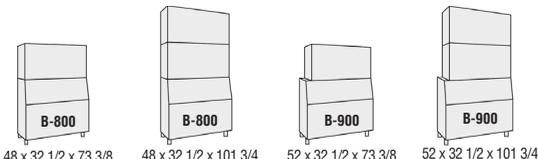

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

KMH-2100S_J




Máquinas de hielo en cubos KMEdge

Dimensiones de la máquina de hielo: 914 mm An X 1016 mm P X 926 mm Al

Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KMH-2100SWJ3	Enfriado por agua	835	836	208-230V/60/3	3.19	188 kg	\$24,830
KMH-2100SRJZ1*	Remoto E. A.	873	919	208-230V/60/3	3.67	188 kg	\$24,500
KMH-2100SRJZ3*	Remoto E. A.	873	919	208-230V/60/3	3.67	188 kg	\$24,640






Use el condensador URC-22F para la unidad remota enfriada por aire

***Con calificación ENERGY STAR**

†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".

KMD-410M_J





Máquinas de hielo en cubos KM

Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An X 610 mm P X 610 mm Al

Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KMD-410MAJ	Enfriado por aire	147	188	115-120V/60/1	5.8	73 kg	\$7,860
KMD-410MWJ	Enfriado por agua	173	200	115-120V/60/1	4.3	75 kg	\$8,170







Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS



KMD-460M_J




Máquinas de hielo en cubos KM

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 616 mm P x 562 mm Al

Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Listaa F. O. B. de Griffin
KMD-460MAJ	Enfriado por aire	181	200	115-120V/60/1	5.5	77 kg	\$8,530
KMD-460MWJ	Enfriado por agua	214	221	115-120V/60/1	4.1	77 kg	\$8,670







22 x 30 1/2 x 34 30 x 32 1/2 x 68 1/8

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

KMD-530M_J



Máquinas de hielo en cubos KM

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 616 mm P x 562 mm Al

Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Listaa F. O. B. de Griffin
KMD-530MAJ	Enfriado por aire	210	251	115-120V/60/1	5.7	77 kg	\$9,290
KMD-530MWJ	Enfriado por agua	236	245	115-120V/60/1	4.4	77 kg	\$9,420
KMD-530MRJ†	Remoto E. A.	221	254	115-120V/60/1	5.8	77 kg	\$9,130







22 x 30 1/2 x 34 30 x 32 1/2 x 68 1/8

Use URC-5F Condenser POR Remote Enfriado por aire Unit

†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

KMD-860M_J




Máquinas de hielo en cubos KM

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 625 mm P x 711 mm Al

Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Listaa F. O. B. de Griffin
KMD-860MAJ	Enfriado por aire	302	388	208-230V/60/1	5.16	112 kg	\$13,070
KMD-860MWJ	Enfriado por agua	391	426	208-230V/60/1	3.90	117 kg	\$13,300
KMD-860MRJ†	Remoto E. A.	386	439	208-230V/60/1	5.05	116 kg	\$12,940





30 x 30 1/2 x 39 5/8 30 x 32 1/2 x 68 1/8 48 x 32 1/2 x 74

Use URC-9F Condenser POR Remote Enfriado por aire Unit

†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

Accesorios en la parte de atrás



MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS

KML-325M_J





Máquinas de hielo en cubos KMEdge de bajo perfil

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 695 mm P x 559 mm Al

Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KML-325MAJ	Enfriado por aire	136	172	115V/60/1	5.72	84 kg	\$7,590
KML-325MWJ	Enfriado por agua	161	175	115V/60/1	4.51	84 kg	\$7,760







30 x 32 1/2 x 55 3/8



30 x 32 1/2 x 68



30 x 30 x 75

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

KML-500M_J





Máquinas de hielo en cubos KMEdge de bajo perfil

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 695 mm P x 559 mm Al

Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KML-500MAJ	Enfriado por aire	181	200	115V/60/1	5.55	84 kg	\$8,700
KML-500MWJ	Enfriado por agua	234	246	115V/60/1	4.33	84 kg	\$8,900







30 x 32 1/2 x 55 3/8



30 x 32 1/2 x 68



30 x 30 x 75

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

KML-700M_J





Máquinas de hielo en cubos KMEdge de bajo perfil

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 695 mm P x 660 mm Al

Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KML-700MAJ*	Enfriado por aire	277	300	115V/60/1	5.16	100 kg	\$10,250
KML-700MWJ	Enfriado por agua	299	302	115V/60/1	3.61	100 kg	\$10,680
KML-700MRJ*†	Remoto E. A.	279	298	115V/60/1	4.70	100 kg	\$10,090





30 x 32 1/2 x 59 3/8



30 x 32 1/2 x 72



30 x 30 x 79

Use URC-9F Condenser POR Remote Enfriado por aire Unit

†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".

*Con calificación ENERGY STAR

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS SERENITY



KMS-822MLJ





Máquina de hielo en cubos KMEdge

Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An x 625 mm P x 711 mm Al

Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KMS-822MLJ con condensador remoto monofásico*	Remoto E. A.	349	386	115V/60/1*	5.3	68 kg	\$11,650





Diseñada para uso en dispensadores de bebidas
 *Use el condensador SRK-10J para la unidad remota enfriada por aire (se vende por separado)
 *El suministro de 115 V para la máquina de hielo KMS se suministra desde el condensador remoto SRK



IBD 4500 559 mm
22 x 30 1/2 x 35 3/8

Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

KMS-1122MLJ





Máquina de hielo en cubos KMEdge

Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An x 460 mm P x 794 mm Al

Número de modelo	Condenser	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 100 Lbs.	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KMS-1122MLJ con condensador remoto monofásico*	Remoto E. A.	488	522	115V/60/1*	4.2	69 kg	\$12,460
KMS-1122MLJ con condensador remoto trifásico*	Remoto E. A.	499	522	115V/60/3*	4.05	69 kg	\$12,460





Diseñada para uso en dispensadores de bebidas
 *Use el condensador SRK-12J o SRK-12J3 para la unidad remota enfriada por aire (se vende por separado)
 *El suministro de 115 V para la máquina de hielo KMS se suministra desde el condensador remoto SRK



Lancer FS22
22 x 30 1/2 x 40 1/4

Accesorios en la parte de atrás



MÁQUINA DE HIELO EN CUBOS SERENITY

KMS-1402MLJ





Máquina de hielo en cubos *KMEdge*

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 610 mm P x 711 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KMS-1402MLJ <small>con condensador remoto monofásico*</small>	Remoto E. A.	635	681	115V/60/1*	4.3	81 kg	\$12,750
KMS-1402MLJ <small>con condensador remoto trifásico*</small>	Remoto E. A.	601	601	115V/60/3*	4.55	81 kg	\$12,750






Diseñado para su uso en dispensadores de bebidas.

*Use el condensador SRK-15J o SRK-15J3 para la unidad remota enfriada por aire (se vende por separado)

*El suministro de 115 V para la máquina de hielo KMS se suministra desde el condensador remoto SRK



Lancer FS30
30 x 30 1/2 x 39 5/8

Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

KMS-2000MLJ





Máquina de hielo en cubos *KMEdge*

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 610 mm P x 835 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
KMS-2000MLJ <small>con condensador remoto monofásico*</small>	Remoto E. A.	839	874	208-230V/60/1*	4.50	93 kg	\$15,720
KMS-2000MLJ <small>con condensador remoto trifásico*</small>	Remoto E. A.	862	879	208-230V/60/3*	4.30	93 kg	\$15,720





Diseñado para su uso en dispensadores de bebidas.

Use SRK-20J o SRK-20J3 Condenser POR Remote Enfriado por aire Unit (sold separately)

*El suministro de 208-230 V para la máquina de hielo KMS se suministra desde el condensador remoto SRK





Lancer FS30
30 x 30 1/2 x 39 5/8

Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

HIELO ESPECIALIDAD



Funciones y beneficios de la máquina de hielo en cubos cuadrados IM



- Las máquinas de hielo en cubos cuadrados IM de HOSHIZAKI utilizan un sistema de producción de hielo que tiene un ciclo de enjuague automático, lo que significa que cada ciclo de hielo se hace con agua fresca, lo que protege la integridad y el sabor de la bebida.
- Un circuito de agua cerrado ofrece la máxima protección contra la contaminación, mediante la reducción de la cantidad de puntos en los que pueden ingresar impurezas al proceso de producción de hielo.
- Un exterior de acero inoxidable con manillas de puerta integradas proporciona un acabado higiénico y de alta calidad (solo unidad autónoma)
- Las juntas de puerta desmontables evitan el ingreso de calor y contaminación al recipiente, lo que hace que sea más fácil limpiar y realizar mantenimiento al producto (solo unidad autónoma)
- El filtro de aire de fácil limpieza prolonga la vida útil de la máquina de hielo
- Las máquinas de hielo en cubos cuadrados IM de HOSHIZAKI se controlan eléctricamente para una calidad constante del hielo
- El agente espumante natural aísla el recipiente y conserva la calidad y la consistencia del hielo producido por más tiempo, lo que ahorra energía y dinero

	<h3>Máquina de hielo en cubos cuadrados IM con recipiente incorporado</h3>						
	Dimensiones: 1003 mm An x 600 mm P x 851 mm Al (se incluyen patas de 152 mm)						Capacidad de almacenamiento del recipiente incorporado de hasta 34 kg [†]
Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
IM-200BAC	Enfriado por aire	68	85	115V/60/1	8.2	90 kg	\$9,260
							
[†] Clasificada según la norma AHRI 820(I-P). La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m3.							

	<h3>Máquina de hielo en cubos cuadrados IM incorporado</h3>						
	Dimensiones de la máquina de hielo: 1118 mm An x 702 mm P x 552 mm Al						
Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
IM-500SAB	Enfriado por aire	197	227	115V/60/1	5.45	100 kg	\$9,260
							
							
Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.							



HIELO ESPECIALIDAD

Características y beneficios de las máquinas Sphere Ice y de cubos cuadrados grandes de 2"

- Las esferas tienen 1.8 "de diámetro, claras y sólidas
- Los cubos 2by2 son de 1,9 "x 1,9" x 2,3 ", transparentes y sólidos
- Los cubos tienen una capacidad de enfriamiento superior y una apariencia hermosa
- El tamaño pequeño puede caber fácilmente debajo del mostrador de la barra
- Hasta 23 kgs. (500 esferas) de producción de hielo por 24 horas
- Contenedor de almacenamiento incorporado con capacidad de 36 lb.
- Exterior de acero inoxidable duradero.
- Filtro de aire fácil de limpiar.
- Poliuretano inyectado con espuma para aislamiento (sin HFC)
- Circuito cerrado de agua que ofrece la máxima protección contra la contaminación.
- Pala para hielo incluida
- Cable de alimentación de 6.5 'con enchufe NEMA 5-15P



IM-50BAA-Q

Máquina de hielo esférica con depósito integrado

Dimensiones de la máquina de hielo: 628mm x 527mm x 1003mm
(Patas de 6 "incluidas)

Capacidad de almacenamiento en contenedores autónomos de hasta 50 lb

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
IM-50BAA-Q	Enfriado por aire	20	23	115V/60/1	15.7	68 kg	\$12,470

Filtro de aire extraíble / lavable
Paneles fácilmente removibles y todos los componentes accesibles para servicio.

†Rated in accordance with AHRI Standard 820(I-P). Capacity based on 100% of total volume x 30 lb/ft3 average density of ice.

Dimensiones de hielo de esfera

IM-50BAA-LM

Máquina de cubos cuadrados grandes de 2 con contenedor integrado

Dimensiones de la máquina de hielo: 502mm X 451mm X 1003mm
(Patas de 6 "incluidas)

Capacidad de almacenamiento en contenedores autónomos de hasta 50 lb

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
IM-50BAA-Q	Enfriado por aire	20	23	115V/60/1	15.7	62 kg	\$12,050

Filtro de aire extraíble / lavable
Paneles fácilmente removibles y todos los componentes accesibles para servicio.

†Rated in accordance with AHRI Standard 820(I-P). Capacity based on 100% of total volume x 30 lb/ft3 average density of ice.

Dimensiones del cubo cuadrado




MÁQUINA DE HIELO EN ESCAMAS

Características y beneficios de las series de máquinas de hielo en cubitos y escamas



- Atractivo exterior de acero inoxidable
- La mayoría de los modelos están disponibles en hielo en escamas y cubitos (tipo nugget)
- El diseño de barrena interna produce hielo de la mayor calidad con menos reparaciones y menos tiempo de inactividad
- El cilindro de congelamiento está hecho de acero inoxidable fundido
- El único diseño de cojinete sin grasa de la industria mejora la vida útil de la máquina
- Las máquinas de hielo **en cubitos y escamas de HOSHIZAKI** tienen válvulas de entrada de agua eléctricas y una purga automática de agua desde el depósito para un funcionamiento más limpio y una vida útil prolongada del cojinete
- Diseño CleanCycle24™ avanzado: enjuague de 2 segundos cada una hora
- El control infrarrojo de recipiente es estándar y viene instalado de fábrica

ADVANCED
CleanCycle²

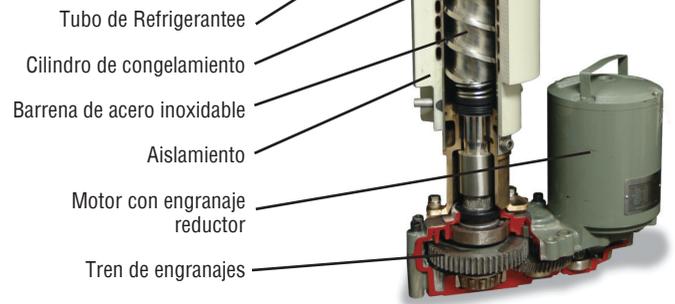

GUÍA DE USO DE HIELO EN ESCAMA / FRAPE

Establecimiento	Uso diario aproximado
Restaurante	0.7 kg de hielo por asiento
Barra de ensaladas/Exhibidor de pescados y mariscos	0.5 kg de hielo por litro ³
Hospital	4.5 kg de hielo por cama
Cuidado de pacientes	0.5 kg de hielo por asiento
Cafetería	2.7 kg de hielo por cama
Hogar de ancianos	

F-300BAJ



Máquina de hielo en ESCAMAS bajo el mostrador con recipiente incorporado

Dimensiones: 914 mm An x 616 mm P x 997 mm Al
(se incluyen patas de 152 mm)

Capacidad de almacenamiento del recipiente incorporado de hasta 50 kg[†]

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
F-300BAJ	Enfriado por aire	112	160	115V/60/1	6.14	100 kg	\$ 11,770





Paquete de cuatro patas de 152 mm (LP-6P LEG) incluido
[†]Clasificada según la norma AHRI 820(I-P). La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m³.

F-330BAJ



Máquina de hielo en ESCAMAS bajo el mostrador con recipiente incorporado

Dimensiones: 610 mm An x 660 mm P x 991 mm Al
(se incluyen patas de 152 mm)

Capacidad de almacenamiento del recipiente incorporado de hasta 36 kg[†]

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
F-330BAJ	Enfriado por aire	110	151	115V/60/1	5.91	81 kg	\$ 11,230





Paquete de cuatro patas de 152 mm (LP-6P LEG) incluido
[†]Clasificada según la norma AHRI 820(I-P). La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m³.

Accesorios en la parte de atrás



MÁQUINA DE HIELO EN ESCAMAS INCORPORADO

F-500BAJ

Máquina de hielo en ESCAMAS bajo el mostrador con recipiente incorporado

Dimensiones: 965 mm An x 737 mm P x 1067 mm Al
(se incluyen patas de 152 mm)

Capacidad de almacenamiento del recipiente incorporado de hasta 77 kg[†]

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
F-500BAJ	Enfriado por aire	191	243	115V/60/1	5.05	122 kg	\$14,320

Paquete de cuatro patas de 152 mm (LP-6P LEG) incluido
[†]Clasificada según la norma AHRI 820(I-P). La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m³.

F-450MAJ

Máquina de hielo en ESCAMAS

Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An x 695 mm P x 559 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
F-450MAJ*	Air-Cooled	395	492	115V/60/1	4.94	77 kg	\$10,510

30 x 32 1/2 x 55 3/8 22 x 32 1/2 x 68 30 x 32 1/2 x 68 44 x 32 1/2 x 68 48 x 32 1/2 x 68 52 x 32 1/2 x 68

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

F-801M_J

Máquina de hielo en ESCAMAS

Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An x 695 mm P x 660 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
F-801MAJ*	Enfriado por aire	257	341	115V/60/1	4.5	93 kg	\$12,930
F-801MWJ	Enfriado por agua	274	308	115V/60/1	3.9	93 kg	\$13,070

30 x 32 1/2 x 59 3/8 22 x 32 1/2 x 72 30 x 32 1/2 x 72 44 x 32 1/2 x 72 48 x 32 1/2 x 72 52 x 32 1/2 x 72


*Con calificación ENERGY STAR

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

MÁQUINA DE HIELO EN ESCAMAS



F-1002M_J

Máquina de hielo en ESCAMAS

Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An x 695 mm P x 660 mm Al



Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
F-1002MAJ	Enfriado por aire	344	445	115V/60/1	4.36	95 kg	\$15,510
F-1002MWJ	Enfriado por agua	378	433	115V/60/1	3.57	93 kg	\$15,950
F-1002MRJZ†	Remoto E. A.	337	391	115V/60/1	4.1	95 kg	\$15,360
F-1002MLJ	N/D	362	466	115V/60/1	1.51	93 kg	\$15,220





Use el condensador URC-5F para la unidad remota enfriada por aire

†Always pair "Z" model ice machines with "Z" model remote condenser.








22 x 32 1/2 x 71 15/16 30 x 32 1/2 x 71 15/16 44 x 32 1/2 x 71 15/16 48 x 32 1/2 x 71 15/16 52 x 32 1/2 x 71 15/16

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

F-1501M_J

Máquina de hielo en ESCAMAS

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 695 mm P x 875 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
F-1501MAJ	Enfriado por aire	523	700	208-230V/60/1	4.0	147 kg	\$20,240
F-1501MWJ	Enfriado por agua	567	649	208-230V/60/1	3.55	159 kg	\$20,380
F-1501MRJZ†	Remoto E. A.	639	1536	208-230V/60/1	4.5	147 kg	\$19,720





Use el condensador URC-14F para la unidad remota enfriada por aire

†Always pair "Z" model ice machines with "Z" model remote condenser.






30 x 32 1/2 x 79 1/4 44 x 32 1/2 x 79 1/4 48 x 32 1/2 x 79 1/4 52 x 32 1/2 x 79 1/4

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

F-2001M_J




Máquina de hielo en ESCAMAS

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 699 mm P x 875 mm Al


Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
F-2001MWJ	Enfriado por agua	835	927	208-230V/60/1	3.19	155 kg	\$26,370
F-2001MRJZ†	Remoto E. A.	753	927	208-230V/60/3	3.81	163 kg	\$26,230
F-2001MRJZ3†	Remoto E. A.	760	952	115V/60/1	3.90	163 kg	\$26,370
F-2001MLJ	N/D	786	1034	115V/60/1	0.6	113 kg	\$24,320





Use el condensador URC-14F para la unidad remota enfriada por aire

†Always pair "Z" model ice machines with "Z" model remote condenser.






30 x 32 1/2 x 79 1/4 44 x 32 1/2 x 79 1/4 48 x 32 1/2 x 79 1/4 52 x 32 1/2 x 79 1/4

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

Accesorios en la parte de atrás



MÁQUINA DE HIELO EN CUBITOS

C-80BAJ



-DS se muestra con gabinete personalizado



Mini

Máquina de hielo en CUBITOS bajo el mostrador con recipiente incorporado

Dimensiones: 378 mm An x 575 mm P x 851 mm Al
Las dimensiones de la máquina que cumplen con las normas de ADA son 378 mm An x 575 mm P x 800 mm Al

Capacidad de almacenamiento del recipiente incorporado de hasta 10 kg

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
C-80BAJ	Enfriado por aire	20	36	115V/60/1	17.3	59 kg	\$8,210
C-80BAJ-DS†	Enfriado por aire	20	36	115V/60/1	17.3	59 kg	\$8,450
C-80BAJ-AD*	Enfriado por aire	20	36	115V/60/1	17.3	59 kg	\$8,230
C-80BAJ-ADDS*†	Enfriado por aire	20	36	115V/60/1	17.3	59 kg	\$8,630





Con aprobación de UL para uso en exteriores
†Modelos -DS: Sistema de puerta de madera (diseñado para acomodarse a gabinetes personalizados)
*Cumple con las normas de ADA

F-330BAJ-C





Mini

Máquina de hielo en CUBITOS bajo el mostrador con recipiente incorporado

Dimensiones: 610 mm An x 660 mm P x 991 mm Al
(se incluyen patas de 152 mm)

Capacidad de almacenamiento del recipiente incorporado de hasta 10 kg

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
F-330BAJ-C	Enfriado por aire	97	131	115V/60/1	7.3	81 kg	\$11,590





Paquete de cuatro patas de 152 mm (LP-6P LEG) incluido
†Clasificada según la norma AHRI 820(I-P). La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m3.

F-450MAJ-C





Mini

Máquina de hielo en CUBITOS


Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An x 695 mm P x 559 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
F-450MAJ-C*	Enfriado por aire	143	187	115V/60/1	6.10	77 kg	\$10,750





*No recomendada para aplicaciones de dispensado



B-250
30 x 32 1/2 x 55 3/8



B-300
22 x 32 1/2 x 68



B-500
30 x 32 1/2 x 68



B-700
44 x 32 1/2 x 68



B-800
48 x 32 1/2 x 68



B-900
52 x 32 1/2 x 68

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

MÁQUINA DE HIELO EN CUBITOS



F-801M_J-C

Mini

Máquina de hielo en CUBITOS

Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An x 695 mm P x 660 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
F-801MAJ-C*	Enfriado por aire	241	313	115V/60/1	5.00	93 kg	\$13,640
F-801MWJ-C	Enfriado por agua	263	287	115V/60/1	4.13	93 kg	\$13,510

ENERGY STAR **AIRI CERTIFIED** **UL CERTIFIED** **NSF**

*Con calificación ENERGY STAR

B-250 30 x 32 1/2 x 59 3/8 B-300 22 x 32 1/2 x 72 B-500 30 x 32 1/2 x 72 B-700 44 x 32 1/2 x 72 B-800 48 x 32 1/2 x 72 B-900 52 x 32 1/2 x 72

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

F-1002M_J-C

Mini

Máquina de hielo en CUBITOS

Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An x 695 mm P x 660 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
F-1002MAJ-C	Enfriado por aire	329	404	115V/60/1	4.57	95 kg	\$15,800
F-1002MWJ-C	Enfriado por agua	319	358	115V/60/1	3.8	95 kg	\$15,950
F-1002MRJZ-C†	Remoto E. A.	308	372	115V/60/1	4.94	95 kg	\$16,040

AIRI CERTIFIED **UL CERTIFIED** **NSF**

Use el condensador URC-5F para la unidad remota enfriada por aire

†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".

B-300 22 x 32 1/2 x 71 15/16 B-500 30 x 32 1/2 x 71 15/16 B-700 44 x 32 1/2 x 71 15/16 B-800 48 x 32 1/2 x 71 15/16 B-900 52 x 32 1/2 x 71 15/16

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

F-1501M_J-C

Pequeño

Máquina de hielo en CUBITOS

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 695 mm P x 875 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
F-1501MAJ-C	Enfriado por aire	463	602	208-230V/60/1	4.61	147 kg	\$20,640
F-1501MWJ-C	Enfriado por agua	552	624	208-230V/60/1	3.76	147 kg	\$20,760
F-1501MRJZ-C†	Remoto E. A.	479	614	208-230V/60/1	4.50	147 kg	\$20,480

AIRI CERTIFIED **UL CERTIFIED** **NSF**

Use el condensador URC-5F para la unidad remota enfriada por aire

†Always pair "Z" model ice machines with "Z" model remote condenser.

B-500 30 x 32 1/2 x 79 1/4 B-700 44 x 32 1/2 x 79 1/4 B-800 48 x 32 1/2 x 79 1/4 B-900 52 x 32 1/2 x 79 1/4

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

Accesorios en la parte de atrás



MÁQUINA DE HIELO EN CUBITOS

F-2001MRJ-C **Pequeño** **Máquina de hielo en CUBITOS**

Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 699 mm P x 875 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
F-2001MRJZ-C†	Remoto E. A.	680	831	208-230V/60/1	4.35	163 kg	\$26,870

Use el condensador URC-22F para la unidad remota enfriada por aire

30 x 32 1/2 x 79 1/4 44 x 32 1/2 x 79 1/4 48 x 32 1/2 x 79 1/4 52 x 32 1/2 x 79 1/4

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

†Siempre empareje las máquinas de hacer hielo modelo "Z" con el condensador remoto modelo "Z".

FD-650M_J-C **Mini** **Máquina de hielo en CUBITOS**

Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An x 610 mm P x 660 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
FD-650MAJ-C	Enfriado por aire	215	295	115V/60/1	5.35	93 kg	\$12,710
FD-650MWJ-C	Enfriado por agua	241	279	115V/60/1	3.81	93 kg	\$13,020
FD-650MRJZ-C*†	Remoto E. A.	216	268	115V/60/1	4.75	93 kg	\$12,710

Use el condensador URC-22F para la unidad remota enfriada por aire

Lancer SENSATION 30 x 31 x 37 1/4 BD-300 22 x 24 x 72

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

*Con calificación ENERGY STAR

FD-1002M_J-C **Mini** **CUBITOS**

Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An x 610 mm P x 660 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
FD-1002MAJ-C	Enfriado por aire	329	404	115V/60/1	4.57	95 kg	\$15,870
FD-1002MRJZ-C†	Remoto E. A.	308	372	115V/60/1	4.94	95 kg	\$15,880

Use el condensador URC-22F para la unidad remota enfriada por aire

Lancer SENSATION 30 x 31 x 37 1/4 BD-300 22 x 24 x 72

Las dimensiones que se muestran en An x P x Al incluyen los recipientes. Consulte la MATRIZ DE KIT SUPERIOR (página 36) para ver las opciones de kit superior según el tamaño de recipiente.

†Always pair "Z" model ice machines with "Z" model remote condenser.

MÁQUINA DE HIELO EN CUBITOS SERENITY



FS-1001MLJ-C **Pequeño** **Máquina de hielo en CUBITOS**


Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 279 mm P x 660 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg 32°A / 21°W 21°A / 10°W	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
FS-1001MLJ-C	Remoto E. A.	327 386	115V/60/1	5.07 4.29	75 kg	\$14,230

Use el condensador SRC-10J para la unidad remota enfriada por aire

ALDI CERTIFIED **UL CERTIFIED** **NSE**

Lancer SENSATION 30 x 31 x 37 1/4

FS-1022MLJ-C **Pequeño** **Máquina de hielo en CUBITOS**

Dimensiones de la máquina de hielo: 559 mm An x 419 mm P x 660 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg 32°A / 21°W 21°A / 10°W	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
FS-1022MLJ-C	Remoto E. A.	331 403	115V/60/1	5.10 3.93	68 kg	\$16,080

Use SRC-10J Condenser POR Remote Enfriado por aire Unit

ALDI CERTIFIED **UL CERTIFIED** **NSE**

Lancer SENSATION 30 x 31 x 37 1/4




FS-1501MLJ-C **Mediano** **Máquina de hielo en CUBITOS**


Dimensiones de la máquina de hielo: 762 mm An x 419 mm P x 838 mm Al

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh por 45 kg 32°A / 21°W 21°A / 10°W	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
FS-1501MLJ-C	Remoto E. A.	510 629	115V/60/1	4.75 3.67	101 kg	\$17,810

Use SRC-14J Condenser POR Remote Enfriado por aire Unit

ALDI CERTIFIED **UL CERTIFIED** **NSE**

Lancer SENSATION 30 x 31 x 37 1/4

Accesorios en la parte de atrás



DISPENSADOR

Características y beneficios de los dispensadores HOSHIZAKI

- El atractivo exterior de acero inoxidable proporciona una vida útil prolongada y un mantenimiento fácil
- Los dispensadores KMEdge cuentan con un recipiente de almacenamiento aislado incorporado
- La agitación tridimensional evita las aglomeraciones y ayuda en la descarga cómoda del hielo
- El dispensador para hoteles DKM cuenta con el único diseño de una pieza de la industria y es 35 % más silencioso que otros dispensadores para hoteles
- La serie DB acepta máquinas de hielo en cubos de las series KMEdge
- La serie DCM dispensa agua y hielo en cubitos fáciles de masticar
- La serie DCM Opti-Serve™ de HOSHIZAKI ofrece un dispensado manos libres y permite eliminar la posibilidad de contaminación cruzada
- Todos los dispensadores cuentan con capacidad de almacenamiento de hielo incorporado

		Dispensador de agua y hielo en CUBITOS					
		*421 mm An x 613 mm P x 805 mm Al (Se incluyen patas de 102 mm)					Capacidad de almacenamiento del recipiente de hielo Hasta 4.5 kg†
		Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 45 kg
DCM-271BAH	Enfriado por aire	98	128	115V/60/1	6.9	77 kg	\$11,120
 <p>Se incluyen cuatro patas de 102 mm †Clasificada según la norma AHRI 820(I-P). La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m³.</p>		 <p>Modelo de suelo con soporte opcional 421 x 613 x 1699 An x P x Al</p>		 <p>Sobre el mostrador con patas de 102 mm 421 x 613 x 805 An x P x Al</p>			

		Dispensador de agua y hielo en CUBITOS					
		*660 mm An x 572 mm P x 1016 mm Al					Capacidad de almacenamiento del recipiente de hielo Hasta 18 kg†
		Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 45 kg
DCM-300BAH	Enfriado por aire	105	146	115V/60/1	6.84	109 kg	\$14,180
 <p>La unidad se proporciona sin patas †Clasificada según la norma AHRI 820(I-P). La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m³.</p>		 <p>Sobre el mostrador 660 x 572 x 1016 An x P x Al</p>		 <p>Sobre el mostrador con patas de 152 mm opcionales 660 x 572 x 1168 An x P x Al</p>		 <p>Modelo de suelo con soporte opcional 660 x 572 x 1842 An x P x Al</p>	

		Dispensador de agua y hielo en CUBITOS					
		*660 mm An x 572 mm P x 1016 mm Al					Capacidad de almacenamiento del recipiente de hielo Hasta 18 kg†
		Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 45 kg
DCM-500BAH	Enfriado por aire	204	280	115V/60/1	5.62	116 kg.	\$17,910
DCM-500BWH	Enfriado por agua	232	268	115V/60/1	4.48	116 kg.	\$18,050
 <p>La unidad se proporciona sin patas †Clasificada según la norma AHRI 820(I-P). La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m³.</p>		 <p>Sobre el mostrador 660 x 572 x 1016 An x P x Al</p>		 <p>Sobre el mostrador con patas de 152 mm opcionales 660 x 572 x 1168 An x P x Al</p>		 <p>Modelo de suelo con soporte opcional 660 x 572 x 1842 An x P x Al</p>	

*Incluye las dimensiones de la máquina de hielo y el dispensador

DISPENSADOR



DCM-75_B_H		Dispensador de agua y hielo en CUBITOS							
	Small		*865 mm An x 724 mm P x 1221 mm Al			Capacidad de almacenamiento del recipiente de hielo Hasta 43 kg†			
	Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 45 kg	Lista F.O.B. Griffin		
	DCM-752BAH	Enfriado por aire	264	383	115V/60/1	5.10	\$23,410		
DCM-751BWH	Enfriado por agua	308	355	115V/60/1	4.76	\$23,830			
  		<p>La unidad se proporciona sin patas †Clasificada según la norma AHRI 820(I-P). La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m3.</p>		 <p>Counter-Top 34 1/16 x 28 1/2 x 48 1/16 W x D x H</p>		 <p>Counter-Top with Optional 6" Legs 34 1/16 x 28 1/2 x 54 1/16 W x D x H</p>		 <p>Floor Model with Optional Stand 34 1/16 x 28 1/2 x 80 1/2 W x D x H</p>	

*Incluye las dimensiones de la máquina de hielo y el dispensador

DCM-271BAH-OS		Dispensador  de agua y hielo en CUBITOS					
	Mini		*421 mm An x 613 mm P x 805 mm Al (Se incluyen patas de 102 mm)			Capacidad de almacenamiento del recipiente de hielo Hasta 4.5 kg†	
	Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 45 kg	Lista F.O.B. Griffin
	DCM-271BAH-OS	Enfriado por aire	98	128	115V/60/1	7.3	\$11,270
   		<p>Se incluyen cuatro patas de 102 mm †Clasificada según la norma AHRI 820(I-P). La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m3.</p>		 <p>Modelo de suelo con soporte opcional 421 x 613 x 1699 An x P x Al</p>		 <p>Sobre el mostrador con patas de 102 mm 421 x 613 x 805 An x P x Al</p>	



DISPENSADOR

DCM-300BAH-OS

Mini

Dispensador de agua y hielo en CUBITOS
TOUCHLESS ICE & WATER

Sensor manos libres diseñado para usar con contenedores opacos. No está destinado para uso en exteriores; evite colocarlo bajo la luz solar directa.

*660 mm An x 572 mm P x 1016 mm Al

Capacidad de almacenamiento del recipiente de hielo Hasta 18 kg†

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. Griffin
DCM-300BAH-OS	Enfriado por aire	105	146	115V/60/1	6.84	109 kg.	\$14,620

On a counter without legs or on a stand

La unidad se proporciona s211in patas
 †Clasificada según la norma AHRI 820(I-P).
 La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo de 480 kg/m³.

Sobre el mostrador 660 x 572 x 1016 An x P x Al
 Sobre el mostrador con patas de 152 mm opcionales 660 x 572 x 1168 An x P x Al
 Modelo de suelo con soporte opcional 660 x 572 x 1842 An x P x Al

DCM-500B_H-OS

Mini

Dispensador de agua y hielo en CUBITOS
TOUCHLESS ICE & WATER

Sensor manos libres diseñado para usar con contenedores opacos. No está destinado para uso en exteriores; evite colocarlo bajo la luz solar directa.

*660 mm An x 572 mm P x 1016 mm Al

Capacidad de almacenamiento del recipiente de hielo Hasta 18 kg†

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Conexión eléctrica	kWh per 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. Griffin
DCM-500BAH-OS	Enfriado por aire	204	280	115V/60/1	5.62	125 kg	\$18,040
DCM-500BWH-OS	Enfriado por agua	232	268	115V/60/1	4.48	122 kg	\$18,270

On a counter without legs or on a stand

La unidad se proporciona sin patas
 †Clasificada según la norma AHRI 820(I-P).
 La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo e 480 kg/m3.

Sobre el mostrador 360 x 572 x 1016 An x P x Al
 Sobre el mostrador con patas de 152 mm opcionales 660 x 572 x 1168 An x P x Al
 Modelo de suelo con soporte opcional 660 x 572 x 1842 An x P x Al

DCM-75_B_H-OS

Mini

Dispensador de agua y hielo en CUBITOS
TOUCHLESS ICE & WATER

Sensor manos libres diseñado para usar con contenedores opacos. No está destinado para uso en exteriores; evite colocarlo bajo la luz solar directa.

*865 mm An x 724 mm P x 1221 mm Al

Capacidad de almacenamiento del recipiente de hielo Hasta 18 kg†

Número de modelo	Condensador	kg de hielo por 24 horas 32°A / 21°W	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	kWh per 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. Griffin	
DCM-752BAH-OS	Enfriado por aire	308	355	115V/60/1	5.10	156 kg	\$23,560
DCM-751BWH-OS	Enfriado por agua	308	355	115V/60/1	4.76	156 kg	\$24,200

On a counter without legs or on a stand

La unidad se proporciona sin patas
 †Clasificada según la norma AHRI 820(I-P).
 La capacidad se basa en el 100 % del volumen total x una densidad promedio del hielo e 480 kg/m3.

*Incluye las dimensiones de la máquina de hielo y el dispensador

DISPENSADOR



DB-130H		Dispensador KMEdge DB						
		*559 mm An x 762 mm P x 1346 mm Al (se incluyen patas de 152 mm)						
		Número de modelo	Aplicación Capacidad de almacenamiento del hielo	Velocidad de dispensado	Datos eléctricos	Máquina de hielo kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. Griffin
		DB-130H	59 kg	9 kg / min.	115V/60/1	N/D	98 kg	\$7,870
		  		 22 x 30 x 53 W x D x H		 KM-350/520/660M Cuber sold separately 22 x 30 x 81 W x D x H		

DB-200H		Dispensador KMEdge DB									
		*762 mm An x 762 mm P x 1346 mm Al (se incluyen patas de 152 mm)									
		Número de modelo	Aplicación Capacidad de almacenamiento del hielo	Dispensing Rate	Conexión eléctrica	Icemaker kWh per 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. Griffin			
		DB-200H	91 kg	6 kg / min.	115V/60/1	N/D	109 kg	\$8,980			
		  		Se incluyen cuatro patas con brida pintadas de 152 mm Nota: Garantía de 90 días en accesorios El área de dispensado de hielo cumple con las normas de ADA		 30 x 30 x 53 W x D x H		 KML-325/500 Máquina de hielo en cubos se vende por separado 762 x 762 x 1905 An x P x Al 30 x 30 x 75 W x D x H		 KML-700 Máquina de hielo en cubos se vende por separado 30 x 30 x 79 W x D x H	

DKM-500B_J		Dispensador KMEdge DKM							
		*762 mm An x 711 mm P x 1956 mm Al (se incluyen patas de 152 mm)							
		Número de modelo	kg de hielo por 24 horas 21°A / 10°W	Aplicación Capacidad de almacenamiento del hielo	Velocidad de dispensado	Datos eléctricos	Máquina de hielo kWh por 45 kg	Peso de envío	Lista F.O.B. Griffin
		DKM-500BAJ*	247	91 kg	6 kg / min.	115V/60/1	5.56	186 kg	\$17,780
		DKM-500BWJ	245.	91 kg	6 kg / min.	115V/60/1	4.79	169 kg	\$17,940
		    		Se incluyen cuatro patas de 152 mm DKM-500B: El área de dispensado de hielo cumple con las normas de ADA					
		*Con calificación ENERGY STAR							

*Incluye las dimensiones de la máquina de hielo y el dispensador

Accesorios en la parte de atrás



DISPENSADOR

DM-200B

Dispensador de agua y hielo en **KMEdge DM**

Dimensiones del dispensador: 762 mm An x 711 mm P x 924 mm Al

Modelo Número	Aplicación Capacidad de almacenamiento del hielo	Velocidad de dispensado	Datos eléctricos	Máquina de hacer hielo Producción por 24 horas	Máquina de hacer hielo kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
DM-200B	91 kg	3.4 kg / min.	115-120V/60/1	N/D	N/D	109 kg	\$9,290

Intertek

Encimera
30 x 28 x 36 3/8
W x D x H

Encimera
con patas opcionales
de 4"
30 x 28 x 40 3/8
W x D x H

La unidad se proporciona sin patas

DM-4420N

Dispensador de agua y hielo en **CUBITOS**

Dimensiones: 559 mm An x 775 mm P x 1016 mm Al

Modelo Número	Aplicación Capacidad de almacenamiento del hielo	Velocidad de dispensado	Datos eléctricos	Máquina de hacer hielo Producción por 24 horas	Máquina de hacer hielo kWh por 45 kg	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
DM-4420N	91 kg	N/D	115-120V/60/1	N/D	N/D	84 kg	\$10,200

Intertek

ENERGÍA CANADIENSE
RENDIMIENTO VERIFICADO
ALQUILER ENERGETIQUE VERIFICADO

DWM-20A

MODwater Dispensador de agua

Dimensiones: 381 mm x 534 mm x 432 mm

Model Number	Max Draw of Chilled Water (Chilled or Sparkling)	Max Flow Rate (Chilled)	Heat Rejection	Refrigerante Type/Charge	Max. Fuse Size or HACR Circuit Breaker	Max Amps	Voltaje	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
DWM-20A	20 gal/hour	0.9 gal/min	450W	R-134a/ 4.23 oz	15A	9A	120V/60/1	41 kg	\$6,810

Installation kit included
CO₂ tank must be sourced from other vendor

TIPOS DE AGUA DISPENSADA

Enfriado	Temperatura	1.1°- 2.2°C
Espumosa	Carbonatación	3.7 Vol.
Alcalino	pH (promedio)	8.0-9.0
Caliente	Conjunto de fábrica	85°C

CONTENEDORES



LOS RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO DE HIELO de HOSHIZAKI están disponibles con un exterior de acero inoxidable o con revestimiento de vinilo para una limpieza fácil y un aspecto atractivo duradero. Construcción resistente para instalaciones una al lado de la otra o apiladas, y el revestimiento no corrosivo del recipiente proporciona un almacenamiento higiénico y seguro de hielo en cubos o escamas. El aislamiento de poliuretano expandido en el lugar en todas las paredes y el fondo del recipiente proporciona un almacenamiento de hielo confiable. El agente antimicrobiano H-GUARD Plus® agrega una protección adicional a la pala para hielo. (se incluye)



Intertek

B-250SF		Número de modelo	Acabado exterior	Aplicación Capacidad de almacenamien- to del hielo	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas de 152 mm)	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
	B-250PF	Revestimiento de vinilo	113 kg	762 x 826 x 848 mm	59 kg	\$2,680	
	Se incluyen cuatro patas con bridas pintadas de 6 " Consulte Top Matriz de kits para las configuraciones necesarias.						
B-300SF BD-300SF**		Número de modelo	Acabado exterior	Aplicación Capacidad de almacenamien- to del hielo	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas de 152 mm)	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
	B-300SF	Acero inoxidable	136 kg	559 x 826 x 1168 mm	61 kg	\$2,750	
	Se incluyen cuatro patas con bridas pintadas de 6 " Consulte Top Matriz de kits para las configuraciones necesarias.						
	Número de modelo	Acabado exterior	Aplicación Capacidad de almacenamien- to del hielo	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas de 152 mm)	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin	
	BD-300SF	Acero inoxidable	136 kg	559 x 826 x 1168 mm	61 kg	\$2,830	
Para usar con KMD-410M, KMS-822M, FD-650M-C, FD-1001M-C **El recipiente BD cabe en máquinas de hielo de 610 mm a 622 mm de profundidad sin la extensión de kit superior Cuatro patas de brida de 6 "incluidas							
B-500SF BD-500SF**		Número de modelo	Acabado exterior	Aplicación Capacidad de almacenamien- to del hielo	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas de 152 mm)	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
	B-500SF	Acero inoxidable	227 kg	762" x 826 x 1168 mm	70 kg	\$3,060	
	Cuatro 6 "Patas pintadas incluidas Consulte Top Matriz de kits para las configuraciones necesarias.						
	Número de modelo	Acabado exterior	Aplicación Capacidad de almacenamien- to del hielo	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas de 152 mm)	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin	
	BD-500SF	Acero inoxidable	227 kg	762" x 826 x 1168 mm	70 kg	\$3,180	
Para usar con KMD-460M, KMD-530M, KMD-860M **El recipiente BD cabe en máquinas de hielo de 610 mm a 622 mm de profundidad sin la extensión de kit superior Cuatro patas de brida de 6 "incluidas							

Accesorios en la parte de atrás



CONTENEDORES


B-700SF	Número de modelo	Acabado exterior	Aplicación Capacidad de almacenamiento del hielo	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas de 152 mm)	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
	B-700SF	Acero inoxidable	318 kg	1118 x 826 x 1168 mm	91 kg	\$3,790
	Se incluyen cuatro patas pintadas con bridas de 152 mm Consulte la Matriz de kit superior para ver las configuraciones necesarias					
B-800SF	Número de modelo	Acabado exterior	Aplicación Capacidad de almacenamiento del hielo	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas de 152 mm)	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
	B-800SF	Acero inoxidable	363 kg	1118 x 826 x 1168 mm	95 kg	\$4,090
	Se incluyen cuatro patas pintadas de 152 mm Consulte la Matriz de kit superior para ver las configuraciones necesarias					
B-900SF	Número de modelo	Acabado exterior	Aplicación Capacidad de almacenamiento del hielo	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas de 152 mm)	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
	B-900SF	Acero inoxidable	408 kg	1118 x 826 x 1168 mm	100 kg	\$4,300
	Cuatro patas pintadas de 6" incluidas Consulte Top Kit Matrix para conocer las configuraciones necesarias					
B-1150SS / B-1300SS	Número de modelo	Acabado exterior	Aplicación Capacidad de almacenamiento del hielo	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas de 152 mm)	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
	B-1150SS	Acero inoxidable	521 kg	1186 x 1041 x 1524 mm	156 kg	\$8,880
	B-1300SS	Acero inoxidable	591 kg	1186 x 1041 x 1676 mm	166 kg	\$9,190
	Se incluyen cuatro patas acero inoxidable de 152 mm, el diseño de deflector aumenta la accesibilidad al hielo en un 30 % Se incluye parte superior universal; revise la Guía de aplicación de kit superior para ver detalles					
B-1500SS / B-1650SS	Número de modelo	Acabado exterior	Aplicación Capacidad de almacenamiento del hielo	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas de 152 mm)	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
	B-1500SS	Acero inoxidable	680 kg	1524 x 1041 x 1575 mm	179 kg	\$10,020
	B-1650SS	Acero inoxidable	728 kg	1524 x 1041 x 1676 mm	188 kg	\$10,350
	Se incluyen cuatro patas acero inoxidable de 152 mm, el diseño de deflector aumenta la accesibilidad al hielo en un 30 % Se incluye parte superior universal; revise la Guía de aplicación de kit superior para ver detalles					

SOPORTE PARA DISPENSADOR

SOPORTES SD Dispensadores de las series DM y DCM	Número de modelo	Se usa con modelo de máquina de hielo/dispensador	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas de 152 mm)	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
	SD-200	DM-200B	762 x 711 x 833 mm	57 kg	\$2,490
	SD-271	DCM-271 (-OS)	419 x 610 x 894 mm	43 kg	\$1,870
	SD-500	DCM-300 (-OS) / DCM-500 (-OS)	657 x 559 x 832 mm	45 kg	\$2,080
	SD-750	DCM-751 (-OS)	864 x 711 x 832 mm	57 kg	\$2,510

Se incluyen cuatro patas pintadas de 152 mm

NOTA: DCM-271BAH está diseñado para emparejarse con el soporte SD-271. La colocación de un DCM-271BAH en un soporte SD-270 requerirá que se corte un nuevo orificio de drenaje.

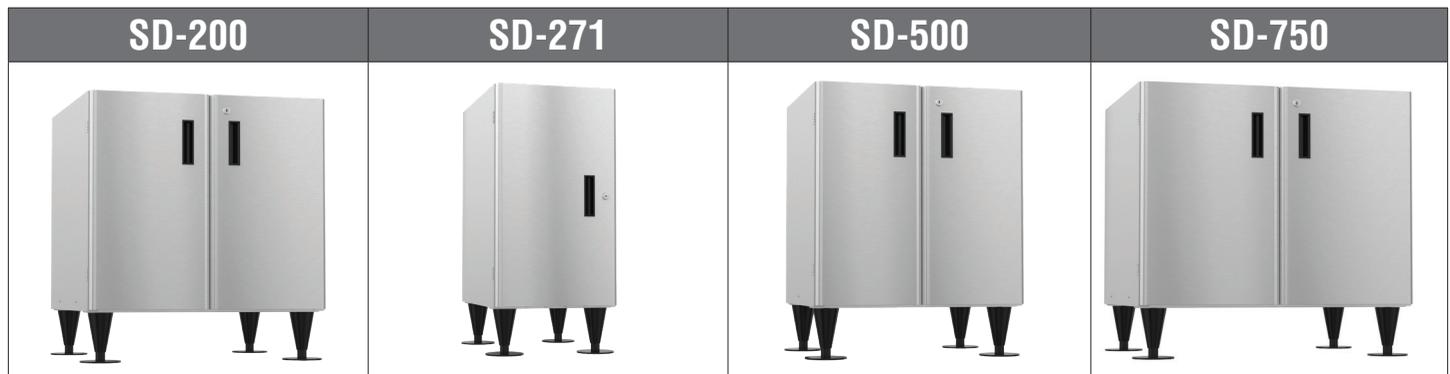

- Soporte para servicio pesado para máquinas de hielo/dispensadores para modelos de suelo
- Limpieza y mantenimiento fáciles

- Atractivo exterior de acero inoxidable
- Puertas con seguro estándar

HCD ICE BAGGING SYSTEM SERIES	Número de modelo	Acabado Exterior	Application Ice Storage Capacity	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas de 152 mm)	Peso de envío	List F.O.B. Kloppenberg
	HCD-500B	Acero inoxidable	293 kg		231 kg	\$35,130
	HCD-1000B	Acero inoxidable	489 kg		268 kg	\$44,470

48" heavy duty ice paddle included



Accesorios en la parte de atrás



MATRIZ DE KIT SUPERIOR

	559 mm Width	559 mm Width	760 mm Width	760 mm Width	1118 mm Width	1118 mm Width	1219 mm Width	1524 mm Width
	KM-350M KM-520M KM-660M F-450M F-801M F-1002M	KMD-410M† KMS-822M FD-650M-C† FD-1002M-C	KM-901M KM-1340M KM-1601M KML Series F-1501M F-2001	KMD-460M‡ KMD-530M‡ KMD-860M‡ KMS-1402M* KMS-2000M*	2 KM-350M 2 KM-520M 2 KM-660M IM-500S 2 F-450M 2 F-801M 2 F-1002M	2 KMD-410M 2 FD-650M-C 2 FD-1002M-C	KM-1301S KM-1400S KM-1601S KM-1900S KM-2200S KM-2600S	2 KM-901M 2 KM-1100M 2 KM-1340M 2 KM-1601M 2 KML Series 2 F-1501/2001M 2 KMD Series**
559 mm Width B-300SF DB-130H	— <i>(DB-130H-KM Solamente)</i>	HS-5424 <i>(DB-130H-KMD Solamente)</i>	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
BD-300SF†	N/D	—	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
760 mm Width B-250SF B-500SF	HS-2033	HS-2033 & HS-2129	—	HS-2129	N/D	N/D	N/D	N/D
BD-500SF†	N/D	N/D	N/D	— <i>(KMD SOLO UNIDADES)</i>	N/D	N/D	N/D	N/D
1118 mm Width B-700SF	HS-2035	HS-2035 & HS-2130	HS-2034	HS-2130 & HS-2034	—	HS-2130 <i>(KMD-410M hace no aplicar.)</i>	N/D	N/D
1219 mm Width B-800SF	HS-2035 & HS-2032	HS-2035, HS-2032 & HS-2131	HS-2034 & HS-2032	HS-2131, HS-2034 & HS-2032	HS-2032	HS-2032 & HS-2131	—	N/D
1219 mm Width B-1150SS B-1300SS	UNIVERSAL KIT SUPERIOR INCLUIDO	N/D	UNIVERSAL KIT SUPERIOR INCLUIDO	UNIVERSAL KIT SUPERIOR INCLUIDO & HS-2147	IM & F UNITS ONLY <i>(HS-5397 POR IM-500)</i>	N/D	UNIVERSAL KIT SUPERIOR INCLUIDO	N/D
1321 mm Width B-900SF	HS-2035 & HS-2033	HS-2035 & HS-2033/2132	HS-2035	HS-2132 & HS-2035	HS-2033	HS-2033 & HS-2132	HS-2032	N/D
1524 mm Width B-1500SS B-1650SS	N/D	N/D	UNIVERSAL KIT SUPERIOR INCLUIDO & HS-2111	N/D	UNIVERSAL KIT SUPERIOR INCLUIDO <i>(HS-5397 POR IM-500)</i>	N/D	UNIVERSAL KIT SUPERIOR INCLUIDO	UNIVERSAL KIT SUPERIOR INCLUIDO
760 mm Width DB-200H DM-200B	HS-2036 <i>(KML Units Solamente)</i>	N/D	— <i>(KML Units Solamente)</i>	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

* Excepto KMD-410M (Ver 559 mm de ancho), † Los contenedores BD se ajustan a máquinas de hielo de 24 "a 24 1/2" de profundidad sin juego superior, ‡ HS-5056 Se requiere para KMD-460 / 530MAJ refrigerado por aire

§KMS, KMD o FD en el contenedor necesitan una extensión del kit superior:

Número de modelo	Para usar con	Listaa F.O.B. de Griffin
HS-2129	B-500 Bins	\$380
HS-2130	B-700 Bins	\$450
HS-2131	B-800 Bins	\$530
HS-2132	B-800 & B-900 Bins	\$650
HS-2147	B-1150 & 1300 Bins	\$350
HS-2153	B-300 Bins	\$260
HS-5424	KMD on DB-130	\$160

§Excepto KMS-1122MLJ

914 mm Width - KMH-2100S - Ajuste solo contenedores Kloppenberg (se venden por separado)


Número de modelo	Descripción	Listaa F.O.B. de Griffin
HS-2032	4" ABS Top Kit	\$300
HS-2033	8" ABS Top Kit	\$330
HS-2034	14" ABS Top Kit	\$330
HS-2035	22" ABS Top Kit	\$350
HS-2036	(2) 4" ABS Top Kits POR KM on DB-200H	\$300
HS-2111	11.3" x 26.2" No Se Necesita Kit Superior	FREE
HS-2148	30" x 3.1" No Se Necesita Kit Superior	\$280
HS-5065	Kit de filtro del panel frontal para KMD-460/530M	\$810
HS-5397	Bin Control Kit POR IM-500 on B-1150/1300/1500/1650	\$300

CONDENSADOR REMOTO



CONDENSADORES REMOTOS ENFRIADOS POR AIRE - URC / SRC / SRK

Una máquina de hielo con un **condensador de aire remoto** proporciona un funcionamiento silencioso en la ubicación de la máquina de hielo, mejora la eficacia y ahorra energía con un funcionamiento más frío. La construcción resistente y el acabado de gabinete resistente a la intemperie proporcionan un funcionamiento más prolongado. Los condensadores remotos se pueden instalar en exteriores a una distancia de hasta 17 metros de la máquina de hielo. Para instalaciones que superen los 17 metros, comuníquese con un representante de servicio técnico de la fábrica al 800-233-1940.

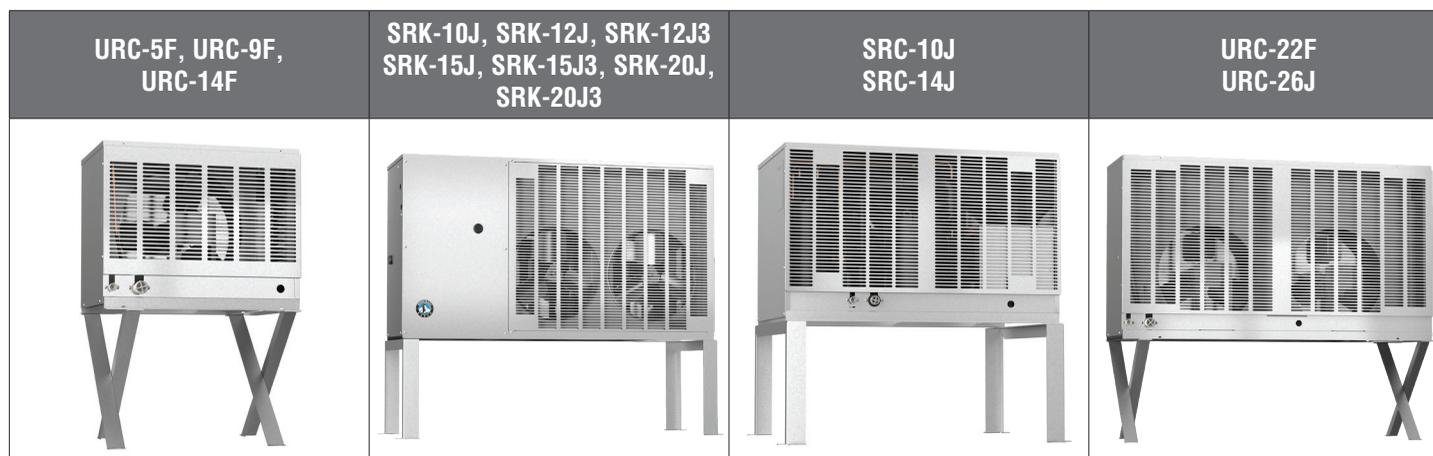

Número de modelo	Para usar con	Datos eléctricos	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas)	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
URC-5FZ	KM-520MRJ, KMD-530MRJ, KM-660MRJ, FD-650MRJ-C, FD-1002MRJ-C, F-1002MRJ(-C)	115/60/1	559 x 356 x 838 mm	27 kg	\$2,180
URC-9FZ	KML-700MRJ, KMD-860MRJ	115/60/1	914 x 356 x 940 mm	43 kg	\$2,610
SRC-10J	FS-1001MLJ-C, FS-1022MLJ-C	230/60/1	965 x 737 x 940 mm	122 kg	\$5,750
SRK-10J	KMS-822MLJ	230/60/1	965 x 737 x 940 mm	103 kg	\$6,670



CONDENSADOR REMOTO

Número de modelo	Para usar con	Datos eléctricos	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas)	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
SRK-12J SRK-12J3	KMS-1122MLJ KMS-1122MLJ	230/60/1** 230/60/3	1270 x 495 x 1092 mm 1270 x 495 x 1092 mm	124 kg 124 kg	\$7,410 \$7,710

Número de modelo	Para usar con	Datos eléctricos	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas)	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
SRC-14J	FS-1501MLJ-C	230/60/1	959 x 676 x 940 mm	107 kg	\$7,070

Número de modelo	Para usar con	Datos eléctricos	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas)	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
SRK-15J SRK-15J3	KMS-1402MLJ KMS-1402MLJ	230/60/1** 230/60/3	1270 x 495 x 1092 mm 1270 x 495 x 1092 mm	125 kg 125 kg	\$8,230 \$8,380

Número de modelo	Para usar con	Datos eléctricos	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas)	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
URC-14F URC-14FZ†	KM-901MRJ(3)(Z†), KM-1100MRJ (Z†), KM-1301SRJ(3)(Z†), KM-1340MRJ(3)(Z†), F-1501MRJ(-C)(Z†)	115/60/1	906 x 357 x 927 mm	50 kg	\$2,750

Número de modelo	Para usar con	Datos eléctricos	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas)	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
SRK-20J SRK-20J3	KMS-2000MLJ KMS-2000MLJ	230/60/1** 230/60/3	1513 x 495 x 1143 mm 1513 x 495 x 1143 mm	147 kg 147 kg	\$13,960 \$14,360

Número de modelo	Para usar con	Datos eléctricos	Dimensiones An x P x Al (Altura incluye patas)	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
URC-22F URC-22FZ†	KM-1601MRJ(3)(Z†), KM-1601SRJ(3)(Z†), KM-1900SRJ(3)(Z†), KM-2200SRJ(3)(Z†), KMH-2100SRJ(3)(Z†), F-2001MRJ3(-C)(Z†)	115/60/1	1178 x 357 x 1029	75 kg	\$3,830
URC-26J	KM-2600SRJ(3)	115/60/1	1178 x 357 x 1029	124 kg	\$5,080

CONDENSADOR REMOTO



REMOTE CONDENSER MATRIX

Juegos de tuberías - PRECARGADOS

Condensador remoto	Máquinas de hielo	Peso de envío	Longitud de 6 m	Longitud de 11 m	Longitud de 17 m
URC-5F	KM-520MRJ, KMD-530MRJ, KM-660MRJ, FD-650MRJ-C, FD-1002MRJ-C, F-1002MRJ(-C)	27 kg	R404-2046-2	R404-3546-2	N/A
URC-9F	KML-700MRJ, KMD-860MRJ	43 kg	R404-2068-2	R404-3568-2	R404-5568-2
URC-14F	KM-901MRJ(3), KM-1100MRJ, KM-1301SRJ(3), KM-1340MRJ(3), F-1501MRJ(-C)	50 kg	R404-2068-2	R404-3568-2	R404-5568-2
URC-22F	KM-1601MRJ(3), KM-1601SRJ(3), KM-1900SRJ(3), KM-2200SRJ(3), KMH-2100SRJ(3), F-2001MRJ(3)(-C)	75 kg	R404-20610	R404-35610	R404-55610
URC-26J	KM-2600SRJ3	124 kg	R404-20610	R404-35610	R404-55610

Juegos de líneas - SOLDADURA REQUERIDA

Condensador remoto	Máquinas de hielo	Peso de envío	Longitud de 6 m	Longitud de 11 m	Longitud de 17 m
URC-5FZ†	KM-520MRJZ†, KM-660MRJZ†, KMD-530MRJZ†, FD-650MRJZ†-C, F-1002MRJZ†(-C), FD-1002MRJZ†(-C)	27 kg	HS-5587	HS-5588	N/A
URC-9FZ†	KML-700MRJZ†, KMD-860MRJZ†	43 kg	HS-5604	HS-5605	HS-5606
URC-14FZ†	KM-901MRJZ†(3), KM-1100MRJZ†, KM-1301SRJZ†(3), KM-1340MRJZ†(3) F-1501MRJZ†(-C)	50 kg	HS-5604	HS-5605	HS-5606
URC-22FZ†	KM-1601MRJZ†(3), KM-1601SRJZ†(3), KM-1900SRJZ†(3), KM-2200SRJZ†(3), KMH-2100SRJZ†(3), F-2001MRJZ†(3)(-C)	75 kg	HS-5323	HS-5324	HS-5325
URC-26JZ†	KM-2600SRJZ3†	124 kg	HS-5323	HS-5324	HS-5325

†Siempre empareje los condensadores remotos de la serie "Z" con las máquinas de hielo de la serie "Z".
Llame a la fábrica para obtener más información.

Juegos de tuberías - CON REQUISITO DE SOLDADURA

Condensador remoto	Máquinas de hielo	Peso de envío	Longitud de 6 m	Longitud de 11 m	Longitud de 17 m
SRC-10J	FS-1001MLJ-C, FS-1022MLJ-C	91 kg	HS-5299*	HS-5300*	HS-5301*
SRK-10J	KMS-822MLJ	104 kg	HS-0250*	HS-0251*	HS-0252*
SRK-12J SRK-12J3	KMS-1122MLJ	125 kg	HS-0250*	HS-0251*	HS-0252*
SRC-14J	FS-1501MLJ-C	100 kg	HS-5323*	HS-5324*	HS-5325*
SRK-15J SRK-15J3	KMS-1402MLJ	125 kg	HS-0250*	HS-0251*	HS-0252*
SRK-20J SRK-20J3	KMS-2000MLJ	156 kg	HS-0243*	HS-0244*	HS-0245*

*Line sets require refrigerant



FILTRACIÓN DE AGUA

Número de modelo	Descripción	KM bajo el mostrador	Máquinas de hielo en cubos KM	Máquinas de hielo en cubos IM	Máquinas de hielo en escamas y cubitos	DCM
H9320-51 Use E-10 10" Prefilter	Simple	AM-50, KM-81, 116, 161 KM-231, 301	KM-350, 520, 660 KML-325, 500, 700 KMD-410, 460, 530 DKM-500	IM-200,500 IM-50BAA-LM	Todos los modelos	Todos los modelos
H9320-52 Use E-20 20" Prefilter	Doble	N/D	KM-901, 1100, KMD-860 KMS-822, 1122, 1402	IM-50BAA-Q	N/D	N/D
H9320-53 Use E-20 20" Prefilter	Triple	N/D	KM-1301, 1340, 1601, 1900, KM-2200, 2600 KMH-2100 KMS-2000	N/D	N/D	N/D
H9655-11	Cartucho de repuesto (1) uno cada uno					

Las configuraciones de filtro de agua recomendadas se basan en el uso promedio de la máquina de hielo y el reemplazo habitual del filtro. Si su operación tiene condiciones exigentes de agua o un gran consumo, entonces es posible que deba usar un filtro o prefiltro adicional.

Filtros de agua	Descripción	Altura del sistema (Colector + Cartucho)	Listaa F.O.B. de Griffin
H9320-51	Simple	467 mm Al	\$570
H9320-52	Doble	485 mm Al	\$960
H9320-53	Triple	486 mm Al	\$1,350
H9320-54	Simple	18.1" H	\$610
H9655-11	Cartucho de repuesto (unidad)		\$240
H9655-06	Cartucho de repuesto (paquete de 6)		\$1,070
H9655-08	4H-SI Cartucho (1 pk)	18.1" H	\$420

Filtros de agua	Descripción	Altura del sistema (Colector + Cartucho)	Listaa F.O.B. de Griffin
9534-26	Cartuchos de repuesto E-20 (paquete de 6)		\$260
9534-12	Cartuchos de repuesto E-10 (paquete de 12)		\$270
9534-20	Cartuchos de repuesto E-20 (paquete de 20)		\$560
9534-40	Cartuchos de repuesto E-10 (paquete de 40)		\$540
9795-80	Prefiltro E-10 (254 mm)		\$330
9795-90	Prefiltro E-20 (508 mm)		\$420



Se muestra configuración triple
(Configuraciones simple y doble disponibles)



SISTEMA DE OZONO EcO₃Ice

Número de modelo	Descripción Caudal (litro por min)	KM bajo el mostrador	Máquinas de hielo en cubos KM	Máquinas de hielo en cubos IM	Máquinas de hielo en escamas y cubitos	DCM
HS-5282	Flujo bajo (1.3 LPM)	AM-51B, KM-81B, KM-161B	N/D	N/D	Todos los modelos	N/D
HS-5283	Flujo estándar (4.9 LPM)	KM-231B, KM-301B	KM-350M, KML-325M, 500M, KMD-410M, DKM-500B	IM-200BAB IM-500SAA IM-50BAA	N/D	N/D
HS-5284	Flujo rápido (15.9 LPM)	N/D	KM-520M, 660M, 901M, 1100M, 1301S, 1340M, 1601M, 1601S, 1900S, 2200S, 2600S KMD - 460M, 530M, 860M, 901M, KML-700M KMS - 822M, 830M, 1122M, 1402M, 2000M KMH-2100S	N/D	N/D	N/D
HS-5285	Cartucho de repuesto (1) uno cada uno					

Número de modelo	Descripción	Dimensiones generales An x P x Al del modelo	Listaa F.O.B. de Griffin
HS-5282	Flujo bajo (1.3 LPM)	97 x 91 x 203 mm	\$1,020
HS-5283	Flujo estándar (4.9 LPM)	97 x 91 x 203 mm	\$1,020
HS-5284	Flujo rápido (15.9 LPM)	152 x 91 x 236 mm	\$1,020
HS-5285	Cartucho de repuesto (unidad)		\$600



HS-5282
Sistema de ozono de flujo bajo EcO₃Ice

HS-5284
Sistema de ozono de flujo rápido EcO₃Ice

HS-5285
Sistema de ozono de EcO₃Ice
Cartucho de repuesto

HS-5283
Sistema de ozono de flujo estándar EcO₃Ice

EcO₃Ice™




Sistema de monitoreo remoto

Para uso en máquinas de hielo en cubitos Hoshizaki

Número de modelo	Descripción	Dimensiones generales An x P x Al del modelo	Listaa F.O.B. de Griffin	Shipping Height	Peso de envío	Listaa F.O.B. Griffin
HS-5562	Máquinas de hielo en cubitos KM	8"	8"	3"	1 lb.	\$910



- Panel de rendimiento para estado, datos históricos
- Notificación de alerta por correo electrónico o mensaje de texto
- Diagnosticar máquinas de PORMa remota
- Funciones de control: ON / OFF, Reset, Lock-down

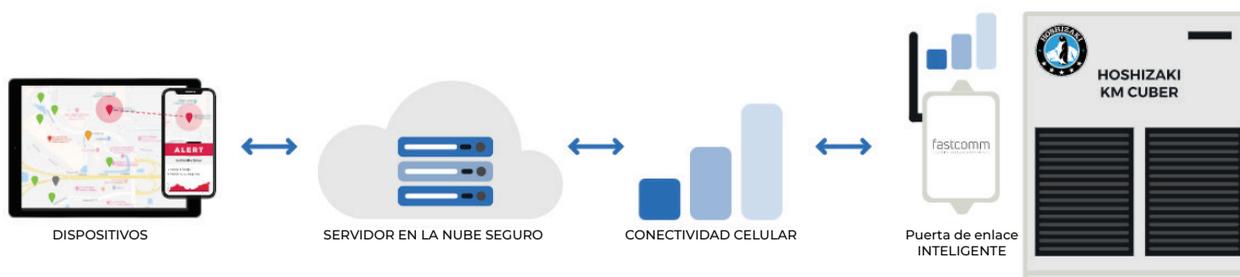

Accesorios en la parte de atrás



STEELHEART



NATURAL
REFRIGERANTS

LA SERIE STEELHEART de Hoshizaki es una línea comercial diseñada para brindar durabilidad, rendimiento y eficiencia. Como sabe cualquier persona que dirige una cocina comercial, solo los fuertes sobreviven. Al igual que nuestras legendarias máquinas de hielo, hemos diseñado nuestra nueva serie de refrigeración para sobrevivir las condiciones que podrían enviar equipos inferiores al vertedero. Sin comprometer el rendimiento, Hoshizaki busca soluciones naturales, como materiales sostenibles y Refrigerantes de hidrocarburo, para un entorno limpio y saludable. En combinación con la exclusiva tecnología de flujo de aire por conductos de Hoshizaki, los alimentos se mantienen frescos, nutritivos y seguros como resultado de temperaturas uniformes y una recuperación rápida.

- Los productos Hoshizaki Steelheart cumplen con la Ley Buy American
- Toda la construcción de acero inoxidable, por dentro y por fuera
- Durable y fácil de limpiar
- Diseñado para ser confiable
- Menos piezas y funciones no críticas significan menos llamadas de servicio
- La refrigeración de montaje superior es más fácil de limpiar y crea más espacio de almacenamiento interior y exterior
- Los soportes verticales se adaptan a bandejas de tamaño completo y pasan por las entradas estándar con ruedas
- Utiliza refrigerante de hidrocarburo R290 respetuoso con el medio ambiente
- Infinitamente configurable para satisfacer las necesidades del flujo de trabajo
- Mantiene temperaturas seguras NSF en ambientes de 100°
- El aire circula de manera uniforme, incluso cuando está demasiado lleno

www.hoshizakiamerica.com/steelheart



Accesorios en la parte de atrás



MODELO DE REFRIGERACIÓN CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO

STEELHEART



IDENTIFICACIÓN DE NÚMERO DE MODELO DE REFRIGERACIÓN REFRIGERACIÓN HORIZONTAL | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE NÚMERO DE MODELO

S R 48 A - 12MD2

Identificación de serie

- U Bajo el mostrador
- W Superficie de trabajo
- S Mesa de preparación de sándwiches/Mega
- P Preparación de pizzas
- C Base para chefs

Identificación de modelo

- R Refrigerador
- F Congelador

Ancho de la unidad

- ## En pulgadas

Modificación de serie

- A Aumenta alfabéticamente según las revisiones de modelo

Configuración de opciones

- LP / -D Bajo perfil / Cajones
- # / -#D# Cantidad de capacidadde bandejasde % / Cantidad de capacidadde bandejasde % con cantidad de cajones en mesa de preparación de sándwiches
- #M / -#MD# Cantidad de capacidadde bandejasde % / Cantidad de capacidadde bandejasde % con cantidad de cajones en mesa de preparación Mega
- 01 Unidad con seguro con cilindro

SR48A-18MD2

Mega Top Prep Table,
Refrigerador, 1200 mm
de ancho
Revision A*,

Capacidad de bandeja de tamaño en riel,
Puerta y 2 cajones *

* La carta de modificación de serie puede ser generalmente hablando de la unidad, esta carta es importante si está recibiendo Soporte técnico o pedido de piezas de servicio.



REFRIGERADORES VERTICALES | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE NÚMERO DE MODELO

R 1 A - FS

Identificación de modelo

- R Refrigerador
- F Congelador
- DT Temperatura dual
- PT Pasar a través de
- RN Llegar
- RT Roll Thru

Cantidad de secciones

- 1 / 2 / 3 Una, dos o tres secciones

Modificación de serie

- A Aumenta alfabéticamente según las revisiones de modelo

Configuración de puerta

- FS / -HS Puerta inoxidable de altura completa o media altura
- FG / -HG Puerta de vidrio de altura completa o media altura
- FSL / -HSL Puerta inoxidable de altura completa o media altura, bisagra izquierda

R1A-FS

Refrigerador vertical,
una sección,
Revision A*,
Puerta completa
inoxidable

* Generalmente, se puede ignorar la letra de modificación de serie cuando se habla de la unidad; esta letra solo es importante si recibe Asistencia técnica o si pide repuestos.



Accessories In the BACK



STEELHEART

GARANTÍA

VIGENCIA: 3 de julio de 2023

Reemplaza a todas las Listas de precios anteriores

TÉRMINOS y CONDICIONES

Los precios son F.O.B. de fábrica. Todos los precios y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. HOSHIZAKI se reserva el derecho de determinar el punto de envío.

TÉRMINOS:

Los términos son los que la Empresa pueda extender al comprador.

ENVÍOS PERDIDOS O DAÑADOS:

Siempre que el vendedor deba entregar o cause la entrega de bienes pedidos por un consignatario a un transportista común, ya sea que el transportista común particular esté designado en las instrucciones de envío del consignatario o no, el vendedor no será responsable por retrasos o daños en el envío y el transportista común al cual el vendedor deberá entregar los bienes enviados al consignatario se declara mediante el presente al agente del consignatario. Por lo tanto, es responsabilidad del consignatario presentar la reclamación con el transportista por envíos perdidos o dañados.

GARANTÍA

Todas las unidades están libres de defectos de fabricación, cubiertas de la siguiente manera:

Serie comercial de refrigeradores y congeladores

- 5 años - Mano de obra en toda la máquina
- 6 años: piezas en toda la máquina
- 7 años: piezas del compresor

Refrigerador compacto bajo el mostrador - HR24B

- 3 años: Piezas y mano de obra en toda la máquina

Refrigeradores para atrás del bar y exhibidores con puerta de vidrio

- 3 años: Piezas y mano de obra en toda la máquina
- 5 años: Piezas del compresor

Serie de refrigeración económica

- 2 años: piezas y mano de obra en toda la máquina
- 5 años: piezas del compresor

Garantía

La garantía solo es válida en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y territorios de EE. UU. Comuníquese con la fábrica para conocer las garantías en otros países. Consulte la garantía completa del fabricante para ver detalles completos. Los Precios de Lista sugeridos solo están destinados a ser una guía. Esto no restringe el precio que el vendedor puede establecer debido a las condiciones del mercado.

ListaAS y MARCAS DE ORGANISMOS NORMATIVOS



REFRIGERADORES VERTICALES

STEELHEART



- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- El exclusivo sistema de distribución de aire con conductos mantiene temperaturas uniformes en el gabinete incluso cuando está lleno
- Válvula de expansión termostática de eficiencia energética
- Puertas de acero inoxidable de cierre automático con bisagras asistidas por resorte, función para permanecer abierta y seguros
- Ruedas con vástago para servicio pesado de 102 mm estándar

Número de modelo	R1A-FS (L) - Left-Hand hinge	R1A-HS (L) - Left-Hand hinge	R2A-FS	R2A-FSN	R2A-HS	R3A-FS	R3A-HS
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.65 m ³	0.65 m ³	1.43 m ³	1.33 m ³	1.43 m ³	(I) 1.34 m ³ (D) 0.59 m ³	(I) 1.33 m ³ (D) 0.59 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	699 x 851 x 2019 mm	699 x 851 x 2019 mm	1397 x 851 x 2019 mm	1320 x 851 x 2019 mm	1397 x 851 x 2019 mm	2018 x 864 x 2019 mm	2018 x 864 x 2019 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1505 mm	1505 mm	1505 mm	1467 mm	1518 mm	1518 mm	1518 mm
Ancho de apertura de puerta interior	552 mm	552 mm	552 mm	514 mm	552 mm	559 mm	559 mm
Altura de apertura de puerta interior	1505 mm	1505 mm	1505 mm	1505	2019 mm	1505 mm	705 mm cada
Estantes ajustables	3	3	6	6	6	6 (I) / 3 (D)	6 (I) / 3 (D)
Dimensiones del estante (An x P)	540 x 660 mm	540 x 660 mm	540 x 660 mm	502 x 660 mm	540 x 660 mm	(I) 610 x 629 mm (D) 540 x 660 mm	(I) 610 x 629 mm (D) 540 x 660 mm
Peso de envío en caja	156 kg	156 kg	255 kg	562	255 kg	406 kg	406 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 953 x 2057 mm	800 x 953 x 2057 mm	1473 x 953 x 2057 mm	58" x 37.5" x 81"	1473 x 953 x 2057 mm	2184 x 927 x 2018 mm	2184 x 927 x 2018 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	4.3	4.3	7.1	8	7.1	9.5	9.5
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15	15	15	15
*Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	1.25	1.25	3.47	2.85	3.47	4.39	4.39
*Rechazo de calor (BTU / h)	317	317	513	621	513	703	703
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	45° - 100°F	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de valor de referencia de control	0.6° - 11 °C	0.6° - 11 °C	-0.6° - 11 °C	31° - 52°F	-0.6° - 11 °C	0.6° - 11 °C	0.6° - 11 °C
Control Set Point Range	0.5° - 11°C	0.5° - 11°C	0.5° - 11°C	0.5° - 11°C	0.5° - 11°C	0.5° - 11°C	0.5° - 11°C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$10,570	\$12,160	\$14,070	\$13,700	\$17,010	\$24,470	\$27,880

*Basado en un ciclo de temperatura ambiente de 38 °C en el valor de referencia

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

Accesorios en la parte de atrás





STEELHEART

REFRIGERADORES VERTICALES



R1A-FG

R1A-HG

R2A-FG

R2A-HG

R3A-FG
Con calificación
ENERGY STAR

R3A-HG
Con calificación
ENERGY STAR

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Válvula de expansión termostática de eficiencia energética y sistema de refrigeración incorporado
- El exclusivo sistema de distribución de aire con conductos mantiene temperaturas uniPORMes en el gabinete incluso cuando está lleno
- Las puertas de acero inoxidable son de panel múltiple de eficiencia energética, llenas con argón y con cerraduras
- Los modelos FG incluyen luces LED verticales de bajo consumo
- Ruedas con vástago para servicio pesado de 102 mm estándar

Número de modelo	R1A-FG	R1A-HG	R2A-FG	R2A-HG	R3A-FG	R3A-HG
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.65 m ³	0.59 m ³	1.43 m ³	1.43 m ³	1.34 m ³	1.93 m ³ Total; 1.34 m ³ (I) / 0.59 m ³ (D)
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	699 x 876 x 2019 mm	699 x 876 x 2019 mm	1397 x 876 x 2019	1397 x 876 x 2019mm	1397 x 883 x 2019 mm	1397 x 883 x 2019 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1448 mm	1448 mm	1448 mm	1448 mm	1448 mm	1448 mm
Ancho de apertura de puerta interior	552 mm	552 mm	552 mm	552 mm	559 mm	559 mm
Altura de apertura de puerta interior	1505 mm	1505 mm	1505 mm	1505 mm cada	1511 mm	1511 mm
Estantes ajustables	3	3	6	6	6	9 Total; 6 (I) / 3 (D)
Dimensiones del estante (An x P)	540 x 660 mm	540 x 660 mm	(L/R) 540 x 660 mm (C) 152 x 457 mm	(L/R) 540 x 660 mm (C) 152 x 457 mm	610 x 629 mm	(I) 610 x 629 mm (D) 540 x 660 mm
Peso de envío en caja	159 kg	156 kg	259 kg.	259 kg.	375 kg	375 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	953 x 800 x 2057 mm	953 x 800 x 2057 mm	1473 x 953 x 2018 mm	1473 x 953 x 2018 mm	1473 x 953 x 2058mm	1473 x 953 x 2058mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	5	5	8	8	9.5	9.5
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15	15	15
*Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	2.47	2.47	5.05	5.05	6.5	6.5
*Rechazo de calor (BTU / h)	639	639	978	978	1255	1255
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de valor de referencia de control	-0.6° - 11 °C	-0.6° - 11 °C	-0.6° - 11 °C	-0.6° - 11 °C	-0.6° - 11 °C	-0.6° - 11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$12,670	\$14,940	\$17,830	\$20,180	\$32,270	\$35,900

*Basado en un ciclo de temperatura ambiente de 38 °C en el valor de referencia
Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



REFRIGERADORES VERTICALES

STEELHEART



- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Ruedas con vástago para servicio pesado de 102 mm estándar
- El exclusivo sistema de distribución de aire con conductos mantiene temperaturas uniPORMes en el gabinete incluso cuando está lleno
- Válvula de expansión termostática de eficiencia energética
- Puertas de acero inoxidable de cierre automático con bisagras asistidas por resorte, función para permanecer abierta y seguros

Número de modelo	F1A-FS (L) - Left-Hand hinge	F1A-HS (L) - Left-Hand hinge	F2A-FS	F2A-HS	F3A-FS	F3A-HS
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.65 m ³	0.59 m ³	1.43 m ³	1.33 m ³	1.93 m ³	1.92 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	699 x 851 x 2019 mm	699 x 851 x 2019 mm	1397 x 851 x 2019 mm	1397 x 851 x 2019 mm	2096 x 851 x 2019 mm	2096 x 851 x 2019 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1505 mm	1505 mm	1505 mm	1505 mm	1505 mm	1505 mm
Ancho de apertura de puerta interior	552 mm	552 mm	552 mm	552 mm	552 mm	552 mm
Altura de apertura de puerta interior	1505 mm	705 mm cada	1505 mm	705 mm cada	1505 mm	705 mm cada
Estantes ajustables	3	3	6	6	9	9
Dimensiones del estante (An x P)	540 x 660 mm	540 x 660 mm	540 x 660 mm	540 x 660 mm	(I) 610 x 629 mm (D) 540 x 660 mm	(I) 610 x 629 mm (D) 540 x 660 mm
Peso de envío en caja	156 kg	156 kg	255 kg	255 mm	411 kg	411 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 953 x 2057 mm	800 x 953 x 2018 mm	1473 x 927 x 2018 mm	1473 x 927 x 2018 mm	2184 x 927 x 2018 mm	2184 x 927 x 2018 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	230/115V/60/1	230/115V/60/1
Amperaje (A)	8.5	8.5	8.7	8.7	11	11
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15	20	20
*Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	6.25	6.25	12.16	12.16	17.02	17.02
*Rechazo de calor (BTU / h)	1178	1178	1820	1820	1643	1643
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de valor de referencia de control	-23° - -11 °C	-23° - -11 °C	-23° - -11 °C	-23° - -11 °C	-23° - -11 °C	-23° - -11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$12,670	\$13,940	\$17,780	\$19,710	\$26,630	\$29,410

*Basado en un ciclo de temperatura ambiente de 38 °C en el valor de referencia
 Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

Accesorios en la parte de atrás





STEELHEART

CONGELADORES VERTICALES



F1A-FG



F1A-HG



F2A-FG



F2A-HG



DT1A-HS



DT2A-FS

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Válvula de expansión termostática de eficiencia energética
- Los modelos FG incluyen luces LED verticales de bajo consumo
- El exclusivo sistema de distribución de aire con conductos mantiene temperaturas uniPORMes en el gabinete incluso cuando está lleno
- Ruedas de vástago de servicio pesado de 4 "estándar incluso cuando están llenas

Número de modelo	F1A-FG	F1A-HG	F2A-FG	F2A-HG	DT1A-HS	DT2A-FS
Capacidad nominal de almacenamiento	0.66 m³	0.66 m³	1.44 m³	1.44 m³	.28 m³	1.34 m³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.59 m³	0.59 m³	1.34 m³	1.34 m³	.29 m³ .29 m³	.29 m³ .29 m³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	699 x 876 x 2019 mm	699 x 876 x 2019 mm	1397 x 876 x 2019 mm	1397 x 876 x 2019 mm	699 x 889 x 2019 mm	1397 x 851 x 2019 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1448 mm	1448 mm	1448 mm	1448 mm	1568 mm	1505 mm
Ancho de apertura de puerta interior	559 mm	559 mm	559 mm	559 mm	553 mm	553 mm
Altura de apertura de puerta interior	1511 mm	1511 mm cada	1511 mm	1511 mm cada	705 mm cada	1505 mm
Estantes ajustables	3	3	6	6	3	3
Dimensiones del estante (An x P)	540 x 660 mm	540 x 660 mm	610 x 629 mm	610 x 629 mm	540 x 660 mm	540 x 660 mm
Peso de envío en caja	163 kg	163 kg	247 kg	247 kg	188 kg	288 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	953 x 800 x 2018 mm	953 x 800 x 2018 mm	1473 x 953 x 2018 mm	1473 x 953 x 2018 mm	953 x 800 x 2057 mm	1473 x 953 x 2057 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	8.5	8.5	9.1	9.1	5.5	14
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15	15	20
*Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	7.73	7.73	16.3	16.3	4.49	8.59
*Rechazo de calor (BTU / h)	806	806	1694	1694	168 439	376 1401
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104-126
Margen de temp. ambiente	7° - 27 °C	7° - 27 °C	7° - 27 °C	7° - 27 °C	7° - 38°C	7° - 38°C
Margen de valor de referencia de control	-23° - -11 °C	-23° - -11 °C	-23° - -11 °C	-23° - -11 °C	33° to 11°C - 10° to 10°C	33° to 11°C - 10° to 10°C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Lista F.O.B. de Griffin	\$18,050	\$18,500	\$25,500	\$27,560	\$22,120	\$28,980

*Basado en un ciclo de temperatura ambiente de 38 °C en el valor de referencia
 Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

REFRIGERADORES PASS THRU

STEELHEART



PT1A-FS-FS
(Se muestra con la puerta abierta)
Con calificación
ENERGY STAR



PT1A-HS-HS
Con calificación
ENERGY STAR



PT2A-FS-FS



PT2A-HS-HS

- Acero inoxidable interior y exterior frontal, laterales y superior
- Las puertas con cerradura son multipanel eficientes energéticamente, llenas de argón
- Todos los modelos vienen con luces LED verticales de bajo consumo.
- Sistema exclusivo de distribución de aire por conductos, mantiene una temperatura uniPORme del gabinete
- Ruedas de vástago de servicio pesado de 4 "estándar, dos con frenos

Número de modelo	PT1A-FS-FS	PT1A-HS-HS	PT2A-FS-FS	PT2A-HS-HS
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	1.5 m	1.5 m	2.2 m	2.2 m
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	699 mm x 908 mm x 2019 mm	699 mm x 908 mm x 2019 mm	1397 mm x 908 mm x 2019 mm	1397 mm x 908 mm x 2019 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	2216 mm	2216 mm	2216 mm	2216 mm
Ancho de apertura de puerta interior	552 mm	552 mm	552 mm	552 mm
Altura de apertura de puerta interior	1504 mm	705 mm cada	1504 mm	705 mm cada
Estantes ajustables	3	3	6	6
Estantes centrales (C)	N/A	N/A	6	6
Dimensiones del estante (An x P)	539 mm x 781 mm	539 mm x 781 mm	539 mm x 660 mm	539 mm x 660 mm
Peso de envío en caja	162 kg	162 kg	269 kg	269 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	978 mm x 800 mm x 2057 mm	978 mm x 800 mm x 2057 mm	1473 mm x 978 mm x 2057 mm	1473 mm x 978 mm x 2057 mm
Voltaje	115/60/1	115/60/1	115/60/1	115/60/1
Amperaje (A)	5	5	8	8
Disyuntor HACR (A)	15.0 Amps	15.0 Amps	15.0 Amps	15.0 Amps
*Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	1.31	1.31	3.24	3.24
*Rechazo de calor (BTU / h)	348	348	581 cada	581 cada
Margen de voltaje	104-126	104-126	104-126	104-126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de valor de referencia de control	-23° - -11 °C	-23° - -11 °C	-23° - -11 °C	-23° - -11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$20,030	\$23,020	\$27,740	\$32,720

*Basado en un ciclo de temperatura ambiente de 38 °C en el valor de referencia
Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

Accesorios en la parte de atrás





STEELHEART

REFRIGERADORES PASS THRU



PT1A-FG-FG



PT2A-FG-FG

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Válvula de expansión termostática de eficiencia energética
- Los modelos FG incluyen luces LED verticales de bajo consumo
- El exclusivo sistema de distribución de aire con conductos mantiene temperaturas uniformes en el gabinete incluso cuando está lleno
- Ruedas de vástago de servicio pesado de 4 "estándar incluso cuando están llenas

Número de modelo	PT1A-FG-FG	PT2A-FG-FG
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	1.5 m ³	4.9 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	699 mm x 1156 mm x 2019 mm	1397 mm x 1156 mm x 2019 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	2096	2096
Ancho de apertura de puerta interior	553 mm	553 mm
Altura de apertura de puerta interior	1504 mm	1504 mm
Estantes ajustables	3	6
Dimensiones del estante (An x P)	552 mm 781 mm	539 mm x 660 mm
Peso de envío en caja	166 kg	309 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	1048 mm x 800 mm x 2057 mm	1473 mm x 1048 mm x 2057 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A) (AMP)	5	8
Disyuntor HACR (A)	15	15
*Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	2.68	6
*Rechazo de calor (BTU / h)	653	1429
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38°C	7° - 38°C
Margen de valor de referencia de control	0.5° - 11°C	0.5° - 11°C
Refrigerante	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$23,910	\$34,850

*Basado en un ciclo de temperatura ambiente de 38 °C en el valor de referencia
 Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



REFRIGERADORES ROLL IN

STEELHEART



RN1A-FS



RN2A-FS

- Acero inoxidable interior y exterior frontal, laterales y superior
- Refrigerante de hidrocarburos R290 ecológico
- Todos los modelos vienen con luces LED verticales de bajo consumo.
- Sistema exclusivo de distribución de aire por conductos, mantiene una temperatura uniforme del gabinete

- Roll en bastidores de hasta 72" de alto (suministrado por otros) roll en bastidores de hasta 1829 mm alto (suministrado por otros)
- Hecho a la medida

Número de modelo	RN1A-FS	RN2A-FS
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	3.5 m3	7.3 m3
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	889 mm x 876 mm x 2222 mm	68" x 876 mm x 2222 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1657 mm	1657 mm
Ancho de apertura de puerta interior	743 mm	743 mm
Altura de apertura de puerta interior	1848 mm	1848 mm
Crated Peso de envío	195 kg	307 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	1029 mm x 991 mm x 2375 mm	1829 mm x 1029 mm x 2381 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A) (AMP)	6.4	8.2
Disyuntor HACR (A)	15	15
*Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	3.186	5.06
*Rechazo de calor (BTU / h)	774	1376
Margen de voltaje	104-126	104-126
Margen de temp. ambiente	7° - 38°	7° - 38°
Margen de valor de referencia de control	0.5° - 11°C	0.5° - 11°C
Refrigerante	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$18,220	\$26,360

*Basado en un ciclo de temperatura ambiente de 38 °C en el valor de referencia
Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

Accesorios en la parte de atrás



STEELHEART

REFRIGERADORES ROLL THRU



RT1A-FS-FS



RT2A-FS-FS

- Acero inoxidable interior y exterior frontal, laterales y superior
- Refrigerante de hidrocarburos R290 ecológico
- Todos los modelos vienen con luces LED verticales de bajo consumo.
- Sistema exclusivo de distribución de aire por conductos, mantiene una temperatura unipor me del gabinete
- Roll en bastidores de hasta 72 "de alto (suministrado por otros) roll en bastidores de hasta 1829 mm alto (suministrado por otros)
- Hecho a la medida

Número de modelo	RT1A-FS-FS	RT2A-FS-FS
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	3.5 m3	7.3 m3
Dimensiones generales (An x P x Al, incluye patas)	889 mm x 36.75" x 2222 mm	68" x 36.75" x 2222 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	2426 mm	2426 mm
Ancho de apertura de puerta interior	743 mm	743 mm
Estantes ajustables	1848 mm	1848 mm
Dimensiones del estante (An x P)	209 kg	334 kg
Peso de envío en caja	1029 mm x 991 mm x 2375 mm	1829 mm x 1029 mm x 2381 mm
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	115V/60/1	115V/60/1
Voltaje	6.4	8.2
Amperaje (A)	15	15
Disyuntor HACR (A)	3.186	5.06
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	774	1376
Margen de voltaje	104-126	104-126
Margen de temp. ambiente	7° - 38°	7° - 38°
Margen de valor de referencia de control	0.5° - 11°C	0.5° - 11°C
Refrigerante	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$23,440	\$33,930

*Basado en un ciclo de temperatura ambiente de 38 °C en el valor de referencia
 Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

REFRIGERADORES COMPACTA

STEELHEART



HR15A
Con calificación
ENERGY STAR



HR15A-G



HR24C
Con calificación
ENERGY STAR



HR24C-G
Con calificación
ENERGY STAR

- Exterior de acero inoxidable
- Con aprobación de UL para uso en exteriores
- Cumple con las normas de ADA 

- La puerta es exterior de acero inoxidable, y es reversible en campo
- Flujo de aire canalizado para una distribución uniPORMe del aire en todo el gabinete

Número de modelo	HR15A	HR15A-G	HR24C	HR24C-G
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.07 m ³	0.07 m ³	0.11 m ³	0.11 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, incluye patas)	376 x 254 x 800 mm	376 x 254 x 800 mm	594 x 627 x 800 mm	594 x 627 x 800 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	946 mm	946 mm	1186 mm	1186 mm
Estantes ajustables	2	2	3	3
Dimensiones del estante (An x P)	(2) 254 x 508 mm estante deslizable ajustable	(2) 254 x 508 mm	(1) 470 x 432 mm (2) 470 x 305 mm	(1) 470 x 432 mm (2) 470 x 305 mm
Peso de envío en caja	52 kg	52 kg	52 kg	52 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	476 x 777 x 940 mm	476 x 777 x 940 mm	635 x 762 x 940 mm	635 x 762 x 940 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	.9	.9	1.15	1.15
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	0.54	0.34	0.64	0.64
Margen de voltaje	104 - 127	104 - 127	115 - 127	115 - 127
Margen de temp. ambiente	7.2° - 32 °C	7.2° - 32 °C	16° - 35 °C	16° - 35 °C
Margen de valor de referencia de control	0.5° - 5 °C	0.5° - 5 °C	1° - 11 °C	1° - 11 °C
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Listaa F.O.B. de Griffin	\$3,340	\$4,750	\$4,280	\$5,820

Accesorios en la parte de atrás





STEELHEART

CONGELADORES



UR27B(-01)
Con calificación
ENERGY STAR



UR27B-LP
Con calificación
ENERGY STAR



UR36B(-01)
Con calificación
ENERGY STAR



UR48B(-01)
Con calificación
ENERGY STAR



UR60B(-01)
Con calificación
ENERGY STAR



UR72B(-01)
Con calificación
ENERGY STAR

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Diseñado para mantener temperaturas NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- Puertas reversibles en campo
- El gabinete y las puertas están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Ruedas con vástago de 102 mm estándar (ruedas de 57 mm - modelo LP)
- Controles electrónicos

Número de modelo	UR27B UR27B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)	UR27B-LP La unidad de bajo perfil cumple los requisitos de ADA	UR36B UR36B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)	UR48B UR48B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)	UR60B UR60B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)	UR72B UR72B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m ³	0.20 m ³	0.28 m ³	0.38 m ³	0.50 m ³	0.60 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m ³	0.18 m ³	0.25 m ³	0.34 m ³	0.44 m ³	0.53 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	686 x 762 x 854 mm	686 x 762 x 810 mm	914 x 762 x 854 mm	1219 x 762 x 854 mm	1524 x 762 x 854 mm	1829 x 762 x 854 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1410 mm	1410 mm	1486 mm	1334 mm	1461 mm	1308 mm
Ancho de apertura de puerta interior	N/A	578 mm	648 mm	495 mm	648 mm	495 mm
Altura de apertura de puerta interior	574 mm	582 mm	584 mm	584 mm	584 mm	584 mm
Estantes ajustables	1	1	1	2	2	3
Dimensiones del estante (An x P)	686 x 406 mm	559 x 406 mm	787 x 406 mm	546 x 406 mm	692 x 406 mm	559 x 406 mm
Peso de envío en caja	71 kg	71 kg	71 kg	222 kg	122 kg	142 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 864 x 927 mm	800 x 864 x 927 mm	1029 x 864 x 927 mm	1334 x 864 x 927 mm	1588 x 864 x 927 mm	1880 x 864 x 1029 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.5	2.5	2.4	2.6	3.1	3.0
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	0.63	0.65	0.69	0.8	0.89	1.3
Rechazo de calor (BTU / h)	193	190	184	215	291	263.5
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$6,140 ** \$6,510	\$6,140	\$8,170 ** \$ 8,570	\$9,020 ** \$9,490	\$10,070 ** \$10,810	\$11,560 ** \$12,600

****PEDIDO ESPECIAL:** Comuníquese con su representante de ventas de HOSHIZAKI para conocer la disponibilidad. Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



REFRIGERADORES Y CONGELADOR CON PUERTA DE VIDRIO BAJO EL MOSTRADOR

STEELHEART



UR27B-GLP01
Con calificación
ENERGY STAR



UR48B-GLP01
Con calificación
ENERGY STAR



UF27B-GLP01
Con calificación
ENERGY STAR

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Ruedas estándar de 57 mm (2 con frenos)
- Puertas de vidrio reversibles en campo
- Luces LED interiores de bajo consumo con interruptor de encendido y apagado
- Cumple con los requisitos de ADA 
- Las puertas de acero inoxidable son de panel múltiple de eficiencia energética, llenas con argón

Número de modelo	UR27B-GLP01	UR48B-GLP01	UF27B-GLP01
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m³	0.38 m³	0.20 m³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m³	0.34 m³	0.18 m³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 57 mm)	686 x 800 x 810 mm	1219 x 800 x 810 mm	686 x 800 x 810 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1410 mm	1321 mm	1410 mm
Ancho de apertura de puerta interior	578 mm	495 mm	578 mm
Altura de apertura de puerta interior	584 mm	584 mm	584 mm
Estantes ajustables	1	1	1
Dimensiones del estante (An x P)	559 x 406 mm	543 x 406 mm	559 x 406 mm
Peso de envío en caja	83 kg	120 kg	86 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 914 x 902 mm	1334 x 914 x 902 mm	800 x 914 x 902 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	3	2.6	3
Disyuntor HACR (A)	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	1.15	1.15	4.32
Rechazo de calor (BTU / h)	263	465	468
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	0° - 11 °C	0° - 11 °C	-23° - -12 °C
Refrigerante	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$8,800	\$12,830	\$9,580

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

Accesorios en la parte de atrás





STEELHEART

CONGELADORES BAJO EL MOSTRADOR



UF27B(-01)



UF27B-LP



UF48B(-01)



UF60B(-01)

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Diseñado para mantener temperaturas NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- Puertas reversibles en campo
- El gabinete y las puertas están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Ruedas con vástago de 102 mm estándar (ruedas de 57 mm - modelo LP)
- Controles electrónicos

Número de modelo	UF27B UF27B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)	UF27B-LP La unidad de bajo perfil cumple los requisitos de ADA	UF48B UF48B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)	UF60B UF60B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m ³	0.20 m ³	0.38 m ³	0.50 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m ³	0.18 m ³	0.34 m ³	0.44 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	686 x 762 x 857 mm	686 x 762 x 819 mm	1219 x 762 x 854 mm	1524 x 762 x 854 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1384 mm	1410 mm	1331 mm	1486 mm
Ancho de apertura de puerta interior	578 mm	578 mm	495 mm	648 mm
Altura de apertura de puerta interior	584 mm	584 mm	584 mm	584 mm
Estantes ajustables	1	1	2	2
Dimensiones del estante (An x P)	559 x 406 mm	559 x 406 mm	546 x 406 mm	692 x 406 mm
Peso de envío en caja	71 kg	71 kg	101 kg	122 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 864 x 927 mm	800 x 864 x 927 mm	1334 x 864 x 927 mm	1575 x 864 x 927 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.4	2.4	5.9	5.6
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	2.4	2.4	3.64	4.22
Rechazo de calor (BTU / h)	463	509	656	804.2
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	-23° - -12 °C	-23° - -12 °C	-23° - -12 °C	-23° - -12 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$7,110 **\$7,440	\$7,330	\$ 10,140 **\$ 10,890	\$ 12,610 **\$ 13,370

****PEDIDO ESPECIAL:** Comuníquese con su representante de ventas de HOSHIZAKI para conocer la disponibilidad. Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

REFRIGERADORES CON CAJONES BAJO EL MOSTRADOR

STEELHEART



UR27B-D2



UR48B-D4



UR60B-D4



UR72B-D6

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- El gabinete y los cajones están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- Cajones para servicio pesado con juntas desmontables
- Ruedas con vástago de 102 mm estándar
- Controles electrónicos

Número de modelo	UR27B-D2	UR48B-D4	UR60B-D4	UR72B-D6
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m3	0.39	0.5 m3	0.6 m3
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m3	10.34 m3	0.44 m3	0.53 m3
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	686 mm x 760 mm x 854 mm	1219 mm x 760 mm x 854 mm	60" x 760 mm x 854 mm	1829 mm x 760 mm x 854 mm
Profundidad con cajón completamente abierto	1295 mm	1295 mm	1295 mm	1295 mm
Capacidad de bandejas del cajón (bandejas de terceros)	(1) bandeja de 305 x 508 x 152 mm de profundidad por cajón	(1) bandeja de 1/2 y (1) una bandeja de 1/3 por cajón, 152 mm de profundidad	(1) bandeja de 305 x 508 x 152 mm de profundidad por cajón	(1) bandeja de 1/2 y (1) una bandeja de 1/3 por cajón, 152 mm de profundidad
Peso de envío en caja	80 kg	119 kg	140 kg	169 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 864 x 927 mm	1334 x 864 x 927 mm	1575 x 863 x 927 mm	1880 x 863 x 927 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.5	2.6	3.3	3.5
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE / NSF	0.65	1.4	2.6	2.8
Rechazo de calor (BTU / h)	152	203	370	398
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	0° - -11 °C	0° - -11 °C	0° - -11 °C	0° - -11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$9,370	\$15,150	\$16,970	\$22,080

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

Accesorios en la parte de atrás





STEELHEART

CONGELADORES CON CAJONES BAJO EL MOSTRADOR



UF27B-D2



UF48B-D4

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- El gabinete y los cajones están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm

- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- Cajones para servicio pesado con juntas desmontables
- Ruedas con vástago de 102 mm estándar
- Controles electrónicos

Número de modelo	UF27B-D2	UF48B-D4
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m ³	0.38 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m ³	0.34 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	686 x 762 x 854 mm	1219 x 762 x 854 mm
Profundidad con cajón completamente abierto	1321 mm	1321 mm
Capacidad de bandejas del cajón (bandejas de terceros)	(1) bandeja de 305 x 508 x 152 mm de profundidad por cajón	(1) bandeja de 1/2 y (1) bandeja de 1/3, 152 mm de profundidad
Peso de envío en caja	94 kg	119 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 864 x 927 mm	1334 x 864 x 927 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	3	5.9
Disyuntor HACR (A)	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE / NSF	2.4	6.08
Rechazo de calor (BTU / h)	489	864
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	-23° - -12 °C	-23° - -12 °C
Refrigerante	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$10,840	\$16,510

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

REFRIGERADORES CON SUPERFICIE DE TRABAJO

STEELHEART



WR27B(-01)
Con calificación
ENERGY STAR



WR36B(-01)
Con calificación
ENERGY STAR



WR48B(-01)
Con calificación
ENERGY STAR



WR60B(-01)
Con calificación
ENERGY STAR



WR72B(-01)
Con calificación
ENERGY STAR

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- El gabinete y las puertas están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Diseñado para mantener temperaturas NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- Puertas reversibles en campo
- Controles electrónicos
- Ruedas con vástago de 152 mm estándar

Número de modelo	WR27B WR27B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)	WR36B WR36B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)	WR48B WR48B -01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)	WR60B WR60B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)	WR72B WR72B-01** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m ³	0.28 m ³	0.38 m ³	0.50 m ³	0.60 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m ³	0.25 m ³	0.34 m ³	0.44 m ³	0.53 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	686 x 762 x 1016 mm	914 x 762 x 1016 mm	1219 x 762 x 1016 mm	1524 x 762 x 1016 mm	1929 x 762 x 1016 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1410 mm	1486 mm	1331 mm	1486 mm	1308 mm
Ancho de apertura de puerta interior	574 mm	648 mm	495 mm	648 mm	495 mm
Altura de apertura de puerta interior	584 mm	584 mm	584 mm	584 mm	584 mm
Estantes ajustables	1	1	2	2	3
Dimensiones del estante (An x P)	559 x 406 mm	787 x 406 mm	543 x 406 mm	692 x 406 mm	559 x 406 mm
Peso de envío en caja	71 kg	85 kg	101 kg	123 kg	144 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 864 x 1029 mm	1029 x 864 x 1029 mm	1327 x 864 x 1029 mm	1588 x 864 x 1029 mm	1892 x 864 x 1038 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.5	2.4	2.6	3.1	3.0
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	0.63	0.54	0.80	0.89	1.3
Rechazo de calor (BTU / h)	190	222	215	291	263.5
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$6,430 **\$6,780	\$8,640 **\$9,020	\$9,460 **\$10,180	\$10,580 **\$11,290	\$12,050 **\$13,130

****PEDIDO ESPECIAL:** Comuníquese con su representante de ventas de HOSHIZAKI para conocer la disponibilidad. Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

Accesorios en la parte de atrás





STEELHEART

CONGELADORES CON SUPERFICIE DE TRABAJO



WF27B(-01)



WF48B(-01)



WF60B(-01)

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- El gabinete y las puertas están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Diseñado para mantener temperaturas NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- Puertas reversibles en campo
- Controles electrónicos
- Ruedas con vástago de 152 mm estándar

Número de modelo	WF27B WF27B-01 ** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)	WF48B WF48B-01 ** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)	WF60B WF60B-01 ** (Cerradura de puerta de 01 cilindro)
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m ³	0.38 m ³	0.50 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m ³	0.34 m ³	0.44 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	686 x 762 x 857 mm	1219 x 762 x 1016 mm	1524 x 762 x 1016 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1410 mm	1331 mm	1486 mm
Ancho de apertura de puerta interior	578 mm	495 mm	648 mm
Altura de apertura de puerta interior	584 mm	584 mm	584 mm
Estantes ajustables	1	2	2
Dimensiones del estante (An x P)	559 x 406 mm	541 x 406 mm	692 x 406 mm
Peso de envío en caja	71 kg	101 kg	123 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 864 x 1029 mm	1327 x 864 x 1029 mm	1575 x 864 x 1029 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.4	5.9	5.6
Disyuntor HACR (A)	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	2.4	3.64	4.22
Rechazo de calor (BTU / h)	489	656	804.2
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	-23° - -12 °C	-23° - -12 °C	-23° - -12 °C
Refrigerante	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$7,470 **\$7,800	\$10,880 **\$11,340	\$13,110 **\$13,850

**PEDIDO ESPECIAL: Comuníquese con su representante de ventas de HOSHIZAKI para conocer la disponibilidad. Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



REFRIGERADORES CON SUPERFICIE DE TRABAJO CON CAJONES

STEELHEART



WR27B-D2



WR48B-D4



WR60B-D4



WR72B-D6

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- El gabinete y los cajones están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- Cajones para servicio pesado con juntas desmontables
- Ruedas con vástago de 152 mm estándar
- Controles electrónicos

Número de modelo	WR27B-D2	WR48B-D4	WR60B-D4	WR72B-D6
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m ³	0.38 m ³	0.50 m ³	0.60 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m ³	0.34 m ³	0.44 m ³	0.53 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	686 x 762 x 1016 mm	1219 x 762 x 1016 mm	1524 x 762 x 1016 mm	1829 x 762 x 1016 mm
Profundidad con cajón completamente abierto	1295 mm	1321 mm	1321 mm	1321 mm
Ancho de apertura del cajón	559 mm	495 mm	648 mm	495 mm
Altura de apertura del cajón	584 mm	582 mm	582 mm	584 mm
Capacidad de bandejas del cajón (bandejas de terceros)	(1) bandeja de 305 x 508 x 152 mm de profundidad por cajón	(1) bandeja de 1/2 y (1) bandeja de 1/3 por cajón, 152 mm de profundidad	(1) bandeja de 305 x 508 x 152 mm de profundidad por cajón	(1) bandeja de 1/2 y (1) bandeja de 1/3 por cajón, 152 mm de profundidad
Peso de envío en caja	80 kg	119 kg	142 kg	171 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 864 x 1029 mm	1327 x 864 x 1029 mm	1588 x 864 x 1029 mm	1880 x 864 x 1029 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.6	2.6	3.3	3.5
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE / NSF	1.34	1.4	2.6	2.8
Rechazo de calor (BTU / h)	190	203	370	398
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$9,570	\$15,400	\$17,800	\$22,830

****PEDIDO ESPECIAL:** Comuníquese con su representante de ventas de HOSHIZAKI para conocer la disponibilidad. Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



Accesorios en la parte de atrás



STEELHEART

CONGELADOR CON SUPERFICIE DE TRABAJO CON CAJONES



WF27B-D2



WF48B-D4

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- El gabinete y los cajones están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Ruedas con vástago de 152 mm estándar
- Cajones para servicio pesado con juntas desmontables
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- Controles electrónicos

Número de modelo	WF27B-D2	WF48B-D4
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m ³	0.38 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m ³	0.34 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	686 x 762 x 1016 mm	1219 x 762 x 1016 mm
Profundidad con cajón completamente abierto	1295 mm	1295 mm
Capacidad de bandejas del cajón (bandejas de terceros)	(1) bandeja de 305 x 508 x 152 mm de profundidad por cajón	(1) bandeja de 1/2 y (1) bandeja de 1/3, 152 mm de profundidad
Peso de envío en caja	99 kg	119 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 864 x 1029 mm	1327 x 864 x 1029 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.5	5.9
Disyuntor HACR (A)	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	2.4	6.08
Rechazo de calor (BTU / h)	489	864
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	-23° - -12 °C	-23° - -12 °C
Refrigerante	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$11,300	\$17,000

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

COMBINACIONES DE CAJÓN Y PUERTA

STEELHEART



UR48B-D2



UR60B-D2



WR48B-D2



WR60B-D2

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- La configuración puerta y cajón se puede ubicar en cualquier sección del gabinete
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- El gabinete y los cajones están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Bobina del evaporador con recubrimiento de esmalte
- Puertas reversibles en campo

Número de modelo	UR48B-D2	UR60B-D2	WR48B-D2	WR60B-D2
Capacidad nominal de almacenamiento	0.38 m ³	0.50 m ³	0.38 m ³	0.50 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.34 m ³	0.44 m ³	0.34 m ³	0.44 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	1219 x 762 x 857 mm (incluyendo ruedas de 102)	1524 x 762 x 853 mm (incluyendo ruedas de 102)	1219 x 762 x 1016 mm (incluyendo ruedas de 153)	1524 x 762 x 1016 mm (incluyendo ruedas de 153)
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1308 mm	1486 mm	1308 mm	1486 mm
Profundidad con cajón completamente abierto	1295 mm	1295 mm	1295 mm	1295 mm
Ancho x alto de apertura de puerta	495 mm x 584 mm	648 mm x 584 mm	495 mm x 584 mm	648 mm x 584 mm
Altura de apertura de puerta	584 mm	584 mm	584 mm	584 mm
Estantes ajustables / Dimensiones del estante (An x P)	(1) 543 x 406 mm	(1) 692 x 406 mm	(1) 543 x 406 mm	(1) 692 x 406 mm
Capacidad de bandejas del cajón (bandejas de terceros)	(1) bandeja de 1/2 y (1) bandeja de 1/3 tamaño, 152 mm de profundidad	(1) bandeja de tamaño completo, 152 mm de profundidad	(1) bandeja de 1/2 y (1) bandeja de 1/3 tamaño, 152 mm de profundidad	(1) bandeja de tamaño completo, 152 mm de profundidad
Peso de envío en caja	109 kg	131 kg	109 kg	131 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	1327 x 864 x 927 mm	1588 x 864 x 927 mm	1329 x 864 x 1029 mm	1588 x 864 x 1029 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.6	3.3	2.6	3.3
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	1.4	2.6	1.4	2.6
Rechazo de calor (BTU / h)	203	370	203	370
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$12,010	\$13,370	\$12,330	\$13,740

Hecho a pedido: Permita un plazo de 4 a 6 semanas. La configuración de puerta y cajón se puede personalizar. Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

Confirme la disponibilidad con su distribuidor.





STEELHEART

MESAS DE PREPARACIÓN - REFRIGERADORES CON MESA DE PREPARACIÓN DE SÁNDWICHES Y ENSALADAS



SR27B-8



SR36B-10



SR48B-8



SR48B-12

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Se proporciona con complemento completo de bandejas de plástico de policarbonato de 1/6, 102 mm de profundidad
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- El gabinete y las puertas están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Tabla de corte de 13 x 254 mm estándar
- Puertas reversibles en campo

Número de modelo	SR27B-8	SR36B-10	SR48B-8	SR48B-12
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m ³	0.28 m ³	0.38 m ³	0.38 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m ³	0.25 m ³	0.34 m ³	0.34 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	686 x 762 x 1124 mm	914 x 762 x 1124 mm	1219 x 762 x 1124 mm	1219 x 762 x 1124 mm
Profundidad con tabla de corte instalada	775 mm	780 mm	780 mm	780 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1410 mm	1435 mm	1308 mm	1308 mm
Ancho de apertura de puerta interior	1410 mm	648 mm	495 mm	495 mm
Altura de apertura de puerta interior	584 mm	584 mm	584 mm	582 mm
Estantes ajustables	1	1	2	2
Dimensiones del estante (An x P)	559 x 406 mm	787 x 406 mm	541 x 406 mm	540 x 406 mm
Capacidad de bandejas (cantidad de tamaño 1/6 x 102 mm de profundidad)	8	10	8	8/12
Peso de envío en caja	92 kg	111 kg	101 kg	119 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 813 x 1181 mm	1029 x 813 x 1181 mm	1334 x 813 x 1162 mm	1334 x 813 x 1162 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.3	2.7	2.5	2.6
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	1.54	2.6	3.2	3.2
Rechazo de calor (BTU / h)	361	364.1	452.3	567
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$7,210	\$9,810	\$9,770	\$10,890

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

MESAS DE PREPARACIÓN - REFRIGERADORES CON MESA DE PREPARACIÓN DE SÁNDWICHES Y ENSALADAS

STEELHEART



- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Se proporciona con complemento completo de bandejas de plástico de policarbonato de 1/6, 102 mm de profundidad
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- El gabinete y las puertas están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Tabla de corte de 13 x 254 mm estándar
- Puertas reversibles en campo

Número de modelo	SR60B-8	SR60B-12	SR60B-16	SR72B-12	SR72B-16	SR72B-18
Capacidad nominal de almacenamiento	0.50 m ³	0.50 m ³	0.50 m ³	0.60 m ³	0.60 m ³	0.60 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.44 m ³	0.44 m ³	0.44 m ³	0.53 m ³	0.53 m ³	0.53 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	1524 x 762 x 1124 mm	1524 x 762 x 1124 mm	1524 x 762 x 1124 mm	1829 x 762 x 1124 mm	1829 x 762 x 1124 mm	1829 x 762 x 1124 mm
Profundidad con tabla de corte instalada	780 mm					
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1486 mm	1486 mm	1486 mm	1308 mm	1334 mm	1334 mm
Ancho de apertura de puerta interior	648 mm	648 mm	648 mm	495 mm	495 mm	495 mm
Altura de apertura de puerta interior	584 mm					
Estantes ajustables	2	2	2	2	2	2
Dimensiones del estante (An x P)	692 x 406 mm	692 x 406 mm	692 x 406 mm	559 x 406 mm	559 x 406 mm	559 x 406 mm
Capacidad de bandejas (cantidad de tamaño 1/6 x 102 mm de profundidad)	8	12	16	12	16	18
Peso de envío en caja	147 kg	147 kg	147 kg	196 kg	196 kg	196 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	1588 x 864 x 1181 mm	1638 x 864 x 1181 mm	1588 x 864 x 1181 mm	1880 x 610 x 1181 mm	1880 x 610 x 1181 mm	1880 x 610 x 1181 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	6	6	6	6.2	6.3	6.3
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	4.3	4.3	4.3	6.2	6.2	6.2
Rechazo de calor (BTU / h)	613	613	613	876	876	876
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C					
Margen de temperatura	0° - 11 °C					
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$11,790	\$12,050	\$11,770	\$13,890	\$14,080	\$13,410

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

Accesorios en la parte de atrás





STEELHEART

MESAS DE PREPARACIÓN - REFRIGERADORES CON MESA DE PREPARACIÓN DE SÁNDWICHES Y ENSALADAS CON CAJONES



SR27B-8D2



SR48B-12D4



SR48B-12D2**

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Se proporciona con complemento completo de bandejas de plástico de policarbonato de 1/6, 102 mm de profundidad
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- El gabinete y los cajones están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Tabla de corte de 13 x 254 mm estándar
- Ruedas con vástago de 152 mm estándar

Número de modelo	SR27B-8D2	SR48B-12D4	SR48B-12D2
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m³	0.38 m³	0.38 m³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m³	0.34 m³	0.34 m³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	686 x 762 x 1130 mm	1219 x 762 x 1123 mm	1219 x 762 x 1124 mm
Profundidad con tabla de corte instalada	775 mm	780 mm	780 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	N/D	N/D	1334 mm
Profundidad con cajón completamente abierto	1276 mm	1321 mm	1276 mm
Ancho de apertura de puerta/cajón	495 mm	495 mm	495 mm
Altura de apertura de puerta	N/D	N/D	584 mm
Estantes ajustables / Dimensiones del estante (An x P)	N/D	N/D	(1) 540 x 406 mm
Capacidad de bandejas del cajón (bandejas de terceros)	8	(1) bandeja de 1/2 y (1) una bandeja de 1/3 por cajón, 152 mm de profundidad	(1) bandeja de 1/2 y (1) bandeja de 1/3 tamaño, 152 mm de profundidad
Capacidad de bandejas (cantidad de tamaño 1/6 x 102 mm de profundidad)	12 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)	12 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)	12 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)
Peso de envío en caja	93 kg	152 kg	152 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 813 x 1181 mm	1334 x 813 x 1181 mm	1334 x 813 x 1181 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.4	2.5	2.5
Disyuntor HACR (A)	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	1.9	3.2	3.2
Rechazo de calor (BTU / h)	270	452.3	452.3
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$10,840	\$16,770	\$14,480

**Hecho a pedido: Permita un plazo de 4 a 6 semanas. La configuración de puerta y cajón se puede personalizar. Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

MESAS DE PREPARACIÓN - REFRIGERADORES CON MESA DE MEGA

STEELHEART



SR27B-12M



SR36B-15M



SR48B-12M



SR48B-18M

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Se proporciona con complemento completo de bandejas de plástico de policarbonato de 1/6, 102 mm de profundidad
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- El gabinete y los cajones están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Tabla de corte de 13 x 254 mm estándar
- Ruedas con vástago de 152 mm estándar

Número de modelo	SR27B-12M	SR36B-15M	SR48B-12M	SR48B-18M
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m³	0.28 m³	0.39 m³	0.39 m³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m³	0.25 m³	0.34 m³	0.34 m³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	686 mm x 864 mm x 1124 mm	914 mm x 864 mm x 1124 mm	1219 mm x 864 mm x 1124 mm	1219mm x 864 mm x 1124 mm
Profundidad con tabla de corte instalada	927 mm	947 mm	947 mm	947 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1333 mm	4161 mm	1333 mm	1333 mm
Profundidad con cajón completamente abierto	578 mm	648 mm	495 mm	495 mm
Ancho de apertura de puerta/cajón	584 mm	584 mm	584 mm	584 mm
Estantes ajustables	1	1	2	2
Dimensiones del estante (W x D)	559 mm x 406 mm	787 mm x 406 mm	540 mm x 406 mm	540 mm x 406 mm
Capacidad de bandejas (cantidad de tamaño 1/6 x 102 mm de profundidad)	12	15	12	18
Peso de envío en caja	98.43 kg	117 kg	138.4 kg	143 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 mm x 914 mm x 1181 mm	1029 mm x 914 mm x 1181 mm	1295 mm x 914 mm x 1181 mm	1295 mm x 914 mm x 1181 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.3	2.7	2.5	2.5
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	2.54	2.6	3.2	3.2
Rechazo de calor (BTU / h)	361	364.1	452.3	452.3
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	45° - 100°F
Margen de temperatura	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	32° -52°F
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$8,380	\$10,610	\$12,190	\$12,070

See Refrigeration Accessories on pages 84-89 POR options and prices

Accesorios en la parte de atrás





STEELHEART

MESAS DE PREPARACIÓN - REFRIGERADORES CON MESA DE PREPARACIÓN MEGA



SR60B-12M



SR60B-18M



SR60B-24M



SR72B-18M



SR72B-24M



SR72B-30M

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Se proporciona con complemento completo de bandejas de plástico de policarbonato de 1/6
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- El gabinete y las puertas están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Tabla de corte de 13 x 254 mm con parte superior extendida para una mayor estabilidad
- Ruedas con vástago de 152 mm estándar

Número de modelo	SR60B-12M	SR60B-18M	SR60B-24M	SR72B-18M	SR72B-24M	SR72B-30M
Capacidad nominal de almacenamiento	0.50 m ³	0.50 m ³	0.50 m ³	0.60 m ³	0.60 m ³	0.60 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.44 m ³	0.44 m ³	0.44 m ³	0.56 m ³	0.56 m ³	0.56 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	1524 x 864 x 1124 mm	1524 x 864 x 1124 mm	1524 x 864 x 1124 mm	1829 x 864 x 1124 mm	1829 x 864 x 1124 mm	1829 x 864 x 1124 mm
Profundidad con tabla de corte instalada	780 mm	947 mm				
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1461 mm	1461 mm	1461 mm	1334 mm	1308 mm	1334 mm
Ancho de apertura de puerta interior	648 mm	648 mm	648 mm	495 mm	495 mm	495 mm
Altura de apertura de puerta interior	584 mm					
Estantes ajustables	2	2	2	2	23	2
Dimensiones del estante (An x P)	692 x 406 mm	692 x 406 mm	692 x 406 mm	559 x 406 mm	559 x 406 mm	559 x 406 mm
Capacidad de bandejas (cantidad de tamaño 1/6 x 102 mm de profundidad)	12	18	24	18	24	30
Peso de envío en caja	147 kg	147 kg	147 kg	196 kg	196 kg	196 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	1568 x 914 x 1181 mm	1568 x 914 x 1181 mm	1568 x 914 x 1181 mm	1873 x 914 x 1181 mm	1880 x 914 x 1181 mm	1586 x 914 x 1181 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	6.0	6.0	6.0	6.1	6.0	6.1
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	4.3	4.3	4.3	6.1	6.5	6.1
Rechazo de calor (BTU / h)	597.5	613	613	874	874	874
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C					
Margen de temperatura	0° - 11 °C					
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$13,760	\$13,980	\$13,580	\$15,910	\$16,170	\$15,440

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

MESAS DE PREPARACIÓN - REFRIGERADORES CON MESA DE PREPARACIÓN MEGA CON CAJONES

STEELHEART



SR27B-12MD2

SR48B-18MD4

SR60B-24MD4

SR72B-30MD6

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Se proporciona con complemento completo de bandejas de plástico de policarbonato de 1/6 y 102 mm de profundidad
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- El gabinete y los cajones están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Tabla de corte de 13 x 254 mm con parte superior extendida para una mayor estabilidad
- Ruedas con vástago de 152 mm estándar

Número de modelo	SR27B-12MD2	SR48B-18MD4	SR60B-24MD4	SR72B-30MD6
Capacidad nominal de almacenamiento	0.20 m ³	0.38 m ³	0.50 m ³	0.60 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m ³	0.34 m ³	0.44 m ³	0.56 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	686 x 864 x 1124 mm	1219 x 864 x 1124 mm	1524 x 864 x 1124 mm	1829 x 864 x 1124 mm
Profundidad con tabla de corte instalada	947 mm	947 mm	947 mm	947 mm
Profundidad con cajón completamente abierto	1251 mm	1321 mm	1321 mm	1321 mm
Ancho de apertura del cajón	495 mm	495 mm	495 mm	495 mm
Altura de apertura del cajón	584 mm	584 mm	584 mm	584 mm
Capacidad de bandejas del cajón (bandejas de terceros)	(1) bandeja de 305 x 508 x 152 mm de profundidad por cajón	(1) bandeja de 1/2 y (1) bandeja de 1/3 por cajón, 152 mm de profundidad	(1) bandeja de 305 x 508 x 152 mm de profundidad por cajón	(1) bandeja de 1/2 y (1) bandeja de 1/3 por cajón, 152 mm de profundidad
Capacidad de bandejas (cantidad de tamaño 1/6 x 102 mm de profundidad)	12 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)	18 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)	18 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)	30 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)
Peso de envío en caja	93 kg	110 kg	147 kg	240 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	800 x 914 x 1162 mm	1334 x 914 x 1162 mm	1568 x 914 x 1124 mm	1880 x 914 x 1181 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.6	2.56	6	6.1
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	1.6	3.2	4.3	6.1
Rechazo de calor (BTU / h)	230	452.3	613	874
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$12,750	\$ 18,570	\$21,780	\$26,640

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

Accesorios en la parte de atrás





STEELHEART

MESAS DE PREPARACIÓN - COMBINACIONES DE CAJÓN Y PUERTA CON MESA DE PREPARACIÓN MEGA



SR48B-18MD2



SR60B-24MD2



SR72B-30MD2



SR72B-30MD4

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- El gabinete y los cajones están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- Se proporciona con complemento completo de bandejas de plástico de policarbonato de 1/6 y 102 mm de profundidad
- La configuración puerta y cajón se puede ubicar en cualquier sección del gabinete
- Puertas reversibles en campo

Número de modelo	SR48B-18MD2	SR60B-24MD2	SR72B-30MD2	SR72B-30MD4
Capacidad nominal de almacenamiento	0.38 m ³	0.50 m ³	0.60 m ³	0.60 m ³
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.34 m ³	0.44 m ³	0.56 m ³	0.56 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	1219 x 867 x 1124 mm	1524 x 864 x 1124 mm	1829 x 864 x 1124 mm	1829 x 864 x 1124 mm
Profundidad con tabla de corte instalada	947 mm	947 mm	947 mm	947 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1295 mm	1295 mm	1295 mm	1295 mm
Profundidad con cajón completamente abierto	1295 mm	1295 mm	1295 mm	1295 mm
Ancho de apertura de puerta	495 mm	648 mm	495 mm	495 mm
Altura de apertura de puerta	584 mm	584 mm	584 mm	584 mm
Estantes ajustables / Dimensiones del estante (An x P)	(1) 540 x 406 mm	(1) 692 x 406 mm	(2) 559 x 406 mm	(1) 559 x 406 mm
Capacidad de bandejas del cajón (bandejas de terceros)	(1) bandeja de 1/2 y (1) bandeja de 1/3 por cajón, 152 mm de profundidad	(1) bandeja de tamaño completo, 152 mm de profundidad	(1) bandeja de 1/2 y (1) bandeja de 1/3 por cajón, 152 mm de profundidad	(1) bandeja de 1/2 y (1) bandeja de 1/3 por cajón, 152 mm de profundidad
Capacidad de bandejas (cantidad de tamaño 1/6 x 102 mm de profundidad)	18 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)	24 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)	30 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)	30 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)
Peso de envío en caja	110 kg	147 kg	225 kg	225 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	1334 x 914 x 1181 mm	1568 x 914 x 1181 mm	1873 x 914 x 1181 mm	1873 x 914 x 1181 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.5	6.0	6.1	6.1
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	3.2	4.3	6.1	6.1
Rechazo de calor (BTU / h)	452.3	613	874	874
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$15,790	\$19,570	\$21,390	\$23,890

Hecho a pedido: Permita un plazo de 4 a 6 semanas. La configuración de puerta y cajón se puede personalizar. Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

Confirme la disponibilidad con su distribuidor.

76

Accesorios en la parte de atrás



MESAS DE PREPARACIÓN - REFRIGERADORES PARA PIZZAS

STEELHEART



PR46B



PR60B



PR67A



PR93A

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Controlador de estado sólido con alarmas de temperatura y pantalla LED (Fahrenheit o Celsius)
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- Distribución de aire por conductos ajustable para riel y gabinete
- El complemento completo de bandejas de bandejas de 1/3 es estándar
- Tabla de corte de 13 x 483 mm estándar

Número de modelo	PR46B	PR60B	PR67A	PR93A
Capacidad nominal de almacenamiento	0.31 m ³	0.56 m ³	0.56 m ³	0.85 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	1168 x 819 x 1105 mm	1524 x 819 x 1105 mm	1702 x 819 x 1105 mm	2382 x 819 x 1105 mm
Profundidad con tabla de corte instalada	921 mm	921 mm	889 mm	889 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1511 mm	1365 mm	1441 mm	1467 mm
Ancho de apertura de puerta interior	572 mm	572 mm	572 mm	572 mm
Altura de apertura de puerta interior	584 mm	584 mm	584 mm	584 mm
Estantes ajustables	2	4	4	6
Dimensiones del estante (An x P)	730 x 648 mm	546 x 648 mm	629 x 648 mm	629 x 648 mm
Capacidad de bandejas (cantidad de tamaño 1/3 x 102 mm de profundidad)	6 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)	8 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)	9 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)	12 (profundidad máx. de bandeja de 152 mm)
Peso de envío en caja	153 kg	186 kg	191 kg	262 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	1238 x 883 x 1143 mm	1619 x 883 x 1118 mm	1753 x 883 x 1118 mm	2413 x 883 x 1143 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	6	4	6	6.5
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) a NSF	5.69	5.63	5.4	6.2
Rechazo de calor (BTU / h)	808	801	767	877
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C			
Margen de valor de referencia de control	-8° - 2°C (carril) / -2° to 4°C (cabina)	-8° - 2°C (carril) / -2° to 4°C (cabina)	-8° - 2°C (carril) / -2° to 4°C (cabina)	-10° - 7 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$13,680	\$17,770	\$18,770	\$24,390

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

Accesorios en la parte de atrás





STEELHEART

MESAS DE PREPARACIÓN - REFRIGERADORES PARA PIZZAS CON CAJONES



PR46B-D2



PR60B-D4



PR67A-D4



PR93A-D6

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Controlador de estado sólido con alarmas de temperatura y pantalla LED (Fahrenheit o Celsius)
- Se proporciona con complemento completo de bandejas de plástico de policarbonato de 1/3, 102 mm de profundidad
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- Distribución de aire por conductos ajustable para riel y gabinete
- El gabinete y los cajones están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- Tabla de corte de 13 x 483 mm estándar

Número de modelo	PR46B-D2	PR60B-D4	PR67A-D4	PR93A-D6
Capacidad nominal de almacenamiento	0.31 m ³	0.31 m ³	0.56 m ³	0.85 m ³
Dimensiones generales (An x P x Al, incluye ruedas)	1168 x 845 x 1105 mm	1524 x 845 x 1099 mm	1702 x 819 x 1105 mm	2362 x 819 x 1105 mm
Profundidad con tabla de corte instalada	914 mm	914 mm	914 mm	914 mm
Profundidad con cajón completamente abierto	1435 mm	1435 mm	1435 mm	1435 mm
Capacidad de bandejas del cajón (bandejas de terceros)	(2) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad	(2) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad	(2) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad	(2) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad
Capacidad de bandejas (cantidad de tamaño 1/3 x 102 mm de profundidad)	6	8	9	12
Peso de envío en caja	174 kg	204 kg.	229 kg	314 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	1238 x 883 x 1143 mm	1619" x 883 x 1143 mm	1753 x 883 x 1143 mm	2413 x 883 x 1143 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	6	4	6	6.5
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	5.69	5.63	5.4	6.2
Rechazo de calor (BTU / h)	808	801	767	877
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C			
Margen de valor de referencia de control	16° to 36°F (rail) / 28° to 40°F (cabin)	16° to 36°F (rail) / 28° to 40°F (cabin)	-10° - 7 °C	-10° - 7 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$17,450	\$19,730	\$25,890	\$35,680

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

MESAS DE PREPARACIÓN - COMBINACIONES DE CAJÓN Y PUERTA PARA PIZZAS

STEELHEART



PR67A-D2



PR93A-D2



PR93A-D4

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Se proporciona con complemento completo de bandejas de plástico de policarbonato de 1/3, 102 mm de profundidad
- Bobina del evaporador con recubrimiento de esmalte
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C
- El gabinete y los cajones están aislados con poliuretano expandido en el lugar de 51 mm
- La configuración puerta y cajón se puede ubicar en cualquier sección del gabinete
- Puertas reversibles en campo

Número de modelo	PR67A-D2	PR93A-D2	PR93A-D4
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.56 m³	0.85 m³	0.85 m³
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 152 mm)	1720 x 819 x 1105 mm	2362 x 819 x 1105 mm	2362 x 819 x 1105 mm
Profundidad con tabla de corte instalada	889 mm	889 mm	889 mm
Profundidad con puertas abiertas en 90°	1441 mm	1441 mm	1441 mm
Profundidad con cajón completamente abierto	1435 mm	1435 mm	1435 mm
Ancho de apertura de puerta	572 mm	572 mm	572 mm
Altura de apertura de puerta	584 mm	584 mm	584 mm
Estantes ajustables / Dimensiones del estante (An x P)	(2) 629 x 648 mm	(4) 629 x 648 mm	(2) 629 x 648 mm
Capacidad de bandejas del cajón (bandejas de terceros)	(2) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad	(2) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad	(2) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad
Capacidad de bandejas (cantidad de tamaño 1/3 x 102 mm de profundidad)	9	12	12
Peso de envío en caja	210 kg	279 kg	297 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	1778 x 883 x 1143 mm	2413 x 883 x 1143 mm	2413 x 883 x 1143 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1v
Amperaje (A)	6	6.5	6.5
Disyuntor HACR (A)	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	5.4	6.2	6.2
Rechazo de calor (BTU / h)	767	877	877
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de temperatura	-10° - 7 °C	-10° - 7 °C	-10° - 7 °C
Refrigerante	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$22,340	\$28,460	\$32,260

Hecho a pedido: Permita un plazo de 4 a 6 semanas. La configuración de puerta y cajón se puede personalizar. Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

Confirme la disponibilidad con su distribuidor.

Accesorios en la parte de atrás





SOPORTES REFRIGERADOS PARA EQUIPOS



CR36A



CR49A



CR60A



CR72A



CR85A



CR98A



CR110A

- Parte superior, delantera y costados interiores y exteriores de acero inoxidable
- Parte superior de acero inoxidable calibre 16 con parte delantera y posterior con borde marino y aumento de 25 mm en cada extremo
- Controlador de estado sólido con alarmas de temperatura y pantalla LED (Fahrenheit o Celsius)
- La parte superior se proporciona con una exclusiva pantalla térmica de cerámica incorporada
- Estándar con ruedas de 102 mm (4 a 8), todas con frenos
- Control electrónico

Número de modelo	CR36A	CR49A	CR60A	CR72A	CR85A	CR98A	CR110A
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	927 x 845 x 660 mm	1245 x 845 x 660 mm	1537 x 819 x 660 mm	1842 x 845 x 660 mm	2159 x 819 x 660 mm	2489 x 819 x 660 mm	2807 x 845 x 660 mm
Profundidad con cajón completamente abierto	1391 mm	1378 mm	1378 mm	1416 mm	1416 mm	1378 mm	1378 mm
Profundidad máxima de bandeja	152 mm	152 mm	152 mm	152 mm	152 mm	152 mm	152 mm
Capacidad de carga máxima de la superficie de trabajo	318 kg	318 kg	318 kg	544 kg	544 kg	680 kg	680 kg
Capacidad de bandejas del cajón (bandejas de terceros)	(1) bandeja de 305 x 508 x 152 mm de profundidad y (1) bandeja de largo 1/2 y 152 mm profundidad (bandejas de terceros)	(2) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad	(2) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad	(2) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad	Cajones izquierdos: (3) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad Cajones derechos: (2) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad	(3) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad	(3) bandejas de 305 x 508 x 152 mm de profundidad
Capacidad de bandejas (305 x 508 mm)	2	2.5	2.5	8	10	12	12
Peso de envío en caja	118 kg	154 kg	180 kg	227 kg	257 kg	193 kg	306 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	965 x 876 x 777 mm	1295 x 876 x 730 mm	1588 x 876 x 777 mm	1880 x 876 x 777 mm	2210 x 876 x 777 mm	2540 x 876 x 777 mm	2845 x 876 x 777 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.2	2.7	2.7	3.0	3.0	3.0	3.0
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) NSF	1.6	2.1	2.1	2.78	2.9	3.69	3.69
Rechazo de calor (BTU / h) a NSF	223	303	303	395	415	525	525
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C	7° - 38 °C
Margen de valor de referencia de control	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C	0° - 11 °C
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Listaa F. O. B. de Griffin	\$18,210	\$19,800	\$20,610	\$23,660	\$27,560	\$30,680	\$31,630

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



VITRINAS PARA SUSHI

Características y beneficios de las vitrinas para sushi de HOSHIZAKI

- NUEVAS luces LED de bajo consumo con interruptor de encendido y apagado
- El elegante diseño de vidrio delantero curvo realza el producto exhibido
- El flujo de aire del condensador ingresa por la parte posterior y sale por el costado
- Drenaje de 25 mm de diámetro grande en la parte delantera, se incluye manguera de vinilo
- Termómetro aprobado por NSF
- Cielo fácil de limpiar
- Espacio de placa en la parte superior de la unidad, 142 mm
- Interior más grande de adelante hacia atrás, 279 mm
- El piso interior tiene una curva en los cuatro lados
- Unidad de refrigeración autónoma: fácil de instalar
- Evaporador superior de diámetro grande con enchapado de estaño
- Puertas levemente más altas con sello de plástico en el extremo opuesto a la manilla
- Placas sólidas para alimentos con ranura curva para aceptar alimentos de sushi




Número de modelo	Condensador	Unidad de refrigeración Ubicación (vista delantera)	Dimensiones An x P x Al	Dimensiones de envío An x P x Al	Datos eléctricos	Peso de envío	Listaa F.O.B. de Griffin
HNC-120BA-R-SLH	Enfriado por aire	Right Side	1199 mm x 345 mm x 279 mm	1283 mm x 419 mm x 521 mm	115V/60/1	20 kg	\$6,470
HNC-120BA-L-SLH	Enfriado por aire	Left Side	1199 mm x 345 mm x 279 mm	1283 mm x 419 mm x 521 mm	115V/60/1	20 kg	\$6,470
HNC-150BA-R-SLH	Enfriado por aire	Right Side	1501 mm x 345 mm x 279 mm	1581 mm x 419 mm x 521 mm	115V/60/1	52 kg	\$6,980
HNC-150BA-L-SLH	Enfriado por aire	Left Side	1501 mm x 345 mm x 279 mm	1581 mm x 419 mm x 521 mm	115V/60/1	52 kg	\$6,980
HNC-180BA-R-SLH	Enfriado por aire	Right Side	1800 mm x 345 mm x 279 mm	1880 mm x 419 mm x 521 mm	115V/60/1	59 kg	\$7,810
HNC-180BA-L-SLH	Enfriado por aire	Left Side	1800 mm x 345 mm x 279 mm	1880 mm x 419 mm x 521 mm	115V/60/1	59 kg	\$7,810
HNC-210BA-R-SLH	Enfriado por aire	Right Side	2100 mm x 345 mm x 279 mm	2178 mm x 419 mm x 521 mm	115V/60/1	66 kg	\$8,640
HNC-210BA-L-SLH	Enfriado por aire	Left Side	2100 mm x 345 mm x 279 mm	2178 mm x 419 mm x 521 mm	115V/60/1	66 kg	\$8,640

“R” - La unidad de condensación está a la DERECHA desde la vista delantera
 “L” - La unidad de condensación está a la IZQUIERDA desde la vista delantera
 No está diseñado para almacenamiento durante la noche. Norma NSF 7



HNC-120BA-L-SLH

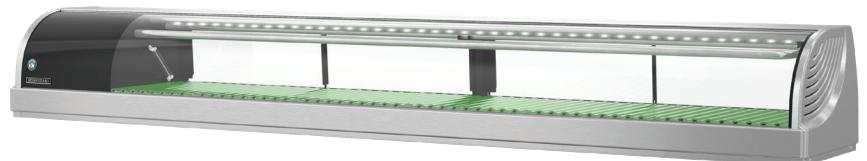

HNC-210BA-L-SLH



HNC-150BA-L-SLH



HNC-180BA-L-SLH

Accesorios en la parte de atrás



EXHIBIDORES CON PUERTA DE VIDRIO



RM-7-HC

RM-10-HC
Con calificación
ENERGY STAR

RM-26-HC
Con calificación
ENERGY STAR

RM-45-SD-HC
(Sliding doors)

RM-49-HC

RM-65-HC

- Controlador electrónico con alarmas visuales y audibles de temperatura alta y baja
- Evaporador de aire PORzado para una reducción rápida de temperatura
- Las puertas de vidrio grandes son de vidrio de paneles múltiples Low-E de eficiencia energética
- Puertas montadas en bisagras para servicio pesado con mecanismo de cierre automático
- Garantía de tres años para piezas y mano de obra y garantía de cinco años para el compresor
- Cable de 2.4 metro y enchufe

Número de modelo	RM-7-HC	RM-10-HC	RM-26-HC	RM-45-SD-HC	RM-49-HC	RM-65-HC
Capacidad nominal de almacenamiento	0.17 m³	0.28 m³	0.74 m³	1.27 m³	1.20 m³	1.39 m³
Capacidad	Botellas de 591 mL: 102 Botellas de 354 mL: 217	Botellas de 591 mL: 168 Botellas de 354 mL: 384	Botellas de 591 mL: 360 Botellas de 354 mL: 900	Botellas de 591 mL: 560 Botellas de 354 mL: 1260	Botellas de 591 mL: 630 Botellas de 354 mL: 1440	Botellas de 591 mL: 830 Botellas de 354 mL: 1926
Dimensiones generales (An x P x Al, con ruedas de 102 mm)	540 x 635 x 959 mm	648 x 578 x 1410 mm	762 x 756 x 1981 mm	1295 x 768 x 1988 mm	1524 x 756 x 1981 mm	1981 x 756 x 1981 mm
Estantes ajustables	2 ajustables, 1 estante de suelo	3	5	5 por sección	5 por sección	5 por sección
Dimensiones del estante (An x P)	451 x 527 mm 457 x 235 mm (suelo)	540 x 445 mm	654 x 610 mm	584 x 521 mm	540 x 445 mm	686 x 552 mm
Peso de envío en caja	70 kg	93 kg	154 kg	247 kg	265 kg	265 kg
Dimensiones de envío en caja (L x An x Al)	711 x 762 x 1067 mm	762 x 711 x 1524 mm	864 x 864 x 2083 mm	1397 x 864 x 2159 mm	1626 x 864 x 2134 mm	2083 x 819 x 2134 mm
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	3.2	1.8	3.2	6.5	7.6	8.2
Disyuntor HACR (A)	15	15	15	15	15	15
Consumo de energía (kWh / día) ENERGY STAR / DOE	1.38	1.1	1.81	4.55	4.37	5.67
Compres. nominal aprox. BTU/H (HP)	1/8HP	1/5HP	1/3HP	1/2HP	1/2HP	(L) 1/3HP (R) 1/3HP
Margen de voltaje	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126	104 - 126
Margen de temp. ambiente	16° - 30 °C	16° - 30 °C	16° - 30 °C			
Margen de valor de referencia de control	1° - 4 °C	1° - 4 °C	1° - 4 °C			
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$5,390	\$5,930	\$7,810	\$11,540	\$12,030	\$16,050

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios



REFRIGERADORES BACK BAR



BB59



BB69



BB80



BB95

- Interior de acero inoxidable con luces LED
- Parte superior de acero inoxidable para servicio pesado calibre 18
- Capacidad máxima de almacenamiento de productos con capacidad para almacenar un alto de tres latas de 24 onzas por sección
- Parte delantera, trasera y costados exteriores de acero inoxidable o con revestimiento de vinilo negro
- Las puertas incluyen un revestimiento interior de acero inoxidable, tienen cierre automático e incluyen seguros
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C

Número de modelo	BB59(-S*)	BB69(-S*)	BB80(-S*)	BB95(-S*)
Dimensiones del gabinete An x P x Al	1511 x 737 x 937 mm	1765 x 737 x 937 mm	2032 x 737 x 937 mm	2426 x 737 x 937 mm
Capacidad (AHAM)	0.52 m³	0.62 m³	0.81 m³	0.92 m³
Capacidad latas de 354 mL	852	1014	1092	1302
Puertas	2	2	3	3
Repisas	4	4	6	6
Capacidad 1/2 barriles	3	3	4	5
HP	1/3	1/3	1/3	1/3
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.5	2.5	2.5	2.5
Enchufe NEMA	2.4 m 5-15P	2.4 m 5-15P	2.4 m 5-15P	2.4 m 5-15P
Dimensiones de envío An x P x Al	1587 x 819 x 1086 mm	1867 x 838 x 1067 mm	2134 x 838 x 1067 mm	2501 x 819 x 1086 mm
Peso de envío	143 kg	151 kg	170 kg	204 kg
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$ 8,420 *\$10,404	\$ 9,200 *\$ 10,780	\$10,630 *\$ 13,370	\$10,820 *\$13,560

*(-S) Opción de exterior de acero inoxidable disponible; hecha a pedido.
Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

Accesorios en la parte de atrás





REFRIGERADORES BACK BAR CON PUERTAS DE VIDRIO



BB59-G



BB69-G



BB80-G



BB95-G

- Interior de acero inoxidable con luces LED
- Parte superior de acero inoxidable para servicio pesado calibre 18
- Capacidad máxima de almacenamiento de productos con capacidad para almacenar un alto de tres latas de 24 onzas por sección
- Parte delantera, trasera y costados exteriores de acero inoxidable o con revestimiento de vinilo negro
- Las puertas de vidrio de panel múltiple Low-E de eficiencia energética y con cierre automático incluyen seguros de barril de manera estándar
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C

Número de modelo	BB59-G(-S*)	BB69-G(-S*)	BB80-G(-S*)	BB95-G(S*)
Dimensiones del gabinete An x P x Al	1511 x 737 x 937 mm	1765 x 737 x 937 mm	2032 x 737 x 937 mm	2426 x 737 x 937 mm
Capacidad (AHAM)	0.52 m ³	0.62 m ³	0.76 m ³	0.92 m ³
Capacidad latas de 354 mL	852	1014	1092	1302
Puertas	2	2	3	3
Repisas	4	4	6	6
Capacidad 1/2 barriles	3	3	4	5
HP	1/3	1/3	1/3	1/3
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.5	2.5	2.5	2.5
Enchufe NEMA	2.4 m 5-15P	2.4 m 5-15P	2.4 m 5-15P	2.4 m 5-15P
Dimensiones de envío An x P x Al	1613 x 838 x 1067 mm	1842 x 819 x 1086 mm	2095 x 819 x 1086 mm	2565 x 838 x 1067 mm
Peso de envío	151 kg	156 kg	168 kg	197 kg
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$8,820 * \$10,180	\$9,960 * \$11,570	\$11,760 * \$13,730	\$11,970 * \$14,380

*(-S) Opción de exterior de acero inoxidable disponible; hecha a pedido.
Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios


ENFRIADOR DE BOTELLAS CON TAPA DESLIZABLE



CC50



CC65

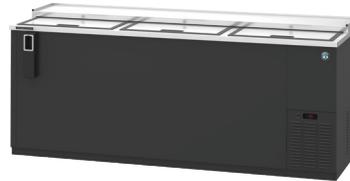

CC80



CC95

- Interior de acero inoxidable
- Parte superior de acero inoxidable para servicio pesado calibre 18
- Gracias a la ventilación delantera, la parte delantera se puede deslizar para acceder fácilmente y realizar limpieza y mantenimiento a la refrigeración de montaje lateral
- Parte delantera, trasera y costados exteriores de acero inoxidable o con revestimiento de vinilo negro
- Tapas superiores duraderas de acero inoxidable con seguros
- Diseñado para mantener temperaturas de NSF-7 en un ambiente de 38 °C

Número de modelo	CC50(-S*)	CC65(-S*)	CC80(-S*)	CC95(-S*)
Dimensiones del gabinete† An x P x Al	1283 x 673 x 848 mm	1664 x 673 x 848 mm	2032 x 673 x 848 mm	2413 x 673 x 848 mm
Capacidad (AHAM)	0.41 m³	0.56 m³	0.69 m³	0.79 m³
Capacidad 354 mL / 591 mL Latas	704 / 286	890 / 360	1150 / 547	1408 / 672
Tapas	2	2	3	3
Divisores del recipiente	3	4	6	7
HP	1/4	1/3	1/3	1/2
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	2.0	2.0	2.0	2.0
Enchufe NEMA	2.4 m 5-15P	2.4 m 5-15P	2.4 m 5-15P	2.4 m 5-15P
Dimensiones de envío An x P x Al	1384 x 838 x 991 mm	1765 x 838 x 991 mm	2134 x 838 x 991 mm	2565 x 838 x 991 mm
Peso de envío	107 kg	125 kg	143 kg	161 kg
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$6,950 *\$8,320	\$7,720 *\$9,030	\$9,740 *\$11,140	\$10,290 *\$11,810

*(-S) Opción de exterior de acero inoxidable disponible; hecha a pedido.

† No incluye paragolpes de gabinete posterior de 25 mm ni la profundidad del colector de tapas de botellas
Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

Accesorios en la parte de atrás





REFRIGERADOR DE EXTRACCIÓN DIRECTA



DD24




DD59



DD69



DD80

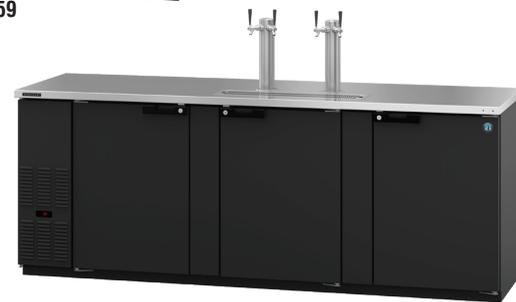

DD95

- Interior de acero inoxidable
- Parte superior de acero inoxidable para servicio pesado calibre 18
- Torres de acero inoxidable pulido con aislamiento y con llave de latón enchapado
- Parte delantera, trasera y costados exteriores de acero inoxidable o con revestimiento de vinilo negro
- El umbral de acero inoxidable protege el marco de la puerta contra daños durante la carga y descarga
- Almohadillas para barriles estándar para proteger el suelo y aumentar el flujo de aire alrededor de los barriles

Número de modelo	DD24(-S*)	DD59(-S*)	DD69(-S*)	DD80(-S*)	DD95(-S*)
Dimensiones del gabinete An x P x Al	632 x 762 x 1000 mm	1511 x 737 x 937 mm	1765 x 737 x 937 mm	2032 x 737 x 937 mm	2426 x 737 x 937 mm
Capacidad (AHAM)	0.21 m ³	0.52 m ³	0.62 m ³	0.76 m ³	0.92 m ³
Puertas	1	2	2	3	3
Torres	1	2	2	2	2
Llaves	1	3	3	4	4
Capacidad 1/2 barriles	1	3	3	4	5
HP	1/6	1/3	1/3	1/3	1/3
Voltaje	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Amperaje (A)	1.5	5.2	5.2	5.2	5.2
Enchufe NEMA	5-15P	5-15P	5-15P	5-15P	5-15P
Dimensiones de envío An x P x Al	876 x 660 x 1156 mm	1613 x 838 x 1067 mm	1867 x 838 x 1067 mm	2134 x 838 x 1067 mm	2565 x 838 x 1067 mm
Peso de envío	79 kg	156 kg	168 kg	180 kg	195 kg
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290
Listaa F.O.B. de Griffin	\$6,150 *\$7,590	\$10,260 *\$11,800	\$10,980 *\$13,830	\$12,020 *\$14,200	\$12,210 *\$14,830

*(-S) Opción de exterior de acero inoxidable disponible; hecha a pedido.
Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

REFRIGERADORES ECONOMY

ECONOMY
SERIES



ER1A-FS
Con calificación
ENERGY STAR



ER2A-FS
Con calificación
ENERGY STAR

- Piso interior de acero inoxidable con laterales, parte trasera y superior de aluminio
- Las puertas exteriores de acero inoxidable vienen de serie con cerradura
- Luz LED interior de bajo consumo.
- Desescarche automático iniciado por tiempo
- Eliminación eficiente de energía del condensado calentado
- Los estantes recubiertos de epoxi gris de alta resistencia son ajustables en incrementos de 1/2"; 3 por sección. 105 libras capacidad

Número de modelo	ER1A-FS	ER2A-FS
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.5 m3	1.09 m3
Dimensiones totales	686 mm x 753 mm x 2073 mm	1381 mm x 753 mm x 2073 mm
(W x D x H incluyendo ruedas de 4 ")	1407 mm	1407 mm
Profundidad con puertas abiertas a 90 °	565 mm	581 mm
Ancho de apertura de puerta interior	1324 mm	1324 mm
Altura de apertura de la puerta interior	3	6
Estantes ajustables	546 mm x 587 mm	617 mm x 551 mm
Dimensiones del estante	127 kg	237 kg
(Ancho x profundidad)	800 mm x 28.75" x 2133 mm	1473 mm x 800 mm x 2133 mm
Peso de envío embalado	115V/60/1	115V/60/1
Dimensiones de envío embaladas	2	4.3
(Largo x ancho x alto)	15	15
Consumo de energía	1.06	2.1
(kWh / día) ASHRAE	1960(1/5HP)	4291(1/3HP)
Rechazo de calor (BTU / hr)	103 - 127	103 - 127
Margen de voltaje	7° - 38°C	7° - 38°C
Temperatura ambiente. Rango	33° to 3.89°C	33° to 3.89°C
Rango de control del punto de ajuste	R290	R290
Refrigerante	\$5,270	\$8,220

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

Accessories In the BACK





EF1A-FS



EF2A-FS

- Piso interior de acero inoxidable con laterales, parte trasera y superior de aluminio
- Las puertas exteriores de acero inoxidable vienen de serie con cerradura
- Luz LED interior de bajo consumo.
- Desescarche automático iniciado por tiempo
- Eliminación eficiente de energía del condensado calentado
- Los estantes recubiertos de epoxi gris de alta resistencia son ajustables en incrementos de 1/2"; 3 por sección. 105 libras capacidad

Número de modelo	EF1A-FS	EF2A-FS
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.5 m3	1.0 m3
Dimensiones totales	686 mm x 753 mm x 2073 mm	1381 mm x 753 mm x 2073 mm
(W x D x H incluyendo ruedas de 4 ")	1407 mm	1407 mm
Profundidad con puertas abiertas a 90 °	565 mm	581 mm
Ancho de apertura de puerta interior	1324 mm	1324 mm
Altura de apertura de la puerta interior	3	6
Estantes ajustables	546 mm x 587 mm	617 mm x 551 mm
Dimensiones del estante	127 kg	237 kg
(Ancho x profundidad)	800 mm x 28.75" x 2133 mm	1473 mm x 800 mm x 2133 mm
Peso de envío embalado	115V/60/1	115V/60/1
Dimensiones de envío embaladas	3.2	4.7
(Largo x ancho x alto)	15	15
Consumo de energía	4.62	8.8
(kWh / día) ASHRAE	1399(1/3HP)	2074(1/2HP)
Rechazo de calor (BTU / hr)	103 - 127	103 - 127
Margen de voltaje	7° - 38°C	7° - 38°C
Temperatura ambiente. Rango	-5° to 5°C	-5° to 5°C
Rango de control del punto de ajuste	R290	R290
Refrigerante	\$6,350	\$9,600

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

REFRIGERADORES y CONGELADORES BAJO EL MOSTRADOR ECONOMY

ECONOMY
SERIES



EUR27A
Con calificación
ENERGY STAR



EUR48A
Con calificación
ENERGY STAR



EUF27A
Con calificación
ENERGY STAR



EUF48A
Con calificación
ENERGY STAR

- Piso interior de acero inoxidable con laterales, parte trasera y superior de aluminio
- Las puertas exteriores de acero inoxidable vienen de serie con cerradura
- Luz LED interior de bajo consumo.
- Desescarche automático iniciado por tiempo
- Eliminación eficiente de energía del condensado calentado
- Los estantes recubiertos de epoxi gris de alta resistencia son ajustables en incrementos de 1/2"; 3 por sección. 105 libras capacidad

Número de modelo	EUR27A	EUR48A	EUF27A	EUF48A
Capacidad de almacenamiento interior (AHAM)	0.18 m ³	0.34 m ³	0.18 m ³	0.34 m ³
Dimensiones totales	686 mm x 762 mm x 857 mm	47.75" x 762 mm x 857 mm	686 mm x 762 mm x 857 mm	47.75" x 762 mm x 857 mm
(W x D x H incluyendo ruedas de 4")	1384 mm	1308 mm	1416 mm	1340 mm
Profundidad con puertas abiertas a 90°	574 mm	495 mm	574 mm	495 mm
Ancho de apertura de puerta interior	578 mm	578 mm	578 mm	578 mm
Altura de apertura de la puerta interior	1	2	1	2
Estantes ajustables	559 mm x 406 mm	540 mm x 406 mm	559 mm x 406 mm	540 mm x 406 mm
Dimensiones del estante	91 kg	132 kg	91 kg	132 kg
(Ancho x profundidad)	838 mm x 737 mm x 940 mm	1321 mm x 838 mm x 940 mm	838 mm x 737 mm x 940 mm	1321 mm x 838 mm x 940 mm
Peso de envío embalado	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1	115V/60/1
Dimensiones de envío embaladas	1.5	1.8	1.2	1.7
(Largo x ancho x alto)	15	15	15	15
Consumo de energía	0.95	1.21	1.92	3.44
(kWh / día) ASHRAE	1289(1/6HP)	1709(1/6HP)	993(1/6HP)	1468(1/6HP)
Rechazo de calor (BTU / hr)	115-127	115-127	115-127	115-127
Margen de voltaje	7.2° to 38°C	7.2° to 38°C	7.2° to 38°C	7.2° to 38°C
Temperatura ambiente. Rango	33° to 3.89°F	33° to 3.89°F	33° to 3.89°F	33° to 3.89°F
Rango de control del punto de ajuste	R290	R290	R290	R290
Refrigerante	\$4,190	\$5,850	\$4,700	\$6,310

Consulte Accesorios de refrigeración en las páginas 88 a 93 para ver opciones y precios

Accesorios en la parte de atrás





CATÁLOGO INTERNACIONAL MAQUINAS DE HIELO (220V-240V/50Hz)



KM-40B50



KM-80B50



KM-140B50



Máquinas de hielo en Cubo Hoshizaki

Número de modelo	Condensador	Dimensiones (W x D x H)	Kg. de hielo or 24 horas 32°A / 21°W	Kg. de hielo por 24 horas 21°A / 15°W	Eléctrica	Consumo eléctrico (AT. 32° C WT. 21° C)	Envío Peso	Capacidad de almacenamiento de contenedores autocontenidos (Kg)	Listaa F.O.B. HSU
KM-40B50	Aire-enfriado	452mm x 617mm x 842mm	33	41	220V-240V/50Hz	278W	50 kg	16	\$2,710.40
KM-80B50	Aire-enfriado	605mm x 719mm x 842mm	57	74	220V-240V/50Hz	449W	64 kg	40	\$3,599.75
KM-140B50	Aire-enfriado	762mm x 712mm x 992mm	100	126	220V-240V/50Hz	632W	92 kg	55	\$5,069.90



SRM-45A50



SRM-80A50



SRM-125A50



Máquinas de hielo en Cubo Ice Mate

Número de modelo	Condensador	Dimensiones (W x D x H)	Kg. de hielo or 24 horas 32°A / 21°W	Kg. de hielo por 24 horas 21°A / 15°W	Eléctrica	Consumo eléctrico (AT. 32° C WT. 21° C)	Envío Peso	Capacidad de almacenamiento de contenedores autocontenidos (Kg)	Listaa F.O.B. HSU
SRM-45A50	Aire-enfriado	500 mm x 580 mm x 750 mm	35	41	220V-240V/50Hz	287W	40 kg	14	\$1,893.65
SRM-80A50	Aire-enfriado	660 mm x 670 mm x 1050 mm	57	72	220V-240V/50Hz	450W	63 kg	31.4	\$2,565.20
SRM-125A50	Aire-enfriado	660 mm x 670 mm x 1200 mm	81	106	220V-240V/50Hz	480W	72 kg	72	\$2,964.50

Garantía en productos internacionales: dos años para piezas y mano de obra
No está a la venta en los EE. UU. Y CA.
Ver distribuidor local para piezas

CATÁLOGO INTERNACIONAL MAQUINAS DE HIELO (220V-240V/60HZ)



KM-40B



KM-80B



KM-140B

 Máquinas de hielo en Cubo Hoshizaki									
Número de modelo	Condensador	Dimensiones (W x D x H)	Kg. de hielo or 24 horas 32°A / 21°W	Kg. de hielo por 24 horas 21°A / 15°W	Eléctrica	Consumo eléctrico (AT. 32° C WT. 21° C)	Envío Peso	Capacidad de almacenamiento de contenedores autocontenidos (Kg)	Listaa F.O.B. HSU
KM-40B	Aire-enfriado	452 mm x 617 mm x 842 mm	26	34	220V-230V/60Hz	224W	50 kg	16	\$2,625.70
KM-80B	Aire-enfriado	605 mm x 719 mm x 842 mm	62	77	220V-230V/60Hz	521W	74 kg	40	\$3,944.60
KM-140B	Aire-enfriado	762 mm x 712 mm x 992 mm	100	135	220V-230V/60Hz	680W	92 kg	55	\$5,069.90

Garantía en productos internacionales: dos años para piezas y mano de obra
No está a la venta en los EE. UU. Y CA.
Ver distribuidor local para piezas



SRM-45A60



SRM-60A60



SRM-105A60

 Máquinas de hielo en Cubo Ice Mate									
Número de modelo	Condensador	Dimensiones (W x D x H)	Kg. de hielo or 24 horas 32°A / 21°W	Kg. de hielo por 24 horas 21°A / 15°W	Eléctrica	Consumo eléctrico (AT. 32° C WT. 21° C)	Envío Peso	Capacidad de almacenamiento de contenedores autocontenidos (Kg)	Listaa F.O.B. HSU
SRM-45A	Aire-enfriado	500 mm x 580 mm x 750 mm	34	41	220V/60Hz	270W	40 kg	14	\$1,887.60
SRM-60A	Aire-enfriado	660 mm x 670 mm x 1050 mm	54	60	220V/60Hz	370W	65 kg	31.4	\$2,224.20
SRM-105A	Aire-enfriado	660 mm x 670 mm x 1200 mm	78	95	220V/60Hz	530W	69 kg	43.6	\$2,940.30

Garantía en productos internacionales: dos años para piezas y mano de obra
No está a la venta en los EE. UU. Y CA.
Ver distribuidor local para piezas



CATÁLOGO INTERNACIONAL REFRIGERACIÓN (50Hz/60Hz)



**HR-78MA50
HR-78MA60**



**HR-148MA50
HR-148MA60**



**HF-78MA50
HF-78MA60**



**HF-148MA50
HF-148MA60**

- Frente y costados de acero inoxidable; parte superior, trasera e inferior de acero galvanizado
- Interior de acero inoxidable con puerta de ABS
- Las unidades vienen con 4 estantes por sección, ajustables en incrementos de 25 mm
- Controlador electrónico con pantalla LED
- Incluye filtro de condensador extraíble y reutilizable
- El congelador utiliza un descongelamiento calentado cada 3-6 horas
- Los refrigeradores usan descongelamiento fuera de ciclo cada 3 horas

Número de modelo	HR-78MA50 HR-78MA60	HR-148MA50 HR-148MA60	HF-78MA50 HF-78MA60	HF-148MA50 HF-148MA60
Capacidad de almacenamiento interior (Litros)	502	1082	502	1073
	569	1243	569	1233
Dimensiones totales (W x D x H incluyendo Patas)	700 mm x 800 mm x 2050 mm	1400 mm x 800 mm x 2050 mm	700 mm x 800 mm x 2050 mm	1400 mm x 800 mm x 2050 mm
Estantes ajustables	4	8	4	8
Amperaje (AMP)	2.6	3.6	4.1	4.9
Punto de ajuste de fábrica	1°C	1°C	-20°C	-20°C
Intervalo de temperature ambiente	5° to 38°C	5° to 38°C	5° to 38°C	5° to 38°C
Rango de control del punto de ajuste	-6° to 12°C	-6° to 12°C	-23° to -7°C	-23° to -7°C
Refrigerante	R134a	R134a	R404A	R404A
Listaa F.O.B. de HSU	\$5,080	\$6,490	\$5,080	\$7,250

Garantía en productos internacionales - Un año en piezas y mano de obra.
No está a la venta en los Estados Unidos y California.
Ver distribuidor local para piezas

CATÁLOGO INTERNACIONAL REFRIGERACIÓN (50Hz/60Hz)



**RT-98MA50
RT-98MA60**



**RT-128MA50
RT-128MA60**



**FT-98MA50
FT-98MA60**



**FT-128MA50
FT-128MA60**

- Frente de acero inoxidable, laterales y parte superior
- Interior de acero inoxidable con puerta de ABS
- Las patas ajustables de 4 (88.9mm a 120.65mm) vienen de serie

- Controlador electrónico con pantalla LED.
- Incluye filtro de condensador extraíble y reutilizable

Número de modelo	RT-98MA50 RT-98MA60	RT-128MA50 RT-128MA60	FT-98MA50 FT-98MA60	FT-128MA50 FT-128MA60
Capacidad de almacenamiento interior (Litros)	50Hz	166	287	166
	60Hz	199	307	199
Dimensiones totales (W x D x H incluyendo Patas)	900 mm x 750 mm x 850 mm	1200 mm x 750 mm x 850 mm	900 mm x 750 mm x 850 mm	1200 mm x 750 mm x 850 mm
Estantes ajustables	2	4	2	4
Amperaje (AMP)	2.0	2.0	2.6	2.6
Punto de ajuste de fábrica	1°C	1°C	-20°C	-20°C
Intervalo de temperature ambiente	5° to 38°C	5° to 38°C	5° to 38°C	5° to 38°C
Rango de control del punto de ajuste	-6° to 12°C	-6° to 12°C	-23° to -7°C	-23° to -7°C
Refrigerante	R134a	R134a	R404A	R404A
Listaa F.O.B. de HSU	\$3,860	\$4,100	\$4,200	\$4,500



**RTL-108MA50
RTL-108MA60**



**RTL-148MA50
RTL-148MA60**

- Frente de acero inoxidable, laterales y parte superior
- Las patas ajustables de 4 (88.9mm a 120.65mm) vienen de serie
- Controlador electrónico con pantalla LED

- Incluye filtro de condensador extraíble y reutilizable
- La unidad utiliza un descongelamiento calentado cada 6 horas

Número de modelo	RTL-108MA50 RTL-108MA60	RTL-148MA50 RTL-148MA60
Capacidad de almacenamiento interior (Litros)	85	176
Dimensiones totales (W x D x H incluyendo Patas)	(50Hz) 980 mm x 750 mm x 570 mm	(50Hz) 1400 mm x 750 mm x 570 mm
Amperaje (AMP)	1.6	1.9
Punto de ajuste de fábrica	2°C	2°C
Intervalo de temperature ambiente	5 to 38°C	5° to 38°C
Rango de control del punto de ajuste	-6° to 12°C	-6° to 12°C
Refrigerante	R134a	R134a
Listaa F.O.B. de HSU	\$7,670	\$8,420

Garantía en productos internacionales - Un año en piezas y mano de obra.
No está a la venta en los Estados Unidos y CaliPORNia.
Ver distribuidor local para piezas



ACCESORIOS PARA HIELO

Número de modelo	Descripción	Para usar con	Lista F.O.B. Grifo
HS-0229	Pieza de inversión de puerta DS (pedir como pieza de servicio)	AM-50BAJ, C-80BAJ	
HS-5061	Bomba de drenaje (marca Beckett) 1 año de garantía: piezas y mano de obra (pedir como accesorio)	AM-50BAJ, C-80BAJ, KM-81BAJ, KM-116BAJ	\$930
HS-0182	Kit de molduras laterales	AM-50BAJ, C-80BAJ	\$350
HS-2133	Kit de espaciador superior de 2" disponible	AM-50BAJ, C-80BAJ	\$270
H9320-51 	Filtración de agua recomendada: configuración única	AM-50BAJ, C-80BAJ, KM-81BAJ, KM-116BAJ, KM-161B_J, KM-231BAJ, KM-301B_J, KM-350M_J, KM-420M_J, KM-520M_J, KM-660M_J, KMD-410M_J, KMD-530M_J, KML-325M_J, KML-500M_J, KML-700M_J, IM-500SAB, F-300BAJ, F-330BAJ, F-500BAJ, F-450MAJ, F-801M_J, F-1002M_J, F-1501M_J, F-2001M_J, F-330BAJ-C, F-450MAJ-C, F-801M_J-C, F-1002M_J-C, F-1501M_J-C, F-2001MRJ-C, FD-650M_J-C, FD-1002M_J-C, FS-1001MLJ-C, FS-1022MLJ-C, FS-1501MLJ-C	\$570
H9320-52 	Filtración de agua recomendada: configuración doble	KM-901, KM-1100, KMD-860, KMS-822, KM-1122, KM-1402, IM-50BAA-Q, KMS-822MLJ, KMS-1122MLJ, KMS-1402MLJ, KM-901M_J, KM-1100M_J, KMD-860M_J	\$960
H9320-53 	Filtración de agua recomendada: configuración triple	KM-1301, KM-1340, KM-1601, M-1900, KM-2200, KM-2600, KMH-2100, KMS-2000, IM-50BAA-Q, IM-200BAC, KM-1900S_J, KM-2200S_J3, KMH-2100S_J, KM-1301S_J, KM-1301S_J, KM-1340M_J, KM-1601MRJ, KM-1601S_J	\$1,350
HS-5426	Kit a prueba de manipulaciones: unidades enfriadas por aire	KM-350M_J, KM-420M_J, KM-520M_J, KM-660M_J	\$610
HS-5427	Kit a prueba de manipulaciones: unidades de agua/remotas	KM-520M_J, KM-660M_J	\$610
HS-5245	Kit a prueba de manipulaciones: unidades enfriadas por aire	KM-901M_J, KM-1100M_J	\$720
HS-5246	Kit a prueba de manipulaciones: unidades de agua/remotas	KM-901M_J, KM-1100M_J	\$710
HS-5252	Kit a prueba de manipulaciones: unidades enfriadas por aire	KM-1301S_J, KM-1601S_J	\$790
HS-5253	Kit a prueba de manipulaciones: unidades de agua/remotas	KM-1301S_J, KM-1601S_J	\$790
HS-5030	Kit de transformador - 4 hilos a 3 hilos (elimina la necesidad de un neutral dedicado)	KM-1340M_J, KM-1601MRJ, KM-1601S_J, KM-1900S_J, KMH-2100S_J	\$260
HS-5062	Soporte de extensión para aplicación Freestyle	KMS-822MLJ	\$220
HS-5255	Kit a prueba de manipulaciones	KM-2200S_J3, KM-1900S_J	\$898
LP-6 LEG	Paquete de cuatro patas de acero inoxidable de 6" disponible (opcional)	F-300BAJ, F-330BAJ, F-500BAJ, F-330BAJ-C, B-250SF, B-500SF, BD-500SF, B-700SF, B-800SF, B-900SF	\$330
HS-2120	Cabezal cortador para hielo en escamas más fino	F-801M_J, F-1002M_J, F-801M_J	\$280
HS-2036	Kit superior para KM-350M, KM-520M o KM-660M	DM-200B	\$300
DM Legs	Kit de cuatro patas de fundición negra de 4"	DM-200B	\$260
HS-5329	Kit superior para FS-1022MLJ-C	DM-4420N	\$250
HS-5330	Kit superior para FD-650M_J-C y FD-1002M_J-C	DM-4420N, IM-500SAB	\$570
HS-5441	Cartucho de filtro todo en uno de repuesto, HS-5441 (paquete de 2)	DWM-20A	\$430
HS-5442	Cámara alcalina de repuesto	DWM-20A	\$450
HS-5504	Kit de reemplazo de 6 meses: filtros (2 c/u), cámara alcalina, filtro de aire, punta de boquilla con aireador	DWM-20A	\$880
HS-5542	Kit superior DWM para SD-271	DWM-20A	\$250
HS-5560	Cubierta antimicrobiana cuadrada grande (50 mm x 50 mm)	DWM-20A	\$70
HS-2033	Solicite el kit superior de 8" para acomodar máquinas de hielo de 22" de ancho	B-250SF, B-900SF, B-500SF	\$330
HS-5429	Cierre de la puerta del contenedor	B-250SF	\$110
HS-2035	Solicite el kit superior de 22" para acomodar máquinas de hielo de 30"W	B-800SF, B-900SF, B-700SF	\$350
HS-2032	Kit superior de 4" para acomodar (2) máquinas de hacer hielo de 22"W	B-800SF, B-900SF	\$300
HS-2132	Kit superior: aplicación KMD	B-900SF	\$650
HS-2129	Kit superior: aplicación KMD	B-500SF	\$380
HS-2034	Solicite el kit superior de 14" para acomodar máquinas de hielo de 30"W	B-700SF, B-800SF	\$330
HS-2130	Kit superior: aplicación KMD	B-700SF	\$450
HS-2066	Kit sísmico para soportes SD 500	SD Stands	\$280
HS-2071	Kit Sísmico de Patas SD 500 Soportes	SD Stands	\$720
R404-2046-2	R-404A precargado de 20'	URC-5FZ	\$820
R404-3546-2	R-404A precargado de 35'	URC-5FZ	\$1,030
HS-2150	Kit de conexión rápida (no es necesario si se solicita un juego de líneas)	URC-5FZ	\$310



R404-2068-2	R-404A precargado de 20'	URC-9FZ	\$750
R404-3568-2	R-404A precargado de 35'	URC-9FZ, URC-14FZ	\$810
R404-5568-2	R-404A precargado de 35'	URC-9FZ, URC-14FZ	\$1,020
HS-5299	Se requiere soldadura fuerte de 25' R-404A	SRC-10J	\$610
HS-5300	Se requiere soldadura fuerte de 35' R-404A	SRC-10J	\$780
HS-5301	Se requiere soldadura fuerte de 55' R-404A	SRC-10J	\$980
HS-5102	Kit de protección contra granizo	URC-14F, URC-14FZ	\$370
HS-0243	Se requiere soldadura fuerte de 25' R-404A	SRK-20J, SRK-20J3	\$810
HS-0244	Se requiere soldadura fuerte de 35' R-404A	SRK-20J, SRK-20J3	\$1,010
HS-0245	Se requiere soldadura fuerte de 55' R-404A	SRK-20J, SRK-20J3	\$1,300
R404-20610	R-404A precargado de 20'	URC-22F, URC-22FZ	\$980
R404-35610	R-404A precargado de 35'	URC-22F, URC-22FZ	\$1,350
R404-55610	R-404A precargado de 55'	URC-22F, URC-22FZ	\$1,080
HS-5095	Kit de protección contra granizo	URC-22F, URC-22FZ	\$270
HS-0250	Se requiere soldadura fuerte de 25' R-404A	SRK-10J, SRK-12J, SRK-12J3, SRK-15J, SRK-15J3	\$780
HS-0251	Se requiere soldadura fuerte de 35' R-404A	SRK-10J, SRK-12J, SRK-12J3, SRK-15J, SRK-15J3	\$980
HS-0252	Se requiere soldadura fuerte de 55' R-404A	SRK-10J, SRK-12J, SRK-12J3, SRK-15J, SRK-15J3	\$1,260
HS-5323	Se requiere soldadura fuerte de 25' R-404A	SRC-14J	\$610
HS-5324	Se requiere soldadura fuerte de 23' R-404A	SRC-14J	\$780
HS-5325	Se requiere soldadura fuerte de 55' R-404A	SRC-14J	\$980
HS-5587	Juego de líneas soldadas de 25 pies para URC-5FZ	URC-5FZ	\$600
HS-5588	Juego de líneas soldadas de 35 pies para URC-5FZ	URC-5FZ	\$760
HS-5607	Soporte para pala para contenedor opcional	All SF Bins	\$150
H9320-54	Sencillo - Sistema Médico	Sistema de colector único: médico	\$610

DCM(-OS), DB Y DKM - DISPENSADORES ACCESORIOS

Número de modelo	Descripción	Para usar con	List F.O.B. Griffin
LP-4 LEG	Paquete de cuatro patas de acero inoxidable de 4" disponible (opcional)	DCM-271BAH(-OS)	\$300
LP-6 LEG	Paquete de cuatro patas de acero inoxidable de 6" disponible	DCM-300BAH(-OS), DCM-500BAH(-OS), DCM-75_B_H(-OS), DB-200H	\$330
LP-6P LEG	Paquete de cuatro patas pintadas de 6" disponible	DCM-300BAH(-OS), DCM-500BAH(-OS), DCM-75_B_H(-OS)	\$310
LP-6 FLANGE LEG	Paquete de cuatro patas de acero inoxidable de 6" disponible	DB-130H, B-300SF, BD-300SF, SD Stands	\$380
SD-271	Soporte para equipos	DCM-271BAH(-OS)	\$1,870
SD-500	Soporte para equipos	DCM-300BAH(-OS), DCM-500BAH(-OS)	\$2,080
SD-750	Soporte para equipos	DCM-75_B_H(-OS)	\$2,510
HS-2036	Kit superior para KM-350M, KM-520M o KM-660M	DB-200H	\$300
HS-2066	Kit de montaje en pared sísmico	DCM-300BAH(-OS), DCM-500BAH(-OS)	\$280
HS-2067	Kit de montaje en pared sísmico	DCM-75_B_H(-OS)	\$350
HS-2070	Kit de montaje en pared sísmico	DCM-271 BAH(-OS)	\$270
HS-2071	Kit de montaje en pared sísmico	DCM-300BAH(-OS), DCM-500BAH(-OS)	\$720
HS-2072	Kit de montaje en pared sísmico	DCM-75_B_H(-OS)	\$660
HS-2104	Kit de montaje en pared	DCM-271BAH(-OS)	\$1,180
HS-2109	Kit de reemplazo de tolva y parrilla	DB-130H, DB-200H	\$470
HS-3586	Ruedas de 6" - Juego de 4	6" Casters - Set of 4	\$660
HS-5559	Funda antimicrobiana redonda (25 mm de diámetro)	DCM-300BAH, DCM-500BAH, DCM-75_B_H	\$90
H9320-54	Filtro de agua 4H-SJ Sistema de filtración para atención médica Hoshizaki - Configuración única	DCM-271BAH, DCM-300BAH, DCM-500BAH, DCM-75_B_H	\$610
H9655-08	Filtro de agua 4H-SJ Sistema de filtración para atención médica Hoshizaki - Cartucho (1 paquete)	DCM-271BAH, DCM-300BAH, DCM-500BAH, DCM-75_B_H	\$420



ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN

RUEDAS Y PATAS

Número de modelo	Descripción	Para usar con	List F.O.B. Griffin
HS-3546	Ruedas de 4" - Juego de cuatro, dos con frenos (montantes de 1/2 sección)		\$600
HS-3547	Ruedas de 4" - Juego de seis, tres con frenos (montantes de 3 secciones)		\$920
HS-5035	Ruedas de 4" - Juego de cuatro, dos con frenos (Unidades horizontales de 1, 2 y 3 secciones)		\$150
HS-5036	Ruedas de 6" - Juego de cuatro, dos con frenos (Unidades horizontales de 1, 2 y 3 secciones)		\$220
HS-5037	Ruedas de 2 1/4" - Juego de cuatro, dos con frenos (debajo de los mostradores de 1 y 2 secciones) para dimensiones que cumplen con ADA		\$160
HS-5320	Ruedas de 3 3/8" - Juego de cuatro, dos con frenos (para mesas de preparación de pizza) para dimensiones que cumplen con ADA		\$160
HS-5321	Ruedas de 3 3/8" - Juego de seis, tres con frenos (para mesas de preparación de pizza) para dimensiones que cumplen con ADA		\$230
HS-5662	Ruedas de 4" con cuñas (paq. de 6)	BB80, BB95, BB80-G, BB95-G, CC80, CC95, DD80, DD95	\$400
HS-5663	Ruedas de 4" con cuñas (paquete de 4)	BB59, BB69, BB59-G, BB69-G, CC50, CC65, DD59, DD69	\$250
LP-6 LEG	Patas de acero inoxidable de 6", juego de 4 (modelos verticales de 1, 2 y 3 secciones [3 secciones necesitan 2 juegos])		\$320
LP-6P LEG	Pata pintada de 6" (gris), juego de 4 (modelos verticales de 1, 2 y 3 secciones [3 secciones necesitan 2 juegos])		\$300

PEDALES

Número de modelo	Descripción	Para usar con Steelheart® Models	List F.O.B. Griffin
HS-5378	Pedal para una puerta - Bisagra izquierda	Bisagra izquierda	\$430
HS-5379	Pedal para una puerta - Bisagra derecha	Bisagra derecha	\$430
HS-5380	Pedal para dos puertas	n/a	\$750
HS-5555	Pedal de puerta con bisagra izquierda (pedal derecho)	Puerta maciza bajo encimera, modelos de encimera y mesa de preparación para sándwiches	\$420
HS-5556	Pedal para puerta con bisagra derecha (pedal izquierdo)	Puerta maciza bajo encimera, modelos de encimera y mesa de preparación para sándwiches	\$420

KIT DE INVERSIÓN DE PUERTA

Número de modelo	Descripción	List F.O.B. Griffin
HS-5258	Kit de inversión de puerta - Modelos de puerta de vidrio bajo el mostrador (bisagra derecha a bisagra izquierda)	\$300
HS-5259	Kit de inversión de puerta - Modelos de puerta de vidrio bajo el mostrador (bisagra izquierda a bisagra derecha)	\$290

ESTANTES

Número de modelo	Descripción	Para usar con Steelheart® Models	List F.O.B. Griffin
HS-5052	Estante metálico con revestimiento de epoxi de resistencia industrial, incluye 4 sujetadores para pilastras	Verticales de 1 sección	\$290
HS-5053	Estante metálico con revestimiento de epoxi de resistencia industrial, 3 unidades, incluye 12 sujetadores para pilastras	Verticales de 1 sección	\$420
HS-5054	Estante de acero inoxidable de resistencia industrial, incluye 4 sujetadores para pilastras	Verticales de 1 sección	\$440
HS-3504	Estante de centro de acero inoxidable de resistencia industrial	2 Section Montantes	\$410
HS-3505	Estante central de acero inoxidable de resistencia industrial, 3 cada uno	2 Section Montantes	\$650
HS-3509	Estante revestido de epoxi con resistencia industrial Estante central	2 Section Montantes	\$320
HS-3510	Estante revestido de epoxi con resistencia industrial Estante central, 3 cada uno	2 Section Montantes	\$490
HS-3550	Estante de epoxy pasante, paquete de 3	Modelos de 1 y 2 secciones	\$410
HS-3551	Estante de epoxy de paso, 1 paquete	Modelos de 1 y 2 secciones	\$350
HS-3552	Estante de acero inoxidable pasante, paquete de 3	Modelos de 1 y 2 secciones	\$1,230
HS-3553	Estante de acero inoxidable pasante, 1 paquete	Modelos de 1 y 2 secciones	\$600
HS-5388	Estante revestido de epoxi con resistencia industrial Estante central, 1 cada uno	Montantes verticales de 3 secciones	\$320
HS-5389	Estante revestido de epoxi con resistencia industrial Estante central, 1 cada uno	Montantes verticales de 3 secciones	\$750
HS-5057	Estantes de vidrio templado, 3 cada uno	Para usar con HR24C	\$320
HS-5058	Estante metálico con revestimiento de epoxi, incluye 4 sujetadores para pilastras	Todos los modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo y mesas de preparación de 686 mm y 1829 mm	\$130
HS-5235	Estante de alambre revestido de epoxy, incluye 4 clips de pilastra	Los 914 mm debajo de los mostradores, Encimeras y mesas de preparación	\$270
HS-5059	Estante metálico con revestimiento de epoxi, incluye 4 sujetadores para pilastras	Todos los modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo y mesas de preparación de 1219 mm	\$140
HS-5108	Estante metálico con revestimiento de epoxi, incluye 4 sujetadores para pilastras	Todos los modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo y mesas de preparación de 1524 mm	\$170
HS-5116	Estante de acero inoxidable, incluye 4 sujetadores para pilastras	Todos los modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo y mesas de preparación de 686 mm y 1829 mm	\$350
HS-5117	Estante de acero inoxidable, incluye 4 sujetadores para pilastras	Todos los modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo y mesas de preparación de 1219 mm	\$410
HS-5118	Estante de acero inoxidable, incluye 4 sujetadores para pilastras	Todos los modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo y mesas de preparación de 1524 mm	\$490
HS-5151	Estante metálico con revestimiento de epoxi, incluye 4 sujetadores para pilastras	PR67/93A	\$290
HS-5152	Estante metálico con revestimiento de epoxi, incluye 4 sujetadores para pilastras	PR46A	\$290
HS-5153	Estante de acero inoxidable, incluye 4 sujetadores para pilastras	PR67/93	\$490
HS-5154	Estante de acero inoxidable, incluye 4 sujetadores para pilastras	PR46A	\$510

ESTANTES - CONTINUACIÓN

HS-5169	Repisa inferior recubierta de epoxi, 4 pinzas para pilastras	Todas las mesas de preparación, encimeras y encimeras de 27 pulgadas	\$350
HS-5581	Estante inferior de acero inoxidable, 4 pinzas para pilastras	Todas las mesas de preparación, encimeras y encimeras de 27 pulgadas	\$190
HS-5592	Estante de madera estándar	HR-15	\$110
HS-5593	Pequeña estantería de madera	HR-24	\$130
HS-5594	Estante de madera grande	HR-24	\$150
HS-5595	Juego completo de estanterías para vinos para HR-15 (juego de 4 estantes de madera con 4 rieles deslizantes)	HR-15	\$1,080
HS-5596	Juego completo de estanterías para vinos para HR-24 (juego de 5 maderas)	HR-24	\$1,160

ESTANTES SUPERIORES

Número de modelo	Descripción	Para usar con	List F.O.B. Griffin
HS-5172	Estante superior simple para gabinete de 686 mm	Modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo, mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 686 mm	\$ 980
HS-5237	Estante superior simple para gabinete de 914 mm	Modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo, mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 914 mm	\$1,080
HS-5229[‡]	Estante superior individual para gabinete para pizza de 46" / 93"	Gabinete para pizza de 46" / 93": los gabinetes pueden acomodar (2) estantes superiores simples HS-5229 o (2) estantes superiores dobles HS-5228.	\$1,350
HS-5173	Estante superior simple para gabinete de 1219 mm	Modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo, mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 1219 mm	\$1,110
HS-5174	Estante superior simple para gabinete de 1524 mm	Modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo, mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 1524 mm	\$1,340
HS-5175	Estante superior individual para gabinete de 72"	72" Undercounters, Worktops, Sandwich Top & Mega Top	\$1,620
HS-5639	Estante superior individual para mueble para pizza de 60"	Gabinete para pizzas de 60"	\$1,110
HS-5231[‡]	Estante superior individual para mueble para pizza de 67"	Gabinete para pizzas de 67"	\$1,440
HS-5175	Estante superior simple para gabinete de 1829 mm	Modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo, mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 1829 mm	\$1,620
HS-5163	Estante superior doble para gabinete de 686 mm	Modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo, mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 686 mm	\$1,300
HS-5236	Estante superior doble para gabinete de 914 mm	Modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo, mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 914 mm	\$1,450
HS-5228[‡]	Estante doble para gabinete de 46" / 93"	Estante doble para gabinete de 46" / 93"	\$1,820
HS-5164	Estante superior doble para gabinete de 1219 mm	Modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo, mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 1219 mm	\$1,890
HS-5165[†]	Estante superior doble para gabinete de 1524 mm	Modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo, mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 1524 mm	\$2,420
HS-5640	Estante doble para gabinete de 60"	Mesas de preparación de pizza de 60"	\$2,000
HS-5230[‡]	Estante doble para gabinete de 67"	Mesas de preparación de pizza de 67"	\$2,380
HS-5166[†]	Estante doble para gabinete de 72"	Encimeras, encimeras, encimera tipo sándwich y mega encimera de 72"	\$3,120

[†]Compatible con modelos fabricados desde marzo de 2016. (N.º de serie FXXXXXC y posteriores) / [‡]Compatible con modelos fabricados desde enero de 2017. (N.º de serie GXXXXXA y posteriores) / * Los gabinetes de 93" pueden acomodar (2) estantes superiores individuales HS-5229 o (2) HS-5228 Estantes Dobles.

GUÍAS PARA BANDEJAS/PANELES

(16) Sets on 3" Centers per section is the recommended maximum capacity for Uprights. Units can hold as many as (24) sets on 2" Centers per section.

Número de modelo	Descripción	List F.O.B. Griffin
HS-3557	Guías planas para bandejas universales de acero inoxidable con apoyo inferior (1 juego)*, incluye 4 sujetadores para pilastras	\$280
HS-3558	Guías planas para bandejas universales de acero inoxidable con apoyo inferior (4 juegos)*, incluye 16 sujetadores para pilastras	\$870
HS-5092	Guías planas para rejillas de acero inoxidable con apoyo inferior (1 juego) solo para bandejas para hornear de 457 x 660 mm, incluye 4 sujetadores para pilastras	\$210
HS-5093	Guías planas para rejillas de acero inoxidable con apoyo inferior (4 juegos) solo para bandejas para hornear de 457 x 660 mm, incluye 16 sujetadores para pilastras	\$640

MESAS DE PREPARACIÓN DE PIZZ - PORTAOBJETOS

Número de modelo	Descripción	List F.O.B. Griffin
HS-5514	Estante desmontable para bandejas y rejillas para PR: Acepta (6) bandejas planas de 467 x 660 mm con separación de 76 mm	\$690

CUBIERTAS PLANAS LEVANTABLES

Número de modelo	Descripción	Para usar con	List F.O.B. Griffin
HS-5070	Cubierta desmontable plana de acero inoxidable - abertura de mesa de preparación Mega para 12 bandejas	SR27B-12M, SR48A-12M, SR60A-12M, *SR60A-24M, *SR72A-24M, SR27B-12MD, *SR60A-24MD4 (*Se requiere 2 de cada cubierta por modelo)	\$420
HS-5279	Cubierta desmontable plana de acero inoxidable - abertura de mesa de preparación Mega para 15 bandejas	SR36B-15M	\$420
HS-5071	Cubierta desmontable plana de acero inoxidable - abertura de mesa de preparación Mega para 18 bandejas	SR48A-18M, SR60A-18M, SR72A-18M, SR48A-18MD4	\$420
HS-5072	Cubierta desmontable plana de acero inoxidable - CRMR27-8	SR27B-8, SR27B-8D	\$420
HS-5073	Cubierta desmontable plana de acero inoxidable - CRMR48-8	SR48A-8, SR60A-8	\$420
HS-5278	Cubierta desmontable plana de acero inoxidable - abertura de mesa de preparación de sándwiches para 10 bandejas	SR36B-10	\$430
HS-5074	Cubierta desmontable plana de acero inoxidable - abertura de mesa de preparación de sándwiches para 12 bandejas	SR48A-12, SR48A-12MD4, SR60A-12, SR72A-12	\$420
HS-5106	Cubierta desmontable plana de acero inoxidable - CRMR60-16, CRMR72-16	SR60A-16, SR27A-16	\$550
HS-5107	Cubierta desmontable plana de acero inoxidable - CRMR72-18	SR72A-18	\$560
HS-5070 + HS-5071	Cubierta desmontable plana de acero inoxidable - abertura de mesa de preparación Mega para 12 bandejas Cubierta desmontable plana de acero inoxidable - abertura de mesa de preparación Mega para 18 bandejas	SR72A-30M, SR72A-30M6 (Se requiere 1 de cada cubierta por modelo)	\$420 (Each Cover)

TABLAS DE CORTAR COMPUESTAS

Número de modelo	Descripción	Para usar con	List F.O.B. Griffin
HS-5265	Tabla de corte compuesta de 254 x 686 x 13 mm	Mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 686 mm	\$420
HS-5266	Tabla de corte compuesta de 254 x 914 x 13 mm	Mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 914 mm	\$560
HS-5267	Tabla de corte compuesta de 254 x 1219 x 13 mm	Mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 1219 mm	\$760
HS-5268	Tabla de corte compuesta de 254 x 1524 x 13 mm	Mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 1524 mm	\$930
HS-5269	Tabla de corte compuesta de 254 x 1829 x 13 mm	Mesa de preparación de sándwiches y mesa de preparación Mega de 1829 mm	\$1,120
HS-5270	Tabla de corte compuesta de 483 x 1168 x 13 mm	Mesas de preparación de pizzas de 1168 mm	\$1,370
HS-5271	Tabla de corte compuesta de 483 x 1702 x 13 mm	Mesa de preparación de pizzas de 1702 mm	\$2,050
HS-5272	Tabla de corte compuesta de 483 x 2362 x 13 mm	Mesa de preparación de pizzas de 2362 mm	\$2,860

ACCESORIOS COMERCIANTES CON PUERTAS DE CRISTAL

Número de modelo	Descripción	Para usar con z	List F.O.B. Griffin
HS-5446	Estante organizador con carriles, incluye 4 sujetadores para pilastras	RM-10-HC	\$230
HS-5291	Estante organizador con carriles, incluye 4 sujetadores para pilastras	RM-26-HC	\$260
HS-5293	Estante organizador con carriles, incluye 4 sujetadores para pilastras	RM-45-SD-HC	\$260
HS-5295	Estante organizador con carriles, incluye 4 sujetadores para pilastras	RM-49-HC	\$260
HS-5290	Portaetiquetas de precios	RM-10-HC	\$20
HS-5292	Portaetiquetas de precios	RM-26-HC	\$20
HS-5294	Portaetiquetas de precios	RM-45-SD-HC	\$20
HS-5296	Portaetiquetas de precios	RM-49-HC	\$20
HS-5447	Estante de epoxy, incluye 4 clips de pilastra	RM-10-HC	\$150
HS-5317	Estante de epoxy, incluye 4 sujetadores para pilastras	RM-26-HC	\$220
HS-5318	Estante de epoxy, incluye 4 sujetadores para pilastras	RM-45-SD-HC	\$220
HS-5319	Estante de epoxy, incluye 4 sujetadores para pilastras	RM-49-HC	\$220
HS-5343	Estante de epoxy, incluye 4 sujetadores para pilastras	RM-7-HC	\$90
HS-5344	Estante de suelo de epoxy	RM-7-HC	\$70
HS-5288	Ruedas de 102 mm-juego de cuatro, dos con frenos	RM-10-HC, RM-26-HC, RM-45-SD-HC, RM-49-HC	\$160
HS-5460	Estante plano recubierto de epoxy, RM-65-HC, secciones derecha e izquierda	RM-65-HC	\$220
HS-5461	Estante plano recubierto de epoxy, RM-65-HC, secciones derecha e izquierda	RM-65-HC	\$220
HS-5465	Estante organizador con pistas, sección intermedia	RM-65-HC	\$260
HS-5466	Estante organizador con pistas, sección derecha e izquierda	RM-65-HC	\$260

ACCESORIOS PARA BARRA TRASERA

Número de modelo	Descripción	Para usar con	List F.O.B. Griffin
HS-5410	Conjunto de puerta completa, sólida, bisagra derecha	Todos los modelos para atrás del bar y de extracción directa, excepto DD24	\$400
HS-5411	Conjunto de puerta completa, sólida, bisagra izquierda	Todos los modelos para atrás del bar y de extracción directa, excepto DD24, BB80, BB80-G, DD80	\$400
HS-5412	Conjunto de sección izquierda de puerta completa, sólida, bisagra izquierda de 2032 mm	BB80, BB80-G, DD80	\$400
HS-5413	Conjunto de puerta completa, vidrio, bisagra derecha	Todos los modelos para atrás del bar y de extracción directa, excepto DD24	\$820
HS-5414	Conjunto de puerta completa, vidrio, bisagra izquierda	BB59, BB69, BB95, BB59-G, BB69-G, DD59, DD69, DD95	\$820
HS-5415	Conjunto de sección izquierda de puerta completa, vidrio, bisagra izquierda de 2032 mm	BB80, BB80-G, DD80	\$800
HS-5417	Estante plano, gabinetes de 1499 mm y derecho de 2032 mm, 540 x 544 mm, incluye 4 sujetadores para pilastras de acero inoxidable	BB59, BB59-G, DD59, (Sección derecha) BB80, BB80-G, DD80	\$150
HS-5418	Estante plano, gabinetes de 1753 y 2413 mm, 660 x 544 mm, incluye 4 sujetadores para pilastras de acero inoxidable	BB69, BB69-G, BB95, DD69, DD95, BB95-G	\$150
HS-5419	Estante plano central, gabinetes de 2032 mm, 587 x 544 mm, incluye 4 sujetadores para pilastras de acero inoxidable	(Centrar) BB80, BB80-G, DD80	\$150
HS-5420	Flat Shelf Left, 80" Cabinets, 18" x 21.4", Includes 4 SS pilaster clips	(Left Section) BB80, BB80-G, DD80	\$150
HS-5421	Set of 4 Pilasters 20.2"	All Back Bar and Direct Draw Models	\$150
HS-5515	Bottle Dividers for Back Bar Shelves, 6 Pack with 12 clips	BB59, BB69, BB80, BB95, BB59-G, BB69-G, BB80-G, BB95-G	\$200

SERIE ECONOMÍA

Número de modelo	Descripción	Para usar con	List F.O.B. Griffin
HS-5511	Estante Plano Serie Economía 1 Sección Montantes con clips	Refrigerador, Congelador	\$350
HS-5512	Montantes Flat Shelf Economy Serie 2 Secciones con clips	Refrigerador, Congelador	\$360

ACCESORIOS VARIOS

Número de modelo	Descripción	Para usar con	List F.O.B. Griffin
HS-4007	Barra divisora para conjunto de cajones (Acepta bandejas de 1/2, 1/3 y 1/6)	Modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo, mesas de preparación con cajones y modelos CRES	\$70
HS-4009	Barra divisora con riel de 305 mm	Mesas de preparación	\$50
HS-5069	Barra adaptadora con riel para mesa de preparación de sándwiches - 320 x 25 mm (de adelante hacia atrás)	Mesas de preparación de sándwiches y Mega	\$40
HS-5280	Barra adaptadora para bandejas de tamaño completo para riel UR27B-8	Mesas de preparación de sándwiches	\$70
HS-5281	Barra adaptadora para bandejas de tamaño completo para riel SR36B-10	Mesas de preparación de sándwiches	\$70
HS-5476	Placa de protección negra para HR15A & HR15A-G	HR15A, HR15A-G	\$40
HS-5075	Parte posterior de acero inoxidable - modelos horizontales de 686 mm	Modelos bajo el mostrador, superficies de trabajo de sándwiches y Mega	\$600
HS-5171	Parte posterior de acero inoxidable - Modelos horizontales de 27 "(solo instalados de fábrica)	Congelador y Prep	\$620
HS-5277	Parte posterior de acero inoxidable - modelos horizontales de 914 mm	Mesas de preparación de sándwiches y Mega	\$690
HS-5076	Parte posterior de acero inoxidable - modelos horizontales de 1219 mm	Mesas de preparación de sándwiches y Mega	\$770
HS-5527	Parte posterior de acero inoxidable: modelos horizontales de 48 "(solo instalados en fábrica)	Congelador y preparación	\$770
HS-5085	Parte posterior de acero inoxidable - modelos horizontales de 1524 mm	Modelos bajo el mostrador y superficies de trabajo	\$880
HS-5170	Parte posterior de acero inoxidable - modelos horizontales de 686 mm	Modelos bajo el mostrador	\$880
HS-5086	Parte posterior de acero inoxidable - modelos horizontales de 1829 mm	Mesas de preparación de sándwiches y Mega	\$1,030
HS-5528	Parte posterior de acero inoxidable: modelos horizontales de 72 "(solo instalados en fábrica)	Refrigerador	\$1,030
HS-5112	Kit de apilamiento: UR27B y UF27B	Modelos bajo el mostrador	\$640
HS-5184	Divisor para todas las mesas de preparación Mega, de adelante hacia atrás	Mesas de preparación Mega	\$70
HS-5185	Divisor para todas las mesas de preparación de sándwiches y Mega 27-8, lado a lado (exterior)	Mesas de preparación de sándwiches y Mega	\$50
HS-5186	Divisor de mesas de preparación Mega 18M y 30M, lado a lado (central)	Mesas de preparación Mega	\$50
HS-5187	Divisor de superficies de preparación de sándwiches 27-8, de adelante hacia atrás	Mesas de preparación de sándwiches	\$50
HS-5188	Divisor de aberturas de superficies de preparación de sándwiches 48-8 y 12, 16 y 18 bandejas, de adelante hacia atrás	Mesas de preparación de sándwiches	\$40
HS-5189	Aberturas de superficies de preparación de sándwiches 48-8 y 12, 18 y 18 bandejas, lado a lado (exterior)	Mesas de preparación de sándwiches	\$50
HS-5190	Aberturas de superficies de preparación de sándwiches de 12 y 16 bandejas, lado a lado (central)	Mesas de preparación de sándwiches	\$50
HS-5191	Aberturas de superficies de preparación de sándwiches de 18 bandejas, lado a lado (exterior)	Mesas de preparación de sándwiches	\$70
HS-5192	Aberturas de superficies de preparación de sándwiches de 18 bandejas, lado a lado (central)	Mesas de preparación de sándwiches	\$60
HS-5453	Kit de bandeja calentada para condensado	Unidades verticales	\$620
HS-5462	Bandeja De Condensado Calentada	Montantes de Steelheart	\$660
HS-5525	Panel trasero de acero inoxidable para montante vertical de 2 secciones (solo instalado de fábrica)	Montantes de Steelheart	\$2,390
HS-5526	Panel trasero de acero inoxidable para vertical de 1 sección (solo instalado en fábrica)	Montantes de Steelheart	\$1,240
HS-5496	Panel trasero de acero inoxidable para DT1A (solo instalado de fábrica)	Montantes de Steelheart	\$1,240
HS-5497	Panel trasero de acero inoxidable para DT2A (solo instalado de fábrica)	Montantes de Steelheart	\$2,390
HS-5600	Booster Antenna	Remote Monitoring System	\$110
HS-5585	Tablas de cortar de 14" Soportes	Tablas de cortar de 355 mm	\$170
HS-5601	Tabla de cortar trasera doble	Modelos MegaTop de 1524 mm	\$600
HS-5202	Tabla de cortar trasera doble	1524mm Sandwich and MegaTop Models	\$400
HS-5626	Kit de superposición de paneles de acero inoxidable	48" B Serie de refrigeradores y congeladores, modelos bajo encimera, encimera, preparación para sándwich y preparación para encimera Mega	\$380
HS-5620	Kit de superposición de paneles de acero inoxidable	27" B Serie Refrigerador bajo encimera, encimera, preparación tipo sándwich, modelos Mega Top Prep	\$260
HS-5621	Kit de superposición de paneles de acero inoxidable	UR27B-GLP01 Refrigerador bajo encimera	\$215
HS-5622	Kit de superposición de paneles de acero inoxidable	27" B Serie de modelos de congelador bajo encimera y encimera.	\$320
HS-5624	Kit de superposición de paneles de acero inoxidable	UF27B-GLP01 Congelador bajo encimera	\$345
HS-5625	Kit de superposición de paneles de acero inoxidable	36" B Modelos de refrigeradores bajo encimera y de encimera de la serie	\$400
HS-5627	Kit de superposición de paneles de acero inoxidable	UR48B-GLP01 Refrigerador bajo encimera	\$440
HS-5628	Kit de superposición de paneles de acero inoxidable	72" B Serie de refrigeradores bajo encimera, encimera, preparación tipo sándwich, modelos Mega Top Prep	\$530
HS-5630	Kit de superposición de paneles de acero inoxidable	60" B Serie de refrigeradores bajo encimera, encimera, preparación tipo sándwich, modelos Mega Top Prep	\$460
HS-5611	Kit de superposición de paneles de acero inoxidable	60" B S Serie Modelos para debajo del mostrador, encimera, preparación para sándwich y preparación para encimera Mega: INSTALADOS EN FABRICA	\$410
HS-5518	Divisores estrechos para sartenes Rubbermaid	SR27B-8, SR27B-D2, SR48B-8, SR60B-8 modelos	\$45
HS-5519	Divisores estrechos para sartenes Rubbermaid	SR27B-12M, SR27B-12MD2, SR48B-12, SR48B-12M, SR48B-12D2, SR48B-12D4, SR60B-12, SR60B-12M, SR72B-12, SR72B-12M modelos	\$80
HS-5521	Divisores estrechos para sartenes Rubbermaid	SR60B-16, SR72B-16 modelos	\$157
HS-5522	Divisores estrechos para sartenes Rubbermaid	SR72B-18, SR60B-18M, SR72B-18M, SR48B-18MD4	\$125
HS-5655	Estante para vino recubierto de epoxi	Steelheart® Sección única (1 pk)	\$450
HS-5656	Estante para vino recubierto de epoxi	Steelheart® Sección única (1 pk)	\$750

Notas:



NUESTRO COMPROMISO A NUESTROS CLIENTES

Nuestro compromiso con la calidad continúa después de la venta.
Para garantizar que su equipo HOSHIZAKI funcione de manera óptima, proporcionamos lo siguiente:

Servicio al Cliente **800-438-6087**

Para asistencia con pedidos o para encontrar un distribuidor local

- ▶ Red de servicio de campo establecida - hoshizakiamerica.com/locate-service-rep
- ▶ Código QR en la parte posterior de cada unidad para facilitar el acceso a la inPORmación de garantía y servicio.
- ▶ Soporte técnico gratuito las 24 horas del día (incluidos feriados)
- ▶ Entrenamiento básico y avanzado
- ▶ Sitio web fácil de usar
 - InPORmación del Producto
 - PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
 - Biblioteca de literatura.
 - Videos
 - Manuales
 - Consejos técnicos / guías
 - InPORmación de garantía

**Técnico sin cargo Línea
de soporte las 24 horas**

7 días a la semana (incluidos festivos)

800-233-1940





HOSHIZAKI. MÁS QUE FUERTE.

HOSHIZAKI AMERICA, INC.

618 Hwy. 74, South, Peachtree City, GA 30269

TEL. 800-438-6087 | FAX 800-345-1325

hoshizakiamerica.com

N.º de elemento 40067B | 2023-08-28

